



# Vénitien 50 Aluminium & Bois



## Filter de lumière et de regards indiscrets par excellence

Le vénitien permet de réguler l'intensité de la lumière et de créer des harmonies différentes au fil de la journée. Grâce à ses lamelles orientables, il permet de moduler les rayons du soleil à l'infini, tout en conservant une vision parfaite sur l'extérieur. À l'inverse, l'intimité est préservée des regards indiscrets.

## Solution pour larges baies jusqu'à 15m<sup>2</sup>

Le store vénitien 50 aluminium, associé à la manœuvre motorisée, permet d'équiper des ouvertures jusqu'à L 4500 mm et H 3500 mm. Idéal pour les grandes baies vitrées d'un salon ou salle de réception.

## Décoratif et personnalisable

Avec ses lames en alu ou en bois et ses galons décoratifs, le store vénitien 50 devient un élément à part entière de la décoration de son intérieur.

2

ANS

A A A A



Large éventail de textures et de coloris



Les lames 50 mm conviennent particulièrement aux grandes fenêtres.



Lames bois : apporte une touche de naturel et trouve particulièrement sa place dans une décoration chic et chaleureuse.



Lames alu : excellente **résistance à l'humidité**, rendant le store adapté à une installation dans une cuisine ou une salle de bains.

## Un large choix de coloris

Un choix parmi 19 coloris de lames aluminium, boîtier, barre de charge assortis, avec effets de matière pour une finition et un rendu haut de gamme : mat, satin, brillant et texturé. Les motifs en relief particulièrement visibles sur les lames 50 mm apportent une touche résolument déco.

Le bois est un matériau naturel et vivant sujet à des variations de teinte, de comportement et d'aspect. Un choix parmi 18 coloris de lames bois dans 2 essences : le tilleul et le bambou, apportant de la convivialité et du réconfort à la pièce.





Cordons de levage et d'orientation, échelles et accessoires plastiques coloris assortis aux lames (embouts de boîtier et barre de charge translucides sur vénitien 50 aluminium) et 16 coloris de galons offrent une finition harmonieuse et esthétique.





## Assortiments selon coloris des lames

	Coloris lames Alu 50 mm	Coloris Boîtier et barre de charge	Embout de boîtier et barre de charge	Coloris serre-échelle, si échelle	Si galon*, coloris proposé par défaut	Si galon*, coloris serre galon	Coloris cordons de levage et d'orientation	Coloris manivelle pour treuil	Coloris appliques Boîtier 50 acier laqué
★	 0150 BLANC Satin	0150	Translucide	0150	Sucre	0150	Blanc	Gris clair et anodisé	0204
★★★	 8217 BLANC Soft	0192	Translucide	0204	Sucre	0204	Blanc	Gris clair et anodisé	0204
★	 0204 BLANC Éclat	0204	Translucide	0204	Sucre	0204	Blanc	Gris clair et anodisé	0204
★	 4459 MAGNOLIA Satin	4459	Translucide	4459	Crème	4459	Beige	Gris clair et anodisé	4459
★	 4806 DUNE Éclat	4806	Translucide	4806	Crème	4459	Beige	Gris clair et anodisé	4459
★★	 0634 GRIS Velours	0859	Translucide	7010	Thé	7010	Gris clair	Gris clair et anodisé	7010
★	 7010 ALUMINIUM Éclat	7010	Translucide	7010	Poivre	7010	Gris clair	Gris clair et anodisé	7010
★★★	 0107 ALUMINIUM Perforé	7010	Translucide	7010	Poivre	7010	Gris clair	Gris clair et anodisé	7010
★★	 7344 VANADIUM Brossé	7010	Translucide	7010	Poivre	7010	Gris clair	Gris clair et anodisé	7010
★★	 7382 DORÉ Brossé	7120	Translucide	4459	Noisette	4459	Marron clair	Gris clair et anodisé	4459
★	 1510 GRÈS Velours	1510	Translucide	1858	Thé	1858	Gris foncé	Noir et chrome	1858
★★	 1861 ÉBÈNE Velours	1861	Translucide	1858	Réglisse	1858	Noir	Noir et chrome	1858
★	 1858 ÉBÈNE Satin	1858	Translucide	1858	Réglisse	1858	Noir	Noir et chrome	1858
★★	 0990 GRIS BLEU Velours	1235	Translucide	0150	Thé	0150	Bleu moyen	Gris clair et anodisé	7010
★★	 0913 VERT D'EAU Velours	1229	Translucide	0150	Poivre	0150	Gris clair	Gris clair et anodisé	0204
★	 4938 TAUPE Satin	4938	Translucide	7010	Noisette	7010	Marron clair	Gris clair et anodisé	7010
★★★	 5699 TERRACOTTA Velours	5699	Translucide	0150	Pain d'épices	0150	Marron foncé	Gris clair et anodisé	0204
★★★	 8595 HÊTRE Boisé	4851	Translucide	4851	Chocolat	4851	Marron clair	Gris clair et anodisé	4851
★★★	 8592 NOYER BOISÉ	4851	Translucide	4851	Chocolat	4851	Marron foncé	Gris clair et anodisé	4851

\*Option soumise à plus-value.

	Coloris lames Bois 50 mm	Coloris Boîtier	Coloris du bouchon bois serre-échelle, si échelle	Si galon*, coloris proposé par défaut	Si galon*, coloris serre ruban en acier laqué	Coloris cordons de levage et d'orientation	Coloris manivelle pour treuil	Coloris appliqués Boîtier 50 acier laqué
★	 1297 TILLEUL Blanc **	0150	Blanc	Sucre	0150	Blanc	Blanc	0204
★★	 2122 TILLEUL Coquille d'œuf	4495	Blanc	Sable	4459	Blanc	Blanc	4459
★★	 2117 BAMBOU Perle	0150	Blanc	Sucre	0150	Blanc	Blanc	0204
★★	 2101 BAMBOU Blanc	4459	Blanc	Crème	4459	Blanc	Blanc	4459
★★	 2102 BAMBOU Rose	5953	Beige	Moka	4259	Blanc cassé	Gris clair et anodisé	4459
★★	 2103 TILLEUL Marine	4756	Beige	Café	4756	Blanc cassé	Gris clair et anodisé	4756
★★	 2104 BAMBOU Beige	4756	Beige	Praliné	4756	Marron	Gris clair et anodisé	4756
★★	 2105 BAMBOU Naturel	4756	Beige	Café	4756	Blanc cassé	Marron et anodisé bronze	4756
★★	 2118 TILLEUL Naturel	4756	Beige	Café	4756	Blanc cassé	Marron et anodisé bronze	4756
★	 2119 TILLEUL Cerisier	4683	Marron	Pâte de fruit	4683	Marron	Marron et anodisé bronze	4683
★	 2106 TILLEUL Chêne	4756	Beige	Café	4756	Marron	Gris clair et anodisé	4756
★	 2108 TILLEUL Acajou	4851	Marron	Pain d'épices	4851	Marron	Marron et anodisé bronze	4851
★★	 2109 TILLEUL Campagne	4756	Marron	Café	4756	Marron	Marron et anodisé bronze	4756
★★	 2110 BAMBOU Wengé	4851	Marron	Café	4851	Marron	Marron et anodisé bronze	4851
★★	 2120 TILLEUL Écume	1650	Gris	Thé	1650	Gris	Gris clair et anodisé	7010
★★	 2121 TILLEUL Taupe	4756	Beige	Noisette	4756	Blanc cassé	Gris clair et anodisé	4756
★★	 2115 BAMBOU Fusain	1858	Noir	Réglisse	1858	Noir	Noir et chrome	1858
★	 2116 TILLEUL Noir	1858	Noir	Réglisse	1858	Noir	Noir et chrome	1858

\*Option soumise à plus-value. \*\*Compatible uniquement avec manoeuvre à cordon, délai supplémentaire à prévoir.  
Champs des lames non colorés.

## Coloris de galons également disponibles\*



3920  
PALMIER Vanille



3922  
NAPOLITAIN Moka



0102  
SUCRE Surpiqué



0101  
RÉGLISSE Surpiqué


\*Liste non exhaustive. Consulter l'Espace Pro pour obtenir la gamme complète.



## Options de manœuvre



### Manœuvre à double cordons\*

Cordons en polyester tressé : un pour le levage, l'autre pour l'orientation, groupés à gauche ou à droite, ou dégroupés (entre 350 et 500 mm de largeur : levage et orientation obligatoirement dégroupés).

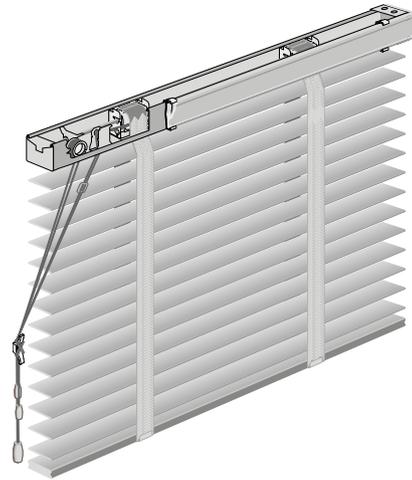


### À treuil et manivelle\*

Orientation et levage combinés.  
Treuil à gauche ou à droite, en sortie directe à 45° en standard.  
Coloris de la manivelle assortie aux lames.  
**Galons incompatibles.**

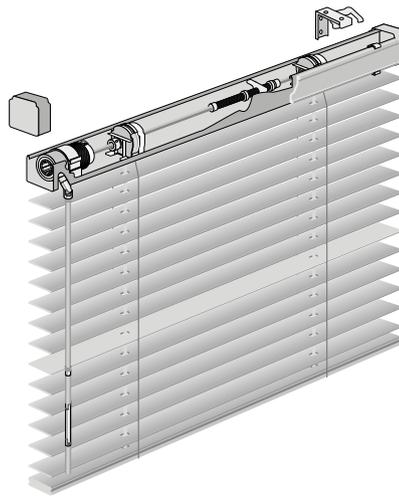


#### Sortie treuil avec renvoi\*

Tringle d'attaque standard : 500 mm

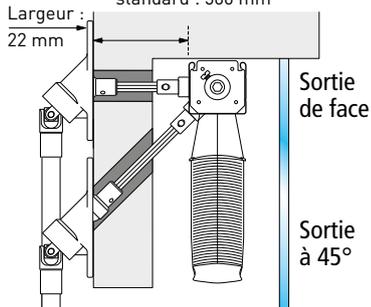


#### Sortie treuil sous le boîtier\* (avec débord\* à prévoir, voir page 96)



Débord mini : 50 mm (à préciser)


**Attention** si option choisie, la dimension du débord sera ajoutée à la largeur de commande.

#### Manivelle décrochable\*

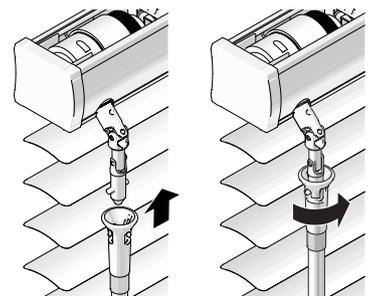


### Motorisation 230V\*

Orientation et levage combinés.  
Commande filaire par inverseur (fournie) ou commande radio avec récepteur déporté par télécommande (non incluse).  
Moteur au plus près du centre avec câble d'alimentation à gauche.  
Câble de 900 mm fourni.  
Fins de course, haute et basse, réglées en usine.  
Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.  
**Galons incompatibles.**

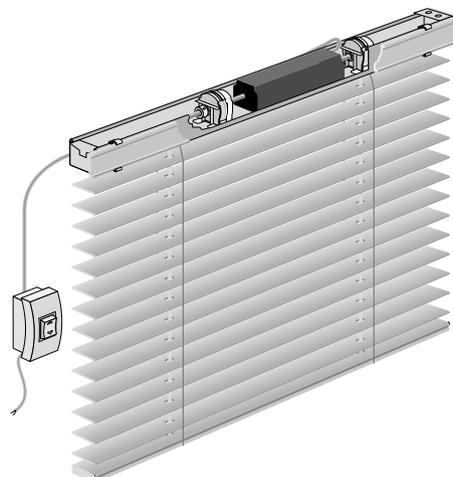


\*Options soumises à plus-value.

# Détails techniques

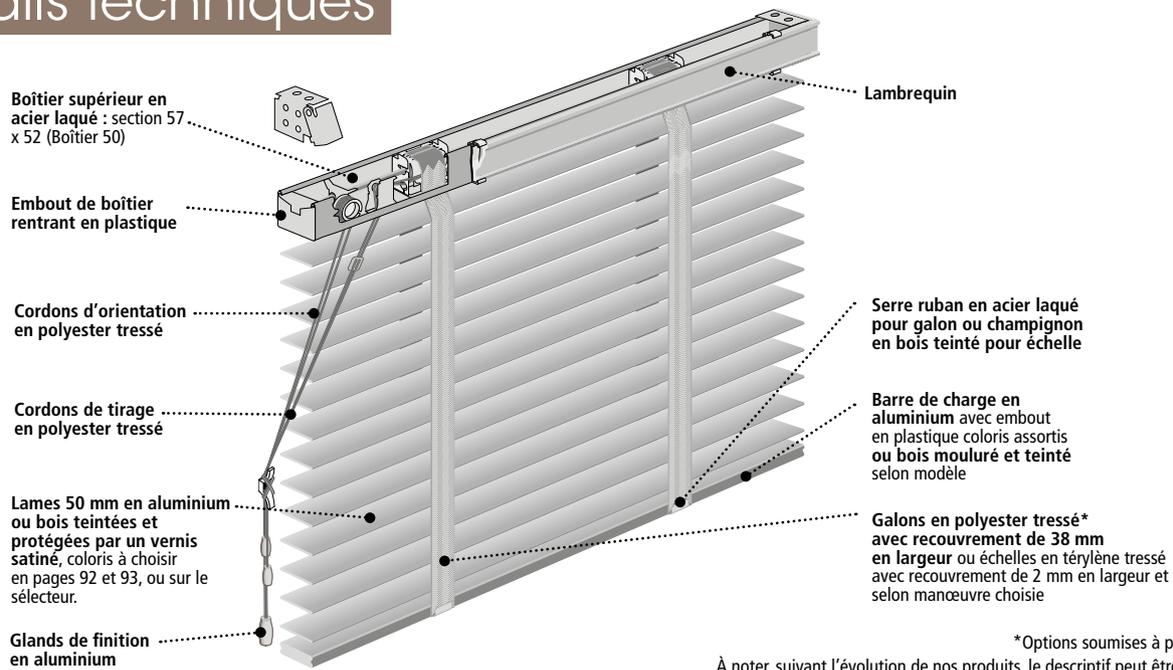

## Prise de mesures

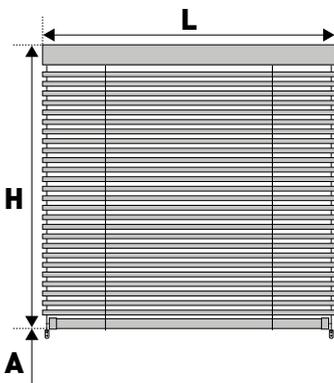

**Largeur de commande :**  
Largeur hors-tout

**Attention !** La largeur de commande ne tient pas compte de l'épaisseur des retours de lambrequin !  
**Prévoir 17 mm de chaque côté pour les retours de lambrequin.**


**Attention !** Si option débord de boîtier, la dimension du débord sera ajoutée à la largeur de commande : voir page 96.

**Hauteur de commande :** Hauteur hors-tout

**Hauteur d'allège :** Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée).

## Pose en caisson

Largeur "l" minimum à prévoir pour la pose et l'accessibilité aux accessoires de fixation (avec étrier n°5) : 150 mm



Largeur "l"

## Limites dimensionnelles

	Manœuvres	L mini	L maxi	H maxi	S maxi
Vénitien 50 Alu	Cordon	310 mm	4500 mm	3500 mm	10 m <sup>2</sup>
	Treuil*	550 mm	4500 mm	3500 mm	10 m <sup>2</sup>
	230V*	570 mm	4500 mm	3500 mm	15 m <sup>2</sup>
Vénitien 50 Bois	Cordon	400 mm	2400 mm	3000 mm	4 m <sup>2</sup>
	Treuil*	550 mm	2400 mm	3000 mm	5 m <sup>2</sup>
	230V*	680 mm	2400 mm	3000 mm	6 m <sup>2</sup>

\*Options soumises à plus-value.

## Tolérances de fabrication

$L \leq 2000 : \pm 2 \text{ mm}$  ou  $L > 2000 : \pm 4 \text{ mm}$ .  
 $H \leq 2000 : \pm 5 \text{ mm}$  ou  $H > 2000 : \pm 8 \text{ mm}$ .

## Tolérances d'horizontalité des lames

$\pm 10 \text{ mm}$  sur la hauteur au niveau des cordons de levage.

## Hauteur de repli et étriers de pose

Hauteur du store	Hauteur de repli			
	Vénitien 50 Alu		Vénitien 50 Bois	
	Avec échelles	Avec galons	Avec échelles	Avec galons
jusqu'à H 1099	100	120	160	180
de 1100 à 1599	110	132	200	240
de 1600 à 2099	130	156	240	300
de 2100 à 2599	150	180	280	360
de 2600 à 2999	160	192	320	420
de 3000 à 3500	175	210		

Dimensions en mm

Largeur en mm	Vénitien Alu			Vénitien Bois		
	600-1400	1500-2900	3000-4500	600-1200	1300-1900	2000-2400
Nombre d'étriers	2	3	4	3	4	5





## Options de pose

### Étriers de pose du boîtier


#### Étrier N°3

Pose en caisson ou en plafond.  
En acier zingué.



#### Étrier N°5 (standard)


Pose de face ou en plafond.  
En acier zingué.



Avec cale prévue pour motorisation 230V ou Treuil.

#### Applique N°1

Pose en tableau ou en plafond.  
Coloris disponibles :  
voir tableau des assortiments  
pages 92 et 93.



#### Console intermédiaire

Pose de face ou en plafond.  
Fournie en complément d'une  
paire d'applications N°1 pour  
stores de largeur supérieure  
à 1500 mm. En acier zingué.




## Systemes de dépôts\*

#### Équerre réglable N°1

Saillie de 35 à 95 mm\*\*


Coloris : blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.



#### Équerre réglable N°2

Saillie de 95 à 185 mm\*\*

Coloris : blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.

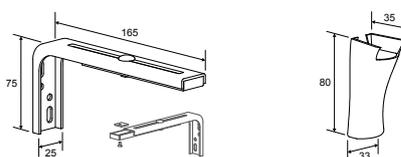

NOTICE  
DE POSE



NOTICE  
DE POSE

Vénitien ALU

Vénitien BOIS

- De face, en plafond ou en caisson par vissage des étriers
- Déportée\* sur équerres réglables
- En tableau par vissage des appliques

\*Options soumises à plus-value.

\*\*Saillie des lames = Distance entre le bord de la lame et la façade.

## Options fabrications spéciales

### Débords de boîtier\*

Attention si option choisie, la dimension du débord sera ajoutée à la largeur de commande.

Exemple : L hors-tout : 1000 mm


Débord du boîtier : 50 mm

Le boîtier sera fabriqué à 1050 mm, les lames feront 997 mm (jeu de 3 mm déduit).

#### Exemple pour manœuvre groupée



#### Exemple pour manœuvre dégroupée

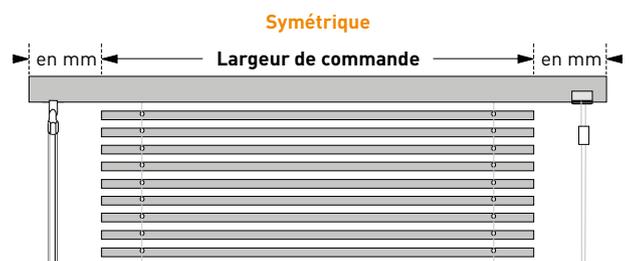

\*Option soumise à plus-value.

# Options disponibles



	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Levage et orientation par double cordons	Cordons polyester tressé. Groupés à gauche ou à droite, ou dégroupés (entre 350 et 500 mm de largeur : levage et orientation obligatoirement dégroupés).
	Renvoi de cordon à 12 mm, 35 mm ou hors boîtier	Incompatible avec vénitien bois.
	Treuil et manivelle	Incompatible avec option galons. Coloris selon assortiment défini.
	Manivelle décrochable	Incompatible avec option galons. Coloris selon assortiment défini.
	Sortie de treuil sous le boîtier	Prévoir 50 mm de débord. Incompatible avec option galons.
	Sortie de treuil avec renvoi de face ou à 45°	Incompatible avec option galons.
	Motorisation 230V filaire	Incompatible avec option galons. Inverseur inclus.
	Motorisation 230V radio	Incompatible avec option galons. Récepteur radio déporté à encasturer Centralis SOMFY inclus. Télécommande non incluse.
	Télécommande murale SMOOVE Origin RTS	1 canal. Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 1 pure RTS	1 canal. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 5 pure RTS	5 canaux. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Groupage optimisé motorisation	
GUIDAGE	Tourillons sur barres de charge avec supports pour garantir son maintien à une position déterminée	Incompatible avec vénitien bois.
	Guidage latéral par câbles perlon ou acier gainé (sur équerres ou pontets plastiques fournies)	Largeur maxi toute manœuvre : 2200 mm. Largeur mini à cordons : 330 mm.
	Pontets en acier zingué pour fixation guidage latéral par câbles	
POSE	Équerre réglable N°1 ou N°2 + enjoliveur	Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel. Avec enjoliveur blanc, gris ou brun.
ESTHÉTIQUE	Panachage de coloris	Ordre de panachage alterné simple (1 lame sur 2, sur 3, ... ou 2 lames sur 2, ...). Ordre de panachage spécifique (ex 2+4+3+5+2+...). Fournir un plan de l'ordre souhaité de haut en bas, à la tolérance de +/- 1 lame.
	Galon polyester (remplacement échelles)	Compatible manœuvre à cordon uniquement.
	Autres assortiments de coloris des profils et accessoires	Nous consulter.
FABRICATIONS SPÉCIALES	Lambrequin supplémentaire	Uniquement pour vénitien bois. Longueur maxi : 2400 mm.
	Débord de boîtier	Rappel : la dimension du débord sera ajoutée à la largeur de commande. Plus de détails : voir page 96.
	Montage manuel des lames	Vénitien Alu pour largeur 280 mm à 550 mm uniquement. Commande obligatoirement dégroupée jusqu'à largeur 500 mm.