



VéniConfort



Contrôle optimal de la luminosité et de l'intimité

Les stores vénitiens offrent une excellente protection contre le vis-à-vis tout en permettant de tamiser précisément la luminosité dans les espaces de vie ou de travail.

Grande variété de styles

Plus de 50 coloris en aluminium (25mm), permettant d'adapter les stores à toutes les ambiances, du simple et économique au chic et chaleureux.

Options d'installation et de manœuvre flexibles

Plusieurs types de poses et de manœuvres disponibles, s'adaptant à toutes les configurations de fenêtres et préférences d'utilisation.


2

ANS

GARANTEE




Confort et élégance adaptés au sur-mesure



Assortiment parfait boîtier, lames et barre de charge pour une finition raffinée.



Forme trapèze disponible pour équiper des ouvertures sous les toits ou des impostes situés au-dessus d'une baie vitrée ou d'une porte.

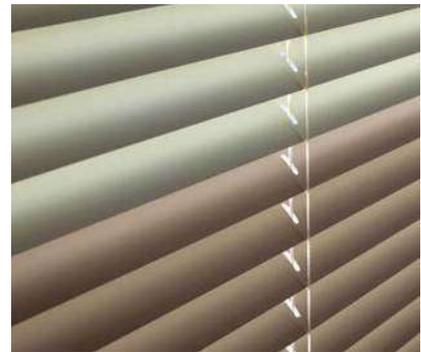

Vaste palette de coloris avec panachage possible pour apporter de l'originalité et personnaliser votre décoration.

Un large choix de coloris

Un choix parmi 53 coloris de lames, boîtier, barre de charge et embouts assortis, allant des couleurs sobres et élégantes aux teintes dynamiques et éclatantes, en passant par les coloris pastel et imitation bois et cuir.
Une multitude d'effets de matière pour une finition et un rendu haut de gamme : mat, satin, éclat, velours, écaille, martelé, perforé, tissé, pailleté, brossé, lasuré.
Cordons de levage, échelles et accessoires plastiques coloris assortis aux lames.

Chaînette PVC blanche ou cristal et serre échelles translucide offrant une finition harmonieuse et esthétique.






Options de manœuvre

Levage par cordon et orientation par tige

Pour boîtiers 25 et 35


Cordons de levage coloris assortis aux lames.
Tige d'orientation en plastique transparent (pour boîtier 25)
OU en aluminium anodisé (pour boîtier 35).

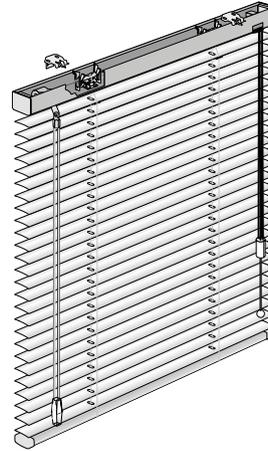

À chaînette*

Pour boîtier 25


Orientation et levage combinés.
Chaînette à gauche ou à droite.
Coloris transparent ou blanc selon assortiment défini.

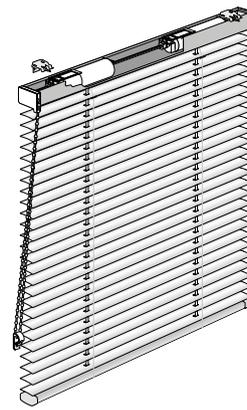


À treuil et manivelle*

Pour tous boîtiers

Orientation et levage combinés.
Treuil à gauche ou à droite, en sortie directe à 45° en standard.
Coloris manivelle : anodisé naturel et gris clair.

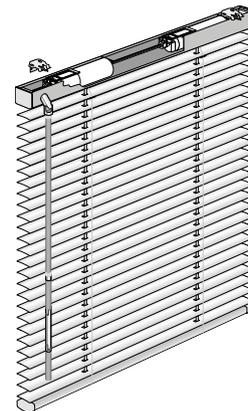


Exemple avec Boîtier 50




Uniquement avec Boîtier 35 et Boîtier 50 :


Sortie treuil avec renvoi*

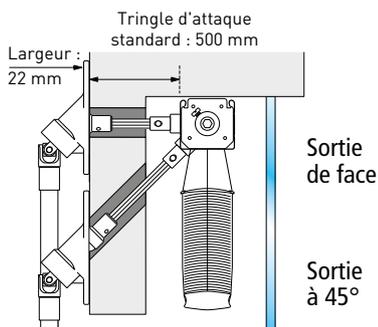

Sortie treuil sous le boîtier* (avec débord* à prévoir, voir page 86)



Manivelle décrochable*




Attention si option choisie, la dimension du débord sera ajoutée à la largeur de commande.

*Options soumises à plus-value.

Orientation par bouton pour vénitien en cloison vitrée*

Pour boîtier 25

Spécialement conçu pour être posé entre 2 vitres.
Sans levage, orientation par bouton
(3 coloris au choix : blanc, noir ou anodisé).
Grâce à un flexible étudié (câble semi-rigide, Ø 6 mm, longueur 2 m), sa pose est facile et rapide.
Espace mini entre les 2 vitres : 34 mm
Largeur maxi : 2100 mm
Tolérance hauteur spécifique : - 5 à 0 mm

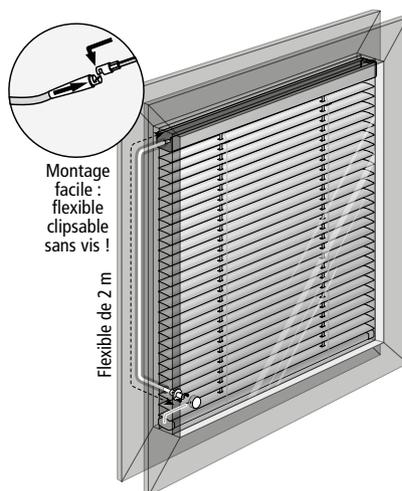


Motorisation 24V SOMFY*

Pour boîtiers 25 et 35

Commande filaire par inverseur (fourni) ou commande radio avec récepteur intégré, par télécommande (non incluse).
Moteur au plus près du centre, ou pour les largeurs ≤ 2100 mm situé en extrémité.
Orientation et levage combinés.
Câble de 1800 mm fourni.
Sans ou avec transformateur (si filaire = transformateur intégré à l'inverseur avec boîtier en saillie, si radio = déporté du store).
Fins de course haute et basse réglées en usine.
Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.


Attention : pour une pose dans un vitrage à châssis respirant, veuillez nous consulter.

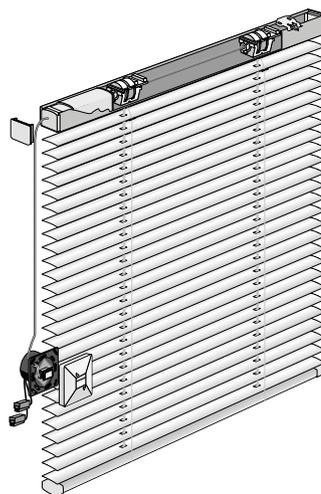

Motorisation 230V*

Pour boîtier 50

Commande filaire par inverseur (fourni) ou commande radio avec récepteur déporté par télécommande (non incluse).
Moteur au plus près du centre, avec câble d'alimentation à gauche.
Orientation et levage combinés.
Câble de 900 mm fourni.
Fins de course haute et basse réglées en usine.
Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.

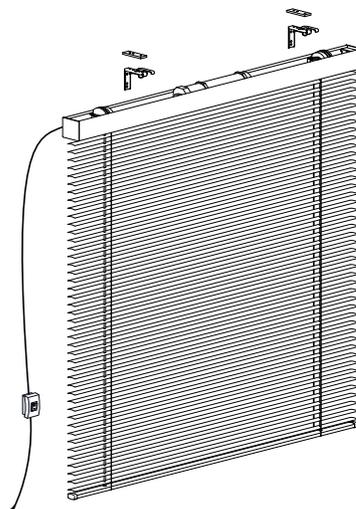

*Options soumises à plus-value.



Coloris disponibles et assortiments définis

Couleurs des lames 25		Barre de charge	Boîtier			Embout de boîtier* et de barre de charge	Serre échelles	Cordons et échelles	Raccord de sécurité (cordon)	Chaînette sans fin**
			25	35	50					
★	0150 BLANC Satin	0150	0150	0150	0150	0204	Translucide	Blanc	Blanc	Blanc
★★	8217 BLANC Soft	0192	0192	-	0192	0204	Translucide	Blanc	Blanc	Cristal
★	0204 BLANC Éclat	0204	0204	0204	0204	0204	Translucide	Blanc	Blanc	Blanc
★★	0051 BLANC Perforé	0150	0150	0150	0150	0204	Translucide	Blanc	Blanc	Blanc
★	4451 COQUILLE Satin	4451	4451	4451	4451	4451	Translucide	Beige	Beige	Blanc
★★	8232 ŒUF Soft	4451	4451	4451	4451	4451	Translucide	Beige	Beige	Cristal
★★	8541 CHÊNE Boisé	4451	4451	-	4451	4451	Translucide	Beige	Beige	Cristal
★	4459 MAGNOLIA Satin	4459	4459	4459	4459	4459	Translucide	Beige	Blanc	Blanc
★★	9544 MAGNOLIA Perforé	4459	4459	4459	4459	4459	Translucide	Beige	Blanc	Blanc
★★	4495 MAGNOLIA Velours	4495	4495	4459	4459	4459	Translucide	Beige	Beige	Blanc
★	4806 DUNE Éclat	4806	4806	4806	4806	4806	Translucide	Beige	Beige	Blanc
★★	7352 ROSE Velours	4451	4451	4451	4451	4459	Translucide	Beige	Beige	Cristal
★	0606 PERLE Éclat	0606	0606	-	0606	0606	Translucide	Blanc	Blanc	Blanc
★★	0698 GRIS Velours	0698	0698	0952	0698	0952	Translucide	Gris clair	Gris clair	Cristal
★	0952 SOURIS Satin	0952	0952	0952	0952	0952	Translucide	Gris clair	Gris clair	Cristal
★	0859 GRIS Satin	0859	0859	-	-	0952	Translucide	Gris clair	Gris clair	Cristal
★	7010 ALUMINIUM Éclat	7010	7010	7010	7010	0952	Translucide	Gris clair	Gris clair	Cristal
★★	0107 ALUMINIUM Perforé	7010	7010	7010	7010	0952	Translucide	Gris clair	Gris clair	Cristal
★★	7113 ALUMINIUM Pailleté	7113	7113	7113	7113	0952	Translucide	Gris clair	Gris clair	Cristal
★★	7344 VANADIUM Brossé	7010	7010	7010	7010	0952	Translucide	Gris clair	Gris clair	Cristal
★	1650 POUSSIÈRE Satin	1650	1650	1650	1650	1650	Translucide	Gris clair	Gris clair	Cristal
★	1601 GRÈS Éclat	1601	1601	1650	1650	1601	Translucide	Gris foncé	Gris clair	Cristal
★	1459 GRÈS Satin	1459	1459	-	1510	1601	Translucide	Gris foncé	Noir	Cristal
★★	1510 GRÈS Velours	1510	1510	-	1510	1601	Translucide	Gris foncé	Gris clair	Cristal
★★	1861 ÉBÈNE Velours	1861	1861	1858	1861	1858	Translucide	Noir	Noir	Cristal
★★	7581 ÉBÈNE Perforé	1858	1858	1858	1858	1858	Translucide	Noir	Noir	Cristal
★★	8228 ÉBÈNE Soft	1861	1861	-	1861	1858	Translucide	Noir	Noir	Cristal
★	1858 ÉBÈNE Satin	1858	1858	1858	1858	1858	Translucide	Noir	Noir	Cristal

Couleurs des lames 25

			Barre de charge	Boîtier			Embouts de boîtier* et de barre de charge	Serre échelles	Cordons et échelles	Raccord de sécurité (cordon)	Chaînette sans fin**
				25	35	50					
★★		8238 ROSE BEBE Soft	4259	4259	-	4259	4259	Translucide	Rose	Beige	Cristal
★★		4259 POUPON Satin	4259	4259	-	-	4259	Translucide	Beige	Beige	Cristal
★★		8261 FUSCHIA Pailleté	5699	5699	-	5699	5654	Translucide	Violet foncé	Beige	Cristal
★		5250 ROUGE Satin	5250	5250	5250	-	5101	Translucide	Rouge	Blanc	Cristal
★★		0990 GRIS BLEU Velours	1235	1235	-	1235	1601	Translucide	Bleu moyen	Gris clair	Cristal
★★		2794 BLEU ROI Velours	2391	2391	-	-	2352	Translucide	Bleu foncé	Gris clair	Cristal
★★		2352 BLEU AVIATEUR Satin	2352	2352	-	-	2352	Translucide	Bleu clair	Gris clair	Cristal
★★		2794 BLEU ROI Velours	2391	2391	-	-	2352	Translucide	Bleu foncé	Gris clair	Cristal
★		2251 INDIGO Satin	2251	2251	-	-	2251	Translucide	Bleu foncé	Noir	Cristal
★		2358 CIEL Satin	2358	2358	-	-	2358	Translucide	Bleu clair	Gris clair	Cristal
★★		0913 VERT D'EAU Velours	1229	1229	-	1229	1650	Translucide	Gris clair	Gris clair	Cristal
★★		2851 RAISIN BLANC Satin	2851	2851	-	-	2851	Translucide	Vert clair	Blanc	Cristal
★		3750 VERVEINE Satin	3750	3750	-	3750	3750	Translucide	Vert clair	Blanc	Cristal
★★		4086 CANARY Velours	4051	4051	-	-	4018	Translucide	Beige	Beige	Cristal
★		4156 MIEL Satin	4156	4156	-	-	4156	Translucide	Beige	Beige	Cristal
★★		7382 DORÉ Brossé	7120	7120	-	7120	7120	Translucide	Marron clair	Beige	Cristal
★★		7120 DORÉ Pailleté	7120	7120	-	7120	7120	Translucide	Marron clair	Beige	Cristal
★★		4938 TAUPE Satin	4938	4938	-	4938	4756	Translucide	Marron clair	Beige	Cristal
★		4756 MOKA Satin	4756	4756	-	4756	4756	Translucide	Marron clair	Beige	Cristal
★★		7454 CUIVRE Pailleté	7454	7454	-	-	7120	Translucide	Marron clair	Beige	Cristal
★		4851 CACAO Satin	4851	4851	4851	4851	4860	Translucide	Marron foncé	Noir	Cristal
★★		4798 CORSÉ Velours	4798	4798	-	4798	4945	Translucide	Marron foncé	Noir	Cristal
★★		8266 NUUDE Pailleté	5957	5957	-	4683	4756	Translucide	Marron clair	Beige	Cristal
★★		5699 TERRACOTTA Velours	5699	5699	-	5699	5352	Translucide	Marron clair	Beige	Cristal
★★		8595 HÊTRE Boisé	4851	4851	-	4851	4860	Translucide	Marron clair	Beige	Cristal
★★		8592 NOYER Boisé	4851	4851	-	4851	4860	Translucide	Marron foncé	Noir	Cristal

*Sauf embout Boîtier 35 et 50 : translucide. **Option soumise à plus-value.




Détails techniques



NOTICE
DE POSE

- De face, en plafond ou en caisson par vissage des étriers.
- Déportée sur équerres réglables ou fixes, ou via des clips sur faux-plafond.
- En tableau par vissage des appliques (uniquement avec Boîtier 35).

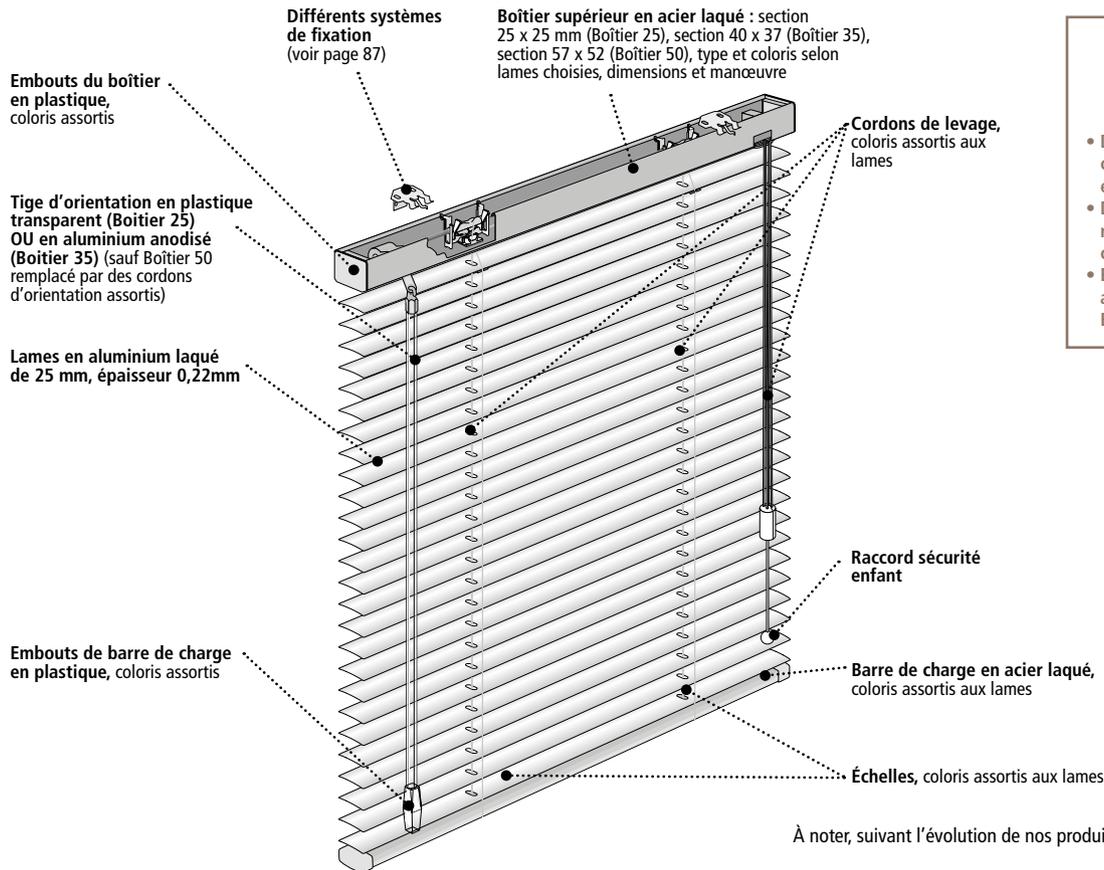

À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Prise de mesures

Forme rectangulaire

Pour Boîtier 25 : lames 25 mm

Pour Boîtier 35 : lames 25 mm


Pour Boîtier 50 : lames 25 mm

Largeur de commande : largeur hors-tout

Attention : si option débord de boîtier, la dimension du débord sera ajoutée à la largeur de commande

Hauteur de commande : hauteur hors-tout

Hauteur d'allège : hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

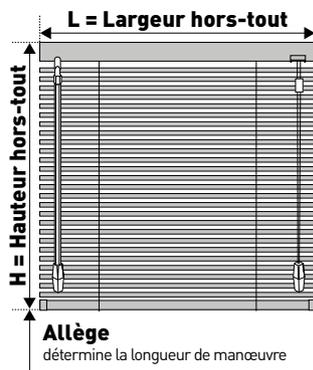

Forme trapèze boîtier incliné *


Pour Boîtier 25 : lames 25 mm guidées

Hauteur (H) et **petite hauteur (h)** à mesurer en projection verticale par rapport à la largeur commandée et la partie inclinée de la baie

Important : vérifier la hauteur de repli

Largeur (L) : maxi 1500 mm

Longueur du boîtier : maxi 1700 mm

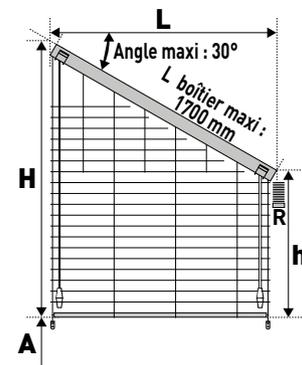

Conseil pour le poseur : Si guidage, prévoir de le fixer en partie basse à H + 15 mm pour éviter que la barre de charge ne bute dessus trop tôt. **Si guidage, nous vous conseillons :**

- **Pose en tableau** : réduire la hauteur de commande de 15 mm
- **Pose de face** : prévoir un espace de +15 mm pour les équerres de guidage en plus de la hauteur de commande.

*Option soumise à plus-value.

Limites dimensionnelles

Boîtier 25 : commandes dégroupées pour largeur 240 à 400 mm.

Boîtier 35 : commandes dégroupées pour largeur 240 à 500 mm.

Boîtier 50 : commandes dégroupées pour largeur 280 à 500 mm.

Manœuvre	Boîtier	L mini	L maxi	H maxi	S maxi
Levage cordon et orientation par tige	Boîtier 25	240 mm*	2700 mm	3000 mm	6 m ²
	Boîtier 35	240 mm*	3800 mm	3000 mm	7 m ²
Levage et orientation par cordon Monocommande à chaînette*	Boîtier 50	240 mm*	3800 mm	3000 mm	9 m ²
	Boîtier 25	380 mm	2700 mm	2700 mm	3,5 m ²
Treuil*	Boîtier 25	380 mm	2700 mm	3000 mm	5 m ²
	Boîtier 35	380 mm	3800 mm	3000 mm	9 m ²
	Boîtier 50	380 mm	3800 mm	3500 mm	9 m ²
À bouton pour cloison vitrée*	Boîtier 25	310 mm	2100 mm	2500 mm	4 m ²
24V Filaire*	Boîtier 25	590 mm	2700 mm	3000 mm	5 m ²
	Boîtier 35	590 mm	3800 mm	3000 mm	5 m ²
24V Radio intégrée*	Boîtier 25	700 mm	2700 mm	3000 mm	5 m ²
	Boîtier 35	700 mm	3800 mm	3000 mm	5 m ²
230V Filaire ou Radio*	Boîtier 50	570 mm	3800 mm	3500 mm	9 m ²

*Supplément montage manuel de 240 mm jusqu'à largeur 300 mm.

Tolérances de fabrication en Boîtier 25
L : ± 2 mm, H : de - 5 à +15 mm.

Tolérances de fabrication en Boîtier 35 et 50
L ≤ 2000 : ± 2 mm, L > 2000 : ± 4 mm,
H ≤ 2000 : ± 5 mm, H > 2000 : ± 8 mm.

Tolérances d'horizontalité des lames
± 10 mm sur la hauteur au niveau des cordons de levage.

Hauteur de repli et nombre d'étriers de pose

Largeur en mm	Boîtier 25			Boîtier 35			Boîtier 50		
	600-1200	1300-1900	2000-2700	600-1400	1500-2900	3000-3800	600-1400	1500-2900	3000-4500
Nombre d'étriers	3	4	5	2	3	4	2	3	4

Hauteur de repli

Hauteur du store	Boîtier 25	Boîtier 35	Boîtier 50
Jusqu'à 999 mm	80 mm	90 mm	105 mm
de 1000 à 1599 mm	95 mm	105 mm	120 mm
de 1600 à 2099	110 mm	120 mm	135 mm
de 2100 à 2599	125 mm	135 mm	150 mm
de 2600 à 3000	140 mm	150 mm	165 mm

Options de guidage

Guidage latéral par câble perlon ou câble acier**

Pour tous Boîtiers.


Non compatible avec la manœuvre par tirage direct.

Largeur mini Boîtier 25 : 320 mm

Largeur mini Boîtier 35 à cordons : 320 mm

Largeur mini Boîtier 50 à cordons : 550 mm

Fixation sur équerre ou pontet plastique.




Guidage latéral par câble perlon ou câble acier sur porte de verre**

Pour Boîtier 25.

Non compatible avec la manœuvre par tirage direct.

Spécial porte de verre sans huisserie. Fourni avec deux équerres de guidage inférieur, coloris blanc.


À associer avec l'équerre de pose fixe N°8 (voir page 87).



Tourillons sur barre de charge**

Pour tous Boîtiers.

Permettent de maintenir la barre de charge dans une position définie grâce aux pattes de maintien à poser sur tablette ou de face.



**Options soumises à plus-value.



Options fabrications spéciales

Débords de boîtier*

Pour tous Boîtiers


Attention si option choisie, la dimension du débord sera ajoutée à la largeur de commande.

Exemple : L hors-tout : 1000 mm


Débord du boîtier : 50 mm

Le boîtier sera fabriqué à 1050 mm, les lames feront 997 mm (jeu de 3 mm déduit).

Exemple pour manœuvre groupée

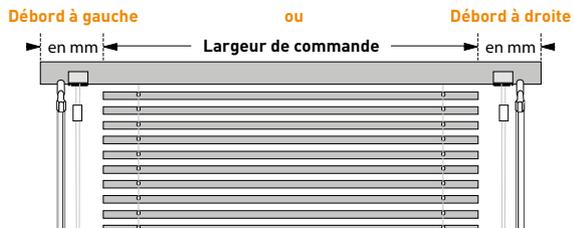

Exemple pour manœuvre dégroupée

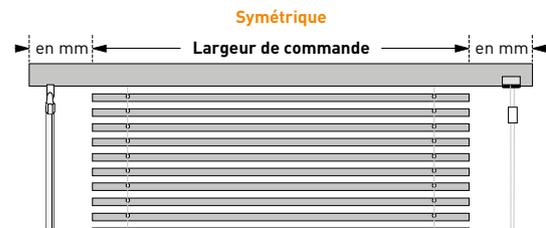

Trapèze*

Pour Boîtier 25


Disponible avec manœuvre à cordon et avec guidage uniquement.

Repli et tige d'orientation au niveau bas du boîtier.

Levage côté haut du boîtier.

Largeur mini : 500 mm. Largeur maxi : 1500 mm

Angle maxi : 30°

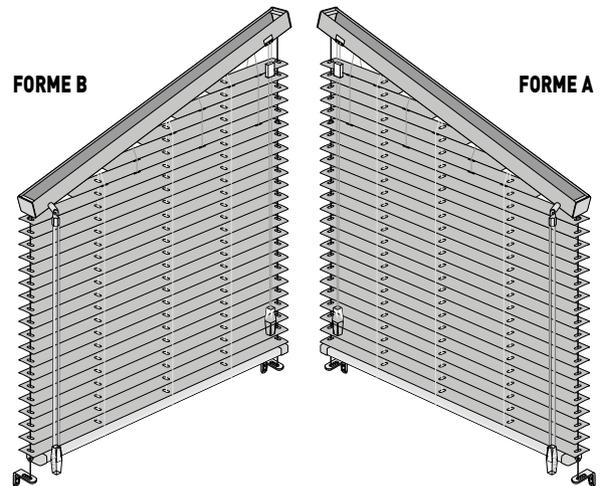

*Options soumises à plus-value.

Options de pose

Étriers de pose du boîtier

Étrier N°2

Pose en plafond seulement.
En acier zingué.

Pour Boîtier 25



Étrier N°3

Pose en caisson ou en plafond.
En acier zingué.

Pour Boîtier 50




Étrier N°4

Pose de face ou en plafond.
En acier zingué.

Pour Boîtier 50

Évite de mettre
une cale pour
motorisation
230V ou Treuil.






Étrier N°5 (standard)

Pose de face ou en plafond. En acier zingué.

Pour Boîtier 25

Pour Boîtier 35

Pour Boîtier 50



Avec cale prévue pour
motorisation 230V ou Treuil.

Étrier pour pose en cloison vitrée

Pose en plafond. En PVC blanc.


Pour Boîtier 25



Applique N°1

Pose en tableau ou en plafond.
Coloris disponibles : voir tableau
des assortiments pages 82 et 83.

Pour Boîtier 50



Console intermédiaire

Pose de face ou en plafond. Fournie en complément
d'une paire d'applications N°1 pour stores de largeur
supérieure à 1500 mm. En acier zingué.

Pour Boîtier 50




Systemes de dépôts*

Équerre réglable N°1

Pour tous Boîtiers.


Lames 25 mm : saillie de 60 à 120 mm**
Coloris : blanc, gris, brun, noir, sable
ou naturel avec enjoliveur blanc,
gris ou brun.

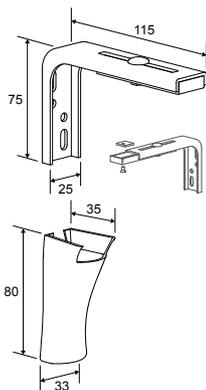

Équerre fixe N°5

Pour Boîtiers 25 et 35.


Avec saillie prédéfinie avec un pas
de 15 mm.
Lames 25 mm : saillie de 34 à 84 mm**
Coloris : naturel.



Équerre réglable N°2

Pour tous Boîtiers.


Lames 25 mm : saillie de 120 à 210 mm**
Coloris : blanc, gris, brun, noir, sable
ou naturel avec enjoliveur blanc,
gris ou brun.

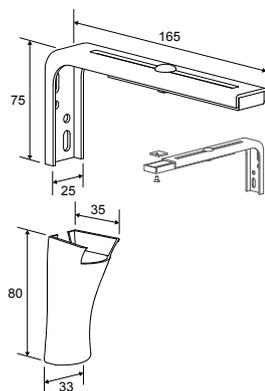

Équerre fixe N°8

Pour Boîtier 25.


Spécial porte de verre sans huisserie.
Lames 25 mm : saillie de 10 mm**
Coloris : blanc et naturel.



Clips de pose sur faux-plafond

Pour Boîtier 25.

Pour rail de faux-plafond
de 24 x 1 mm.
En acier laqué blanc.
À associer avec
Étrier N°2.



*Options soumises à plus-value.

**Saillie des lames = Distance entre le bord de la lame et la façade.



VOIR LA GRILLE
TARIFAIRECRÉER
UN DEVIS

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Levage par cordon et orientation par tige	Pour boîtier 25 et 35 : Cordons de levage coloris assortis aux lames. Tige d'orientation en plastique transparent pour boîtier 25 ou en aluminium anodisé pour boîtier 35.
	Chaînette en PVC	Pour Boîtier 25. Coloris chaînette : cristal ou blanc selon assortiment défini pages 82 et 83.
	Treuil et manivelle fixe	Pour tous Boîtiers Coloris manivelle gris anodisé.
	Manivelle décrochable	Pour Boîtiers 35 et 50. Coloris manivelle gris anodisé.
	Sortie de treuil sous le boîtier	Pour Boîtiers 35 et 50. Prévoir 50 mm de débord minimum.
	Sortie de treuil avec renvoi de face ou à 45°	Pour Boîtiers 35 et 50.
	Pose en cloison vitrée + flexible de 2 m avec système d'orientation par bouton, sans levage	Pour Boîtier 25. Coloris bouton blanc, noir ou anodisé. Distance mini entre 2 vitres : 34 mm.
	Motorisation 24V Filaire SOMFY	Pour Boîtiers 25 et 35. Incompatible avec lames perforées. Inverseur inclus avec transformateur intégré.
	Motorisation 24V Radio SOMFY	Pour Boîtiers 25 et 35. Incompatible avec lames perforées. Télécommande non incluse. Transformateur à prévoir.
	Motorisation 230V Filaire	Pour Boîtier 50. Incompatible avec lames perforées. Inverseur inclus.
	Motorisation 230V Radio	Pour Boîtier 50. Incompatible avec lames perforées. Récepteur radio déporté à encaster Centralis SOMFY inclus. Télécommande non incluse.
	Télécommande murale SMOOVE Origin RTS	
	Télécommande SOMFY SITUO 1 Pure RTS	Pour motorisation Radio 24V ou 230V. Coloris blanc (autres coloris : nous consulter).
	Télécommande SOMFY SITUO 5 pure RTS	Pour motorisation Radio 24V ou 230V. Coloris blanc (autres coloris : nous consulter).
Motorisation SOMFY 230V radio RTS pour variation	Pour Boîtier 50. Incompatible avec lames perforées. Récepteur radio déporté à encaster Modulis SOMFY inclus. Télécommande non incluse.	
Télécommande SOMFY SITUO 1 Pure RTS pour variation		
Groupage optimisé motorisation		
GUIDAGE	Tourillons sur barre de charge avec supports pour garantir son maintien à une position déterminée	Pour tous Boîtiers
	Guidage latéral inférieur pour porte de verre avec une paire d'équerres de guidage spéciale fixe N°8	Pour Boîtier 25. (hors manœuvre par tirage direct) Veillez à prévoir le nombre d'équerres fixe N°8 pour la pose du boîtier ci-dessous.
	Guidage latéral par câbles perlon ou acier gainé (sur équerres ou pontets plastiques fournis)	Pour Boîtiers 25 et 35. Largeur mini : 320 mm. Non compatible avec la manœuvre par tirage direct.
	Guidage latéral par câbles perlon ou acier gainé (sur équerres ou pontets plastiques fournis)	Pour Boîtier 50. Largeur mini : 550 mm. Non compatible avec la manœuvre par tirage direct.
POSE	Équerre réglable N°1 ou N°2 + enjoliveur	Pour tous Boîtiers. Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.
	Équerre fixe N°5 avec saillies prédéfinies	Pour Boîtier 25 et 35. Coloris naturel.
	Équerre fixe N°8 spéciale porte de verre sans huisserie supérieure, menuiserie ALU ou PVC	Pour Boîtier 25. Coloris blanc.
	Clips de pose sur faux-plafond	Pour Boîtier 25. Pour rail de faux-plafond de 24 x 1 mm. Coloris blanc.
ESTHÉTIQUE	Panachage de coloris. Se baser sur la grille de prix la plus élevée si différents niveaux tarifaires choisis.	Pour tous Boîtiers. Ordre de panachage alterné simple (1 lame sur 2, sur 3, ... ou 2 lames sur 2, ...). Pour tous Boîtiers. Ordre de panachage spécifique (ex 2+4+3+5+2+...). Fournir un plan de l'ordre souhaité de haut en bas, à la tolérance de +/- 1 lame.
	Autres assortiments de coloris des profils et accessoires	Pour tous Boîtiers.
FABRICATIONS SPÉCIALES	Montage manuel des lames	Pour Boîtiers 25 et 35. Pour largeur 240 mm à 300 mm uniquement. Commande obligatoirement dégroupée jusqu'à largeur 400 mm.
	Débord de boîtier	Pour tous Boîtiers. Rappel : la dimension du débord sera ajoutée à la largeur de commande. Plus de détails : voir page 86
	Forme trapèze	Pour Boîtier 25. Uniquement avec manœuvre à cordons et guidage latéral (inclus dans le prix). Largeur maxi : 1500 mm.

Autres options, voir page 60.