


Bandes verticales

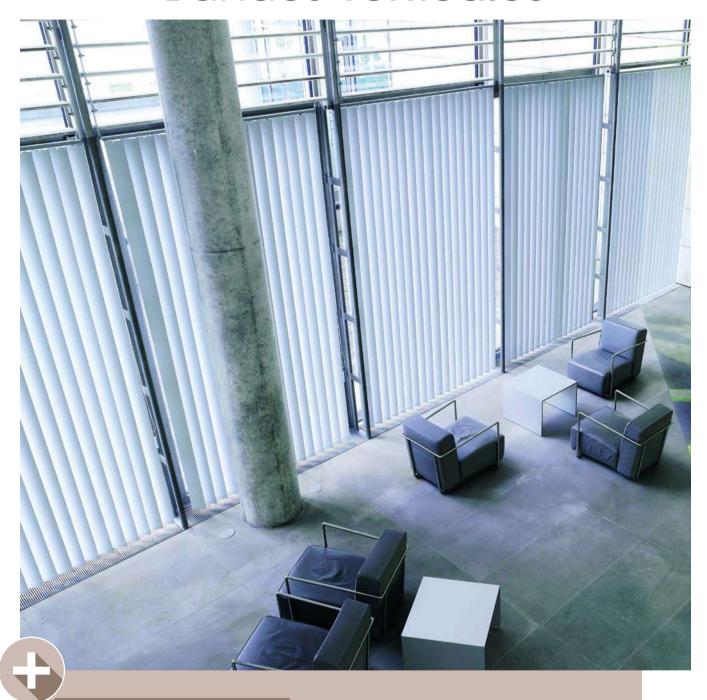

Idéal pour les grandes dimensions

Le store à bandes verticales peut couvrir des surfaces jusqu'à 24 m², en allant jusqu'à 4 m de haut et 6m de large.

Store adapté aux formes spéciales

Trapèze incliné haut et bas, avec décroché, en losange, pour pignon, cintré, le store à bandes verticales répond à toutes les situations et toutes les configurations.

Gestion de l'entrée de lumière


L'occultation peut être partielle ou totale grâce au jeu d'orientation des lames et permet notamment de voir à l'extérieur sans être vu.



Une offre complète pour répondre à chaque besoin



Formes spéciales : un des rares stores avec lequel il est possible de couvrir des surfaces aux formes spécifiques.



Panachage des coloris : alternance possible de coloris de lames, ou groupe de lames.



Les bandes 89 mm conviennent aux petites et moyennes dimensions. Les bandes 127 mm seront plus adaptées aux grandes dimensions, ses lames plus larges mais moins nombreuses permettent un repli moins encombrant.

Un large choix de tissus et coloris

15 gammes de tissu compatibles parmi les tissus transparents, tamisants et occultants. L'opportunité de répondre aux besoins de décoration, protection solaire, protection contre le vis-à-vis, assombrissement de pièce.

3 coloris de profils en standard et tous les RAL existants disponibles à la demande avec un large choix de finitions : aspect mat, satiné, brillant, texturé, nacré, grainé, sablé...

Coloris disponibles



RAL 1015 Brillant






Accessoires plastiques : Coloris disponibles assortis au profil (blanc, gris ou noir).



Détails techniques

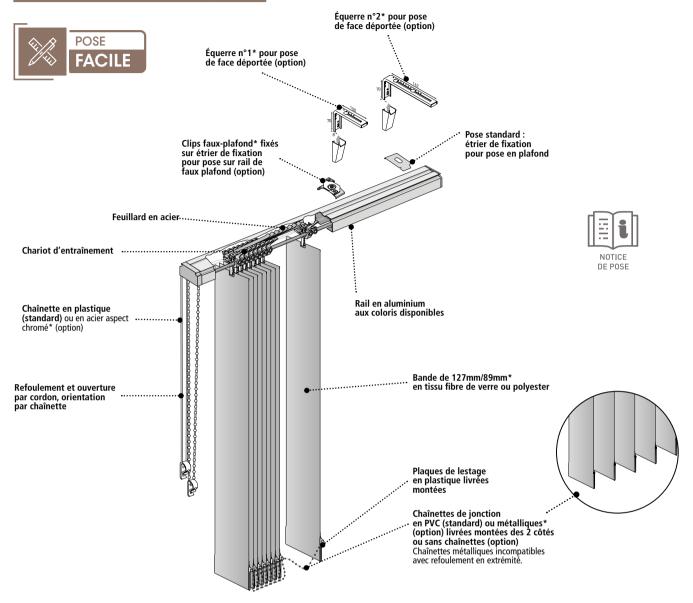

*Options soumises à plus-value. Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes. À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Limites dimensionnelles

	Manœu			uvre				
	Cordon et chaînette		Monocommande à chaînette		Monocommande par lance-rideau	Motorisé 230V		
Bandes	127	89	127	89	127	127	89	
L mini	300			mm	300 mm	1 000		
L maxi	6000 mm		6000 mm 4500 mm) mm	5000 mm	6000	mm
H maxi	4000	mm	4000) mm	3000 mm	4000		
S maxi	24 m²	21 m²	18 m²	18 m²	10,5 m²	24 m²	21 m ²	

L	Largeur en mm	jusqu'à 1500	1501-3100	3101-4500	4501-6000
Nombre d'étriers	Bandes 89 mm	3	4		5
Nombre a enters	Bandes 127 mm	2	3	3	4

Tolérances de fabrication (hors tissu) $L \le 2000 : \pm 2 \text{ mm}$, $L > 2000 : \pm 4 \text{ mm}$, $H \le 2000 : \pm 5 \text{ mm}$, $H > 2000 : \pm 8 \text{ mm}$.

Options de manœuvre

Cordon et chaînette

Refoulement et ouverture par cordon, orientation des bandes par chaînette. Cordon et chaînette ensemble à gauche ou à droite, coloris blanc, gris, brun ou noir. Attention, norme sécurité enfant, voir p. 9




Manœuvre monocommande par chaînette*

Chaînette en plastique coloris blanc, gris, brun ou noir. À gauche ou à droite. Non compatible avec formes spéciales.

Attention, norme sécurité

Attention, norme sécurité enfant, voir p. 9



Manœuvre monocommande par lance-rideau*

Lance rideau en aluminium coloris blanc, noir ou anodisé naturel.

Longueur de la lance maxi = 1500 mm.


Non réalisable avec bandes 89 mm, ni pour formes spéciales.

La lance se trouve sur la 1ère lame du paquet à manœuvrer. Refoulement à gauche = lance à droite

Refoulement à droite = lance à gauche


Motorisation 230V*


Moteur toujours à gauche (store vu de face). Commande Filaire, avec inverseur (inclus), ou commande Radio avec récepteur intégré, avec télécommande (non incluse). Coloris de la coque du moteur : blanc, gris ou noir. Fins de course réglées en usine.



*Options soumises à plus-value.

Prise de mesures

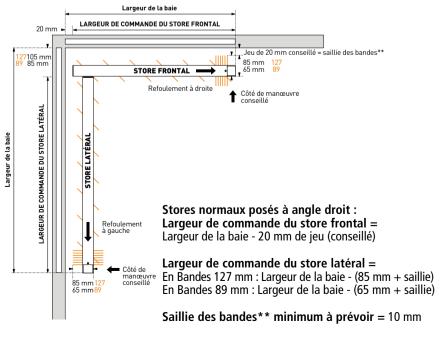





Calcul de refoulement

Refoulement simple


Refoulement côté manœuvre ou opposé à la manœuvre. La largeur du store détermine le nombre de bandes. Pour connaître la largeur du repli (R), se reporter aux tableaux ci-contre.


Manœuvre à gauche

Manœuvre à droite

Refoulement côté manœuvre


ou






Refoulement opposé à la manœuvre

ou





Refoulement double

Au delà de ces largeurs, le refoulement double est conseillé (calculer le prix sur le nombre de bandes pair supérieur).


Refoulement en extrémités ou au milieu.


Il est indispensable d'avoir le même nombre de bandes pour chaque panneau.

Si le nombre de bandes est impair, prendre la largeur suivante (nombre de bandes pair). Pour connaître la largeur du repli (R), se reporter aux tableaux ci-contre et aux croquis correspondant au type d'ouverture.

Refoulement en extrémité

ou









Refoulement au milieu

ou





Calcul du repli

BANDES DE 127 mm			
Largeur du store	Nombre de bandes	(R)	Largeur ouverture
579	5	110	469
690	6	119	571
801	7	127	674
912	8	136	776
1023	9	144	879
1134	10	153	981
1245	11	161	1084
1356	12	170	1186
1467	13	178	1289
1578	14	187	1391
1689	15	195	1494
1800	16	204	1596
1911	17	212	1699
2022	18	221	1801
2133	19	229	1904
2244	20	238	2006
	•••••••••••		
2355	21	246	2109
2466	22	255	2211
2577	23	263	2314
2688	24	272	2416
2799	25	280	2519
2910	26	289	2621
3021	27	297	2724
3132	28	306	2826
3243	29	314	2929
3354	30	323	3031
3465	31	331	3134
3576	32	340	3236
3687	33	348	3339
3798	34	357	3441
3909	35	365	3544
4020	36	374	3646
4131	37	382	3749
4242	38	391	3851
4353	39	399	3954
4464	40	408	4056
4575	41	416	4159
4686	42	425	4261
4797	43	433	4364
4908	43	442	4466
	······································		
5019	45	450	4569
5130	46	459	4671
5241	47	467	4774
5352	48	476	4876
5463	49	484	4979
5574	50	493	5081
5685	51	501	5184
5796	52	510	5286
5907	53	518	5389

	BANDES DE 89 mm				
Largeur du store	Nombre de bandes	(R)	Largeur ouverture		
630	8	116	514		
706	9	125	581		
782	10	133	649		
858	11	142	716		
934	12	150	784		
1010 1086	13 14	159 167	851 919		
1162	15	176	986		
1238	16	184	1054		
1314	17	193	1121		
1390	18	201	1189		
1466	19	210	1256		
1542 1618	20 21	218 227	1324 1391		
1694	22	235	1459		
1770	23	244	1526		
1846	24	252	1594		
1922	25	261	1661		
1998	26	269	1729		
2074 2150	27 28	278 286	1796 1864		
2226	29	295	1931		
2302	30	303	1999		
2378	31	312	2066		
2454	32	320	2134		
2530	33	329	2201		
2606 2682	34 35	337 346	2269		
2758	36	354	2404		
2834	37	363	2471		
2910	38	371	2539		
2986	39	380	2606		
3062	40	388	2674		
3138 3214	41 42	397 405	2741 2809		
3290	43	414	2876		
3366	44	422	2944		
3442	45	431	3011		
3518	46	439	3079		
3594	47	448	3146		
3670 3746	48 49	456 465	3214 3281		
3822	50	473	3349		
3898	51	482	3416		
3974	52	490	3484		
4050	53	499	3551		
4126	54	507	3619 3686		
4202 4278	55 56	516 524	3686		
4354	57	533	3821		
4430	58	541	3889		
4506	59	550	3956		
4582	60	558	4024		
4658 4734	61 62	567 575	4091 4159		
4810	63	584	4226		
4886	64	592	4294		
4962	65	601	4361		
5038	66	609	4429		
5114	67	618	4496		
5190 5266	68 69	626 635	4564 4631		
5342	70	643	4699		
5418	71	652	4766		
5794	72	660	4834		
5570	73	669	4901		
5646	74	677 686	4969		
5722 5798	75 76	686 694	5036 5104		
5874	77	703	5171		
5950	78	711	5239		



Prise de mesures des formes spéciales

- A Trapèze incliné gauche Manœuvre à gauche ou à droite.
- B Trapèze incliné droite Manœuvre à gauche ou à droite.
- C Trapèze horizontal gauche Manœuvre à gauche ou à droite.
- Trapèze horizontal droite

 Manœuvre à gauche ou à droite.
- EA Décroché horizontal gauche Manœuvre à gauche ou à droite.
- Décroché horizontal droit

 Manœuvre à gauche ou à droite.

DÉCROCHÉ		
Bandes d mini		
127	130 mm	
89	90 mm	

- Décroché incliné gauche Manœuvre à gauche ou à droite.
- FB Décroché incliné droit


 Manœuvre à gauche ou à droite.
- Losange incliné gauche

 Manœuvre à gauche ou à droite.
- Losange incliné droit

 Manœuvre à gauche ou à droite.
- H Pignon (formes A + B)

 Manœuvre à gauche et à droite.

Manœuvre à gauche et à droite. Chaînette de jonction en PVC uniquement.

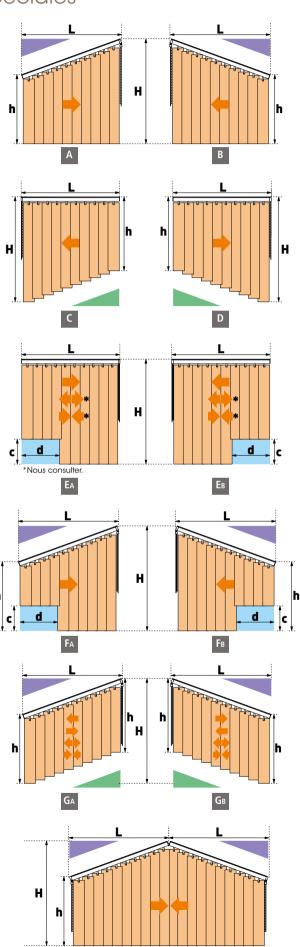


Points de contrôle

NOTRE CONSEIL:

tracer la position du rail pour relever la petite hauteur (h) et la grande hauteur (H). Joindre un croquis avec les cotes à la commande.

Dans le cas d'un store constitué de bandes de différentes longueurs, opter de préférence pour une manœuvre du côté de la grande hauteur (H).




PEN	TE MAXI DU I	RAIL	BANDES		
22°	35°	45°	127 mm		
30°	45°	55°	89 mm		
23 mm	40 mm	65 mm			
	Genouillère (G)				

PENTE INFÉRIEURE MAXI	BANDES
60°	127 mm
52°	89 mm

	CORDON/ CHAÎNETTE	MOTORISATION 230V
LARGEUR L MINI	300 mm	600 mm
PETITE HAUTEUR (h) MINI	350 mm	

Pose en tableau

Prévoir en largeur un jeu mini de 20 mm.

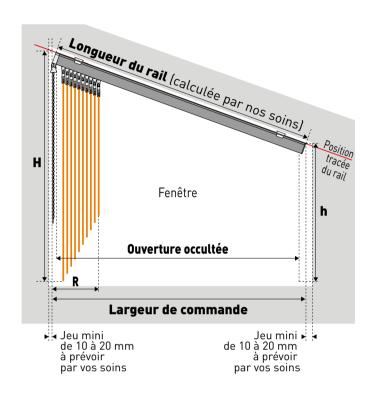


Pose de face

Pour dégager entièrement l'ouverture : Largeur de commande = Ouverture + R + re

R: Repli (page 117)


re: recouvrement (recommandé)

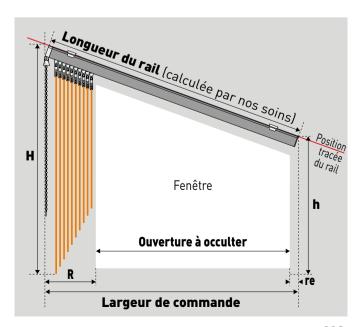




Formes spéciales sur demande


Tarifs et délai spécifiques : nous consulter.

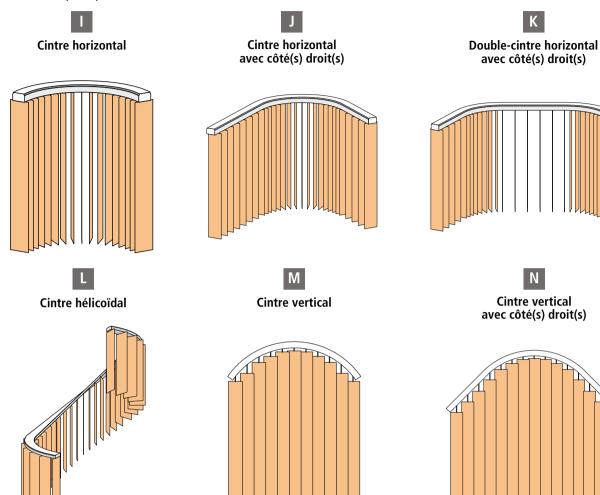






Trapèze double-cintre vertical








Options de pose



Équerres de déport				
		Saillie des	Bandes**	Coloris
		127 mm	89 mm	
ÉQUERRE réglable N°1	70	20 à 80 mm	40 à 100 mm	blanc, gris, brun, noir,
ÉQUERRE réglable N°2	70	70 à 170 mm	90 à 190 mm	sable ou naturel avec enjoliveur blanc, agris ou brun



^{**}Saillie des bandes = distance entre le bord de la bande et la façade.

	Clips de pose sur fau	x-plafond	Coloris
CLIPS		Pour rail de faux-plafond de 24 x 1 mm	blanc



Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION		
	Manœuvre par cordon et chaînette en PVC	Incompatible avec formes spéciales. Chaînette PVC blanc, brun, gris ou noir.	
	Manœuvre par cordon et chaînette en acier	Incompatible avec formes spéciales. Chaînette aspect chromé.	
	Manœuvre monocommande par lance-rideau	Incompatible avec formes spéciales et bandes 89 mm. Coloris blanc, noir ou ano naturel.	
MANŒUVRE	Manœuvre monocommande par chaînette en plastique	Incompatible avec formes spéciales (sauf C, D, E et F). Coloris blanc, gris, brun ou no	
	Motorisation 230V filaire	Moteur à gauche. Inverseur inclus.	
	Motorisation 230V radio RTS pour variation	Moteur à gauche. Récepteur radio intégré. Télécommande non incluse.	
	Télécommande SOMFY SITUO 1 pure RTS pour variation	1 canal. Coloris blanc (autres coloris sur demande).	
	Groupage optimisé motorisation		
POSE	Équerre réglable N°1 ou N°2 + enjoliveur	Coloris : blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel. Avec enjoliveur blanc, gris ou brun.	
	Clips faux-plafond	Coloris blanc uniquement	
		RAL classique. Aspect mat ou brillant. Accessoires noirs.	
LAQUAGE	RAL SPÉCIAL - Forfait par coloris et produit	RAL de teinte issue de poudre de marque spécifique (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral Axalta, Alesta Dupont,) ou RAL classique. Aspect métallisé, satiné, texturé nacré, sablé, grainé, Accessoires noirs.	
	Chaînette de jonction en acier des bandes	Incompatible avec refoulement aux extrémités et forme H. Aspect chromé, clips en plastique.	
	Bande 89 mm	Incompatible avec manoeuvre monocommande par lance-rideau	
	Sans chaînette de jonction des bandes		
	Bande confectionnée	Plaque de lestage et chaînette de jonction incluses	
ESTHÉTIQUE		Store normal	
	Panachage des coloris des bandes	Formes spéciales	
	Coloris tissu hors collection d'une gamme Mariton	Store complet ou bandes confectionnées	
	Délai spécifique : nous consulter	Bandes à l'unité	
	Stores bout à bout		
	Formes A à H (voir p. 118)		
FORMES SPÉCIALES	Formes I à P (voir p. 120)	Délai spécifique : nous consulter.	
DI ECIALES	Mécanisme seul		