



Panneaux japonais



Solution pour larges baies

Les panneaux japonais peuvent couvrir des surfaces jusqu'à 3,4 m de haut et 6 m de large, en 10 panneaux.

Store aux fonctionnalités multiples


Les panneaux peuvent avoir plusieurs utilités : protection solaire ou contre le vis-à-vis, mais aussi séparation de pièce ou encore en remplacement de portes de placard.

Panneaux standards ou sur-mesure

Les largeurs de panneaux peuvent varier selon votre besoin, pour correspondre exactement à la surface à couvrir.

2**ANS**

Plus qu'un store, un élément d'agencement d'espace et de déco

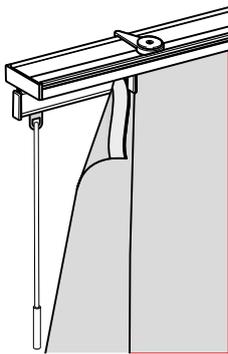

Panneaux fixés par scratch permettant une pose ou dépose rapide pour l'entretien. Changements de tissus et décoration facilités sans avoir à acheter un nouveau store entier.



Plus qu'une simple protection, un élément de décoration à part entière grâce aux différents tissus proposés qu'il est possible de mixer.



Panneaux guidés par des rails permettant d'ouvrir ou fermer partiellement ou totalement le store et maîtriser l'entrée de lumière.

Un large choix de coloris

27 gammes de tissu compatibles parmi les tissus transparents, tamisants et occultants. L'opportunité de répondre aux besoins de décoration, protection solaire, protection contre le vis-à-vis, assombrissement de pièce.

2 coloris de profils


RAL 9010
Brillant

RAL 9006
Brillant

Accessoires plastiques :
Coloris blanc pour profils blancs et gris pour profils gris.



Détails techniques

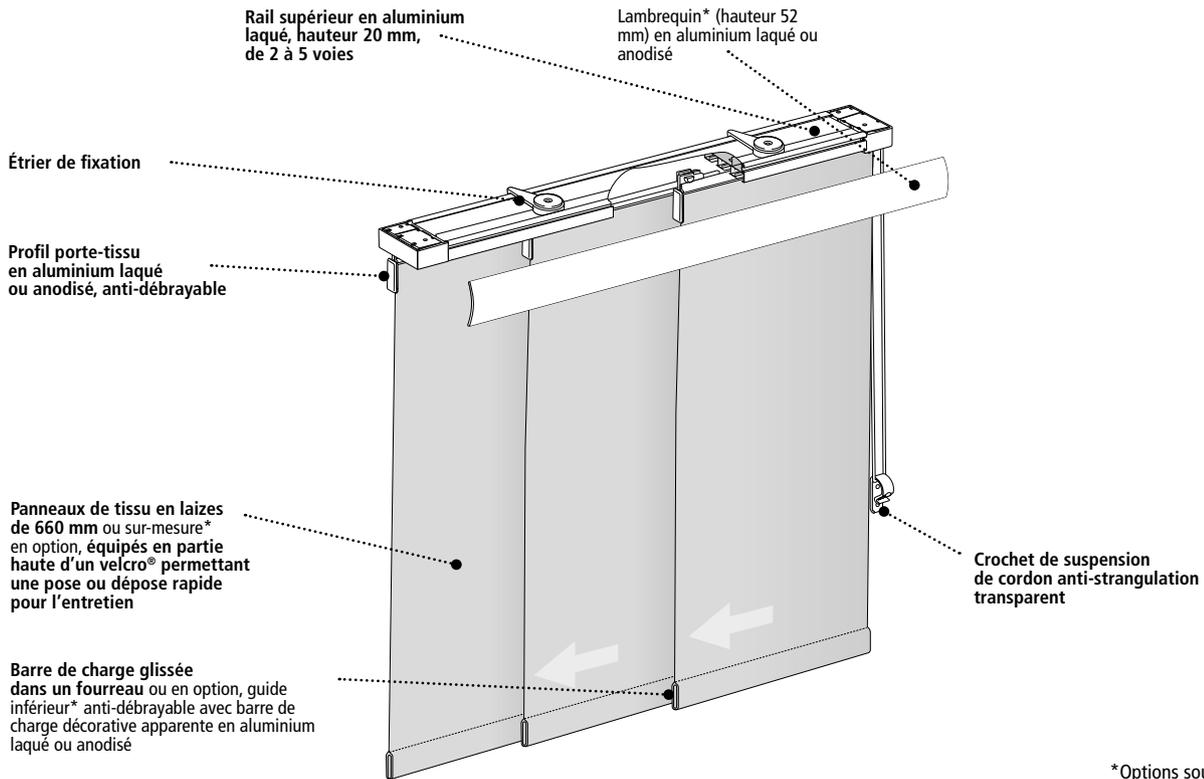


*Options soumises à plus-value.
 Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes.
 À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Options


Lambrequin*

En aluminium, blanc, ou anodisé naturel.
 Incompatible avec rail 2 voies.

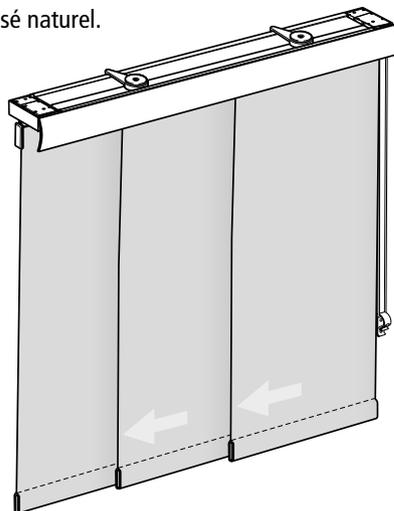

Guide inférieur anti-débrayable*

Avec barre de charge décorative apparente en aluminium (blanc ou anodisé naturel).
 Incompatible avec manœuvre par panneaux libres.

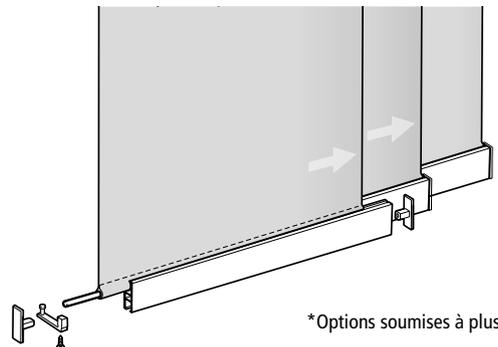


*Options soumises à plus-value.

Options de manœuvre

Manœuvre par cordon de tirage


Cordon à gauche ou à droite. Crochet de suspension de cordon anti-strangulation transparent.

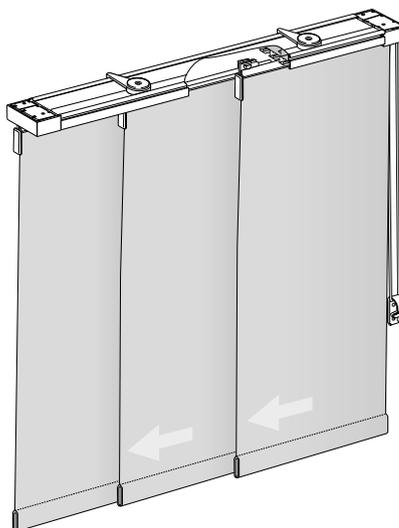

Manœuvre à tringle


Tringle en acier laqué blanc de longueur fixe de 1140 mm :

- à gauche,
- à droite
- refoulement en extrémités : 2 tringles.

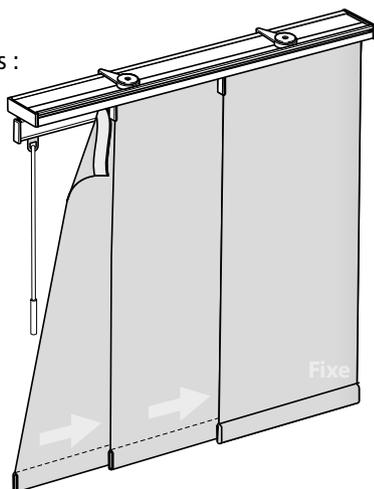


Panneaux libres

Tous les panneaux sont mobiles.

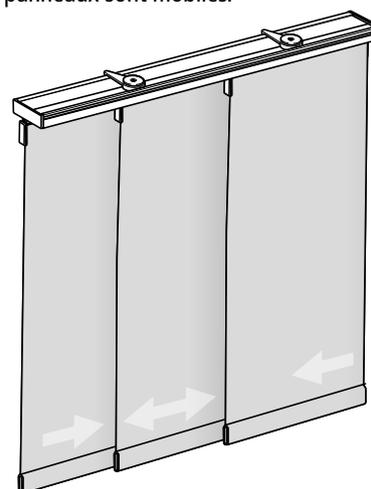

Motorisation* 230V Filaire ou Radio


Câble moteur de 1000 mm fourni. Fins de course, gauche et droite, réglées en usine. Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.

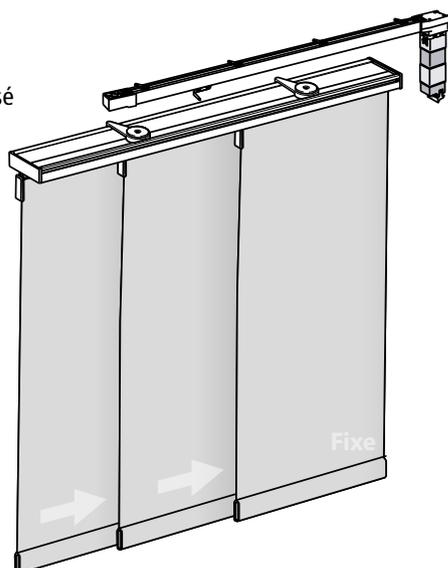

Saillie avec motorisation

D	Type de rail			
	2 voies	3 voies	4 voies	5 voies
	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm

Rails combinés ou sur équerres : nous consulter.

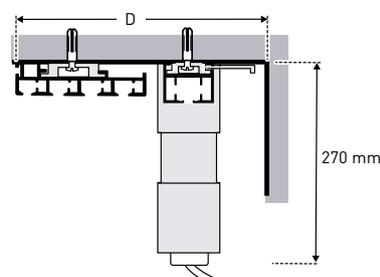



Prise de mesures


Largeur de commande : Largeur hors-tout (débord non compris)

Hauteur de commande : Hauteur hors-tout
Pour un bon fonctionnement, prévoir 30 mm de jeu sous les panneaux

Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)


Largeur de couverture (L1) : Largeur de commande - 30 mm

Hauteur du panneau : Hauteur de commande - 30 mm

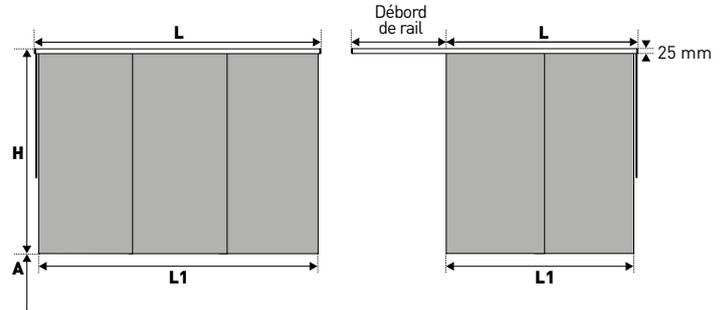


Refoulement des panneaux


Refoulement à gauche

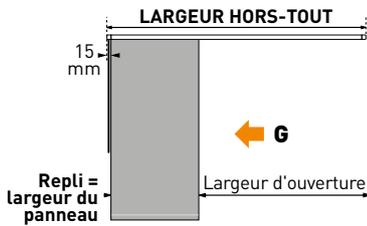

Refoulement à droite

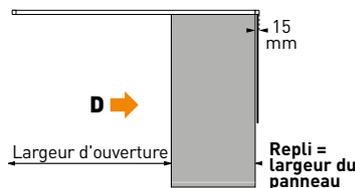

Refoulement en extrémités

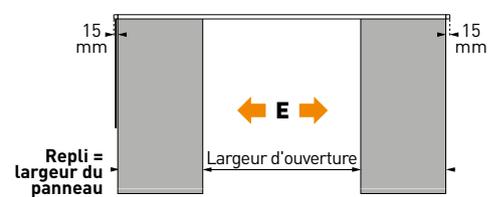

Limites dimensionnelles

Refoulement	1 côté	Extrémités
L mini (660/290)	1290 / 550 mm	2490 / 1010 mm
L maxi (660/290)	4890 / 1930 mm	6000 / 2390 mm
H maxi cordon ou motorisation	3400 mm	3400 mm
H maxi tringle ou panneaux libres	2800 mm	2800 mm



NOTICE DE POSE

En plafond par vissage des étriers.
Déportée sur équerres (si motorisation : équerre N°2 uniquement).

Tolérances de fabrication

Longueur du rail ≤ 2000 : ± 2 mm ; Longueur du rail ≤ 2000 à 4000 : ± 4 mm ; Longueur du rail > 4000 : ± 6 mm.
Hauteur : ± 5 mm.

Encombrement et saillie selon rail et équerre de déport

	Type de rail				
	2 voies	3 voies	4 voies	5 voies	
ÉQUERRE réglable N°1		60 à 140 mm	60 à 140 mm	60 à 120 mm	60 à 120 mm
ÉQUERRE réglable N°2		70 à 220 mm	70 à 220 mm	60 à 200 mm	60 à 200 mm

Paramétrez vos panneaux japonais

Panneaux standards (660 mm)

Largeur hors-tout (débords non compris)	Nombre de panneaux	Refolement d'un côté (ex. à droite)	Refolement en extrémités (ouverture centrale)
Jusqu'à 1290 mm	2	Extérieur Intérieur Rail 2 voies	Impossible
De 1291 à 1890 mm	3	Rail 3 voies	Impossible
De 1891 à 2490 mm	4	Rail 4 voies	Extérieur Intérieur Rail 2 voies
De 2491 à 3090 mm	5	Rail 5 voies	Impossible
De 3091 à 3690 mm	6	Rail 3+3 voies	Rail 4 voies
De 3691 à 4290 mm	7	Rail 4+3 voies	Impossible
De 4291 à 4890 mm	8	Rail 4+4 voies	Rail 5 voies
De 4891 à 6000 mm	10	Impossible	Rail 4+2 voies

Panneaux sur-mesure (de 290 à 1000 mm), recouvrement de 60 mm

Largeur hors-tout (débords non compris)	Nombre de panneaux	Largeur d'un panneau	Refolement d'un côté (ex. à droite)	Refolement en extrémités (ouverture centrale)
De 550 à 1970 mm	2	$\frac{(L+30)}{2}$	Extérieur Intérieur Rail 2 voies	Impossible
De 780 à 2910 mm	3	$\frac{(L+90)}{3}$	Rail 3 voies	Impossible
De 1010 à 3850 mm	4	$\frac{(L+150)}{4}$	Rail 4 voies	Extérieur Intérieur Rail 2 voies
De 1240 à 4790 mm	5	$\frac{(L+210)}{5}$	Rail 5 voies	Impossible
De 1470 à 5730 mm	6	$\frac{(L+270)}{6}$	Rail 3+3 voies	Rail 4 voies
De 1700 à 6000 mm	7	$\frac{(L+330)}{7}$	Rail 4+3 voies	Impossible
De 1930 à 6000 mm	8	$\frac{(L+390)}{8}$	Rail 4+4 voies	Rail 5 voies
De 2390 à 6000 mm	10	$\frac{(L+510)}{10}$	Impossible	Rail 4+2 voies

Repérez le nombre de fixations fournies et prévoyez les équerres si besoin

Largeur du rail totale (débords compris)		2 à 5 voies	6 à 8 voies
		Jusqu'à 2000 mm	3
Jusqu'à 3000 mm	4	4 + 4	
Jusqu'à 4000 mm	5	5 + 5	
Jusqu'à 5000 mm	6	6 + 6	
Jusqu'à 6000 mm	7	7 + 7	

Débords pour largeur L à couvrir

• **Refolement d'un côté**
Débord (droit ou gauche) =
Largeur d'un panneau + 40 mm

• **Refolement en extrémités (ouverture centrale)**
Débord (symétrique) =
2 X Largeur d'un panneau + 40 mm

Attention largeur maxi (rail + débord) = 6000 mm

VOIR LA GRILLE
TARIFAIRECERTIFICAT
CLASSEMENT AU FEU

Tissus disponibles

	Tissus Transparents	Tissus Tamisants	Tissus Occultants
★		Garonne, Rhône, Crique	Volga
★★	Esquisse	Galilée, ScreenVision 5%, ScreenVision 10%, Illusion 1%, Illusion 5%, Pop Art, Starlet, Abu Dhabi, Alpes, Hygge, Liberty, Merveilles, Soltis 99	Montgolfier, Starlet BLO, Australie, Mythique
★★★	Floripa	Soltis 92, Mscreen 8503, Mscreen 8505,	Soltis B99

Options disponibles

CRÉER
UN DEVIS

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Manœuvre par cordon de tirage	
	Manœuvre à tringle	
	Panneaux libres	
	Motorisation 230V filaire	Inverseur inclus. Motorisation SOMFY impératif sur demande.
	Motorisation 230V radio	Récepteur radio déporté. Télécommande non incluse.
	Télécommande murale SMOOVE Origin RTS	
	Télécommande SOMFY SITUO 1 pure RTS	
	Télécommande SOMFY SITUO 5 pure RTS	
	Groupage optimisé motorisation	
GUIDAGE	Guide inférieur anti-débrayable	Coloris blanc ou anodisé. Incompatible avec panneaux libres.
POSE	Équerre réglable N°1 ou N°2 + enjoliveur	Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel. Avec enjoliveur blanc, gris ou brun.
	Barre de charge pour panneau seul	Si commandé sans mécanisme, longueur panneau standard et sur-mesure.
ESTHÉTIQUE	Lambrequin en aluminium	Incompatible avec rail 2 voies.
	Autres assortiments de coloris des accessoires	Coloris blanc ou gris.
	Coloris tissu hors collection d'une gamme MARITON	S'il existe plusieurs plages dimensionnelles en fonction des coloris pour la gamme choisie, la faisabilité maxi la plus petite est à appliquer. Délai spécifique : nous consulter.
	Tissu fourni par vos soins non confectionné	Sous réserve de faisabilité de confection. Vous devez nous fournir impérativement un échantillon de dimension significatif.
	Impression numérique	Délai spécifique : nous consulter.