



RolloExtérieur sans boîtier



Protection thermique

Le store extérieur est la protection solaire la plus efficace pour vous protéger des rayons du soleil et de la chaleur, le rayonnement solaire étant absorbé avant d'atteindre la vitre.


Solution pour larges baies

Ce store enrouleur extérieur peut couvrir une surface allant jusqu'à 9 m².




CERTIFICAT
RÉSISTANCE AU VENT

2

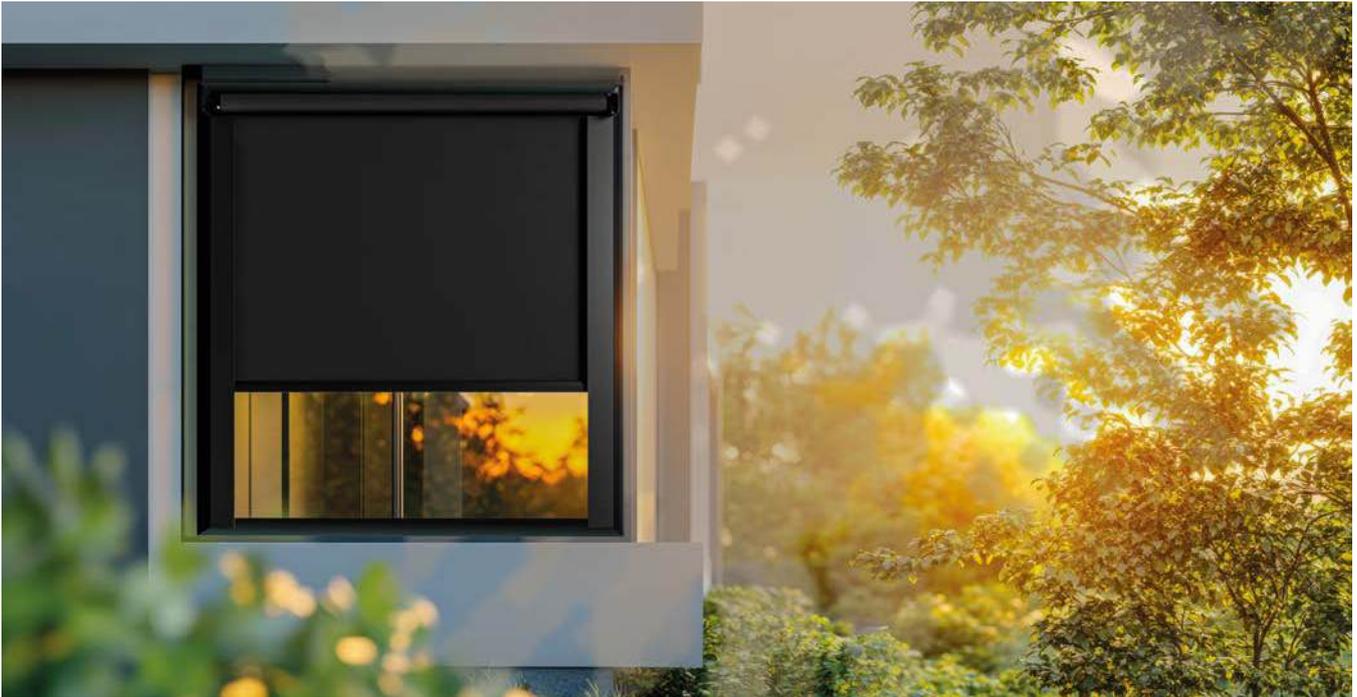ANS
GARANTIE

Une solution discrète et fonctionnelle pour sublimer vos ouvertures

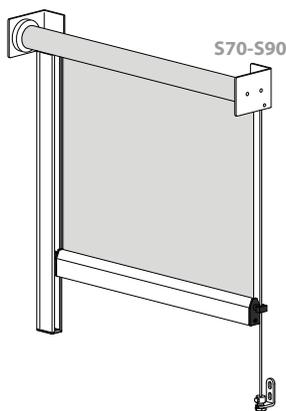

2 tailles de support
3 systèmes de guidage au choix



Facile à manipuler, le RolloExtérieur sans boîtier assure un réglage rapide et pratique selon les besoins d'ombre.



Design minimaliste : idéal pour une intégration discrète dans les espaces modernes ou traditionnels en extérieur.

Un large choix de tissus et coloris

Transparent, tamisant ou occultant, les tissus proposés sont étudiés pour une utilisation en extérieur. Associés aux coloris de supports, vous trouverez aisément la combinaison qui vous correspond.

Coloris des profils

RAL 9016
Brillant

Anodisé
naturel
E6-EV1


RAL 7016
Texturé

Accessoires en plastiques :

Supports et flasques, coloris noir.



Détails techniques

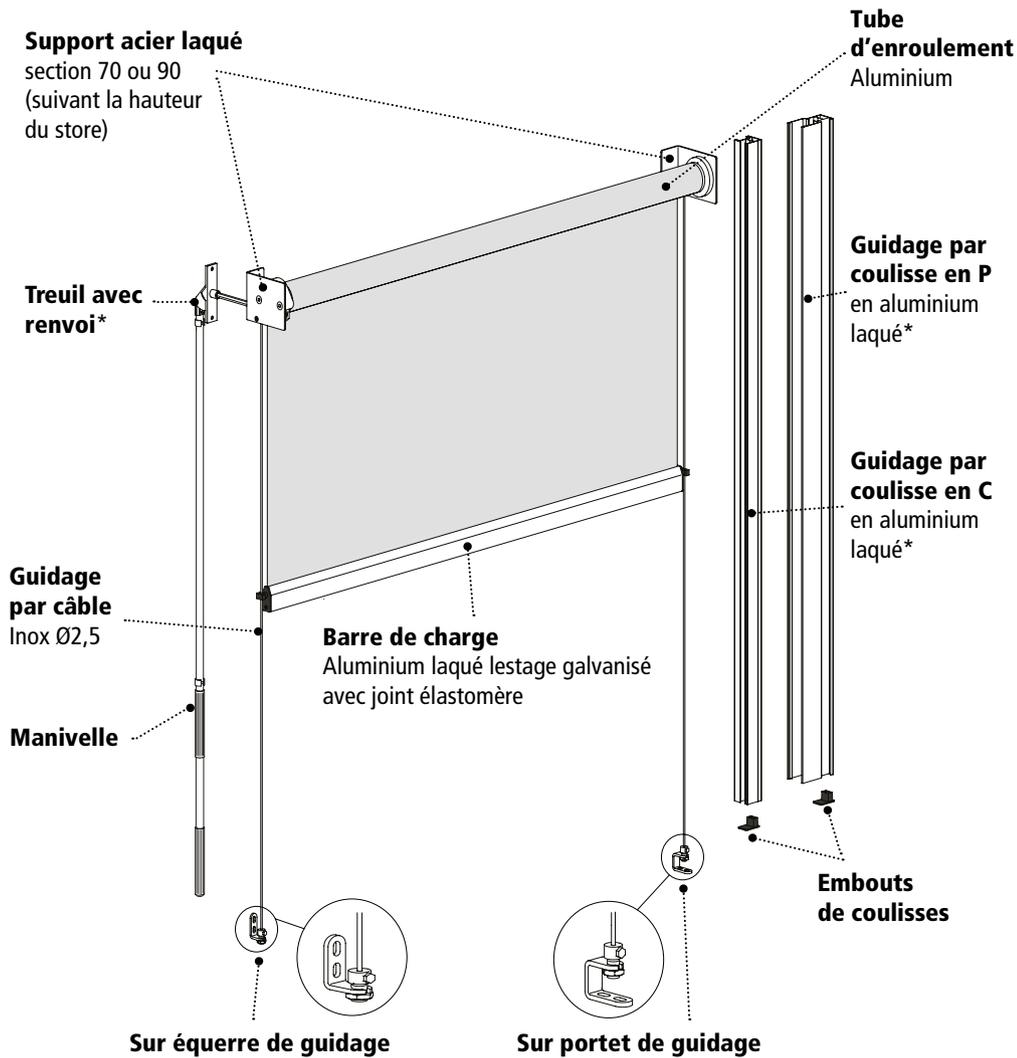

Manœuvre

Manœuvre à treuil sortie directe ou avec renvoi 45° ou 90° (tringle d'attaque longueur jusqu'à 500 mm). Limiteur de fin de course basse intégré au mécanisme.
- Motorisation 230V filaire ou radio.



NOTICE
DE POSE

Rollo Extérieur




NOTICE
DE POSE

Rollo Extérieur Boîtier



VIDÉO
DE POSE

Prise de mesures

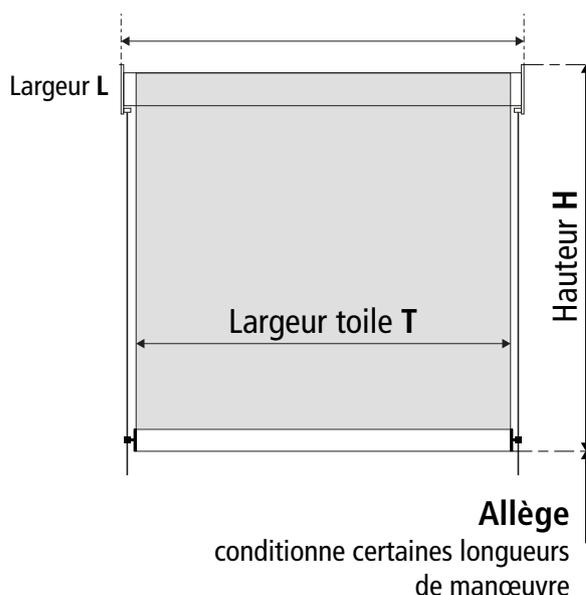

Largeur de commande : Largeur hors-tout
Hauteur de commande : Hauteur hors-tout
Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)





Tolérances de fabrication (hors tissu)
L : ± 2 mm, $H \leq 2000$: ± 5 mm ou $H > 2000$: ± 8 mm.
Surface maxi : 7,5 m².

Encombrements de pose

- De face ou en plafond par vissage des supports ou étriers.

Partie haute

Spécificités manœuvre à treuil





Partie basse

Pose en Appui (pontet)

Pose de Face (équerre)









Guidage câble



Coulisse C

Coulisse P

Guidage coulisse (écart entre la toile et la coulisse de 10mm)



Pose de Tableau

Pose de Face

Pose Tableau

Pose de Face



Tissus compatibles

	Tissus Tamisants	Tissus Occultants
★★	SunWorker, Satiné 5500	
★★★	Soltis 92, Veozip	
★★★★		Satiné 21154, Soltis B92

Décôtes tissus : Largeur tissu T

	Treuil		Motorisation 230V	
	S70 ⁽¹⁾	S90 ⁽¹⁾	S70 ⁽¹⁾	S90 ⁽¹⁾
L ≤ 2000	L - 55 ⁽²⁾	L - 65 ⁽²⁾	L - 85	L - 95
L ≤ 2500				L - 100
L ≤ 3000		L - 75		
L ≤ 3500				

⁽¹⁾ Pose autoportée non-disponible

⁽²⁾ Guidage coulisse : L-75

Limites dimensionnelles spécifiques

		Treuil		Motorisation 230V	
		S70	S90	S70	S90
	L mini	600	600	600	600
	L maxi	2000	3000	2000	3000
	H maxi	2000	3000	1950	3000
	S maxi	4 m ²	9 m ²	4 m ²	7,5 m ²
TAMISANT	Soltis 92 (1002-1004-1007-1008-1033-1045-1051-1052-1078-1087-1088-1090-1091)	L2000 H2000	L3000 H3000 7,5 m ² Soudé si L>2600 et H>2250	L2000 H1750	L3000 H3000 7,5 m ² Soudé si L>2600 et H>2250
	Soltis 92 (1046-1048-1050-1080-1082-1083-1084-1085-1086)	L1700 H2000 L2000 H 1450	L3000 H3000 7,5 m ² Soudé si L>1700 et H>1350	L1750 H1750 L2000 H 1450	L3000 H3000 7,5 m ² Soudé si L>1700 et H>1350
	Sunworker	L2000 H2000	L1950 H3000 7,5 m ²	L2000 H1950	L3000 H3000 7,5 m ²
	Satine 5500 tous coloris SAUF 1507(5959)-1509(4949)-1529(1111)-1534(6060)-1535(0606)-1541(0909)	L2000 H1200	L2500 H3000 L3000 H2450	L2000 H1050	L2500 H3000 L3000 H2450
	Satine 5500 qu'AVEC coloris 1507(5959)-1509(4949)-1529(1111)-1534(6060)-1535(0606)-1541(0909)	L2000 H1200	L2500 H3000 L3000 H2450	L2000 H1050	L2500 H3000 L3000 H2450
	Veozip				
	Soltis B92				
Satine 21154 BLO					

Dimensions en mm

Options disponibles



VOIR LA GRILLE
TARIFAIRE

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Treuil et manivelle avec et sans renvoi	
	Motorisation 230V filaire	Inverseur inclus. Motorisation SOMFY impératif sur demande
	Motorisation 230V SOMFY IO	Télécommande non incluse
	Télécommande murale tactile SMOOVE 1 IO	Coloris blanc (autres coloris sur demande)
	Télécommande SITUO 1 Pure IO 1 canal.	Coloris blanc.
	Télécommande SITUO 5 Pure IO 5 canaux.	Coloris blanc.
	Groupage optimisé motorisation	
GUIDAGE	Guidage par câble inox	De série sur le modèle sans boîtier (remplacement par coulisses en option). Incompatible avec le modèle avec boîtier.
	Guidage par coulisses en C autoportées	
	Guidage par coulisses en P autoportées	P = Pénétrante
ESTHÉTIQUE	Coloris tissu hors Collection	Délai spécifique : nous consulter
	Impression numérique	Délai spécifique : nous consulter
	Stores côte à côte	Nous indiquer si les stores sont posés à la même hauteur ou à des hauteurs différentes, et les repères.

Attention ! Les télécommandes proposés sont prévus pour être placés à l'intérieur.





RolloExtérieur avec boîtier



Protection thermique

Le store extérieur est la protection solaire la plus efficace pour vous protéger des rayons du soleil et de la chaleur, le rayonnement solaire étant absorbé avant d'atteindre la vitre.

Solution pour larges baies

Ce store enrouleur extérieur peut couvrir une surface allant jusqu'à 12 m².

Robuste et efficace

Conçu pour un usage extérieur, le store enrouleur RolloExtérieur a été étudié pour résister aux vents forts (équivalent à Classe 3 / force 6 sur l'échelle de Beaufort pour RolloExtérieur avec boîtier et coulisses d'une surface de 9m²). Guidé et doté d'une barre de charge lestée, le RolloExtérieur vous protège efficacement des rayons du soleil en toute saison.




CERTIFICAT
RÉSISTANCE AU VENT

2

ANS
GARANTIE

Confort et élégance : habillez vos ouvertures

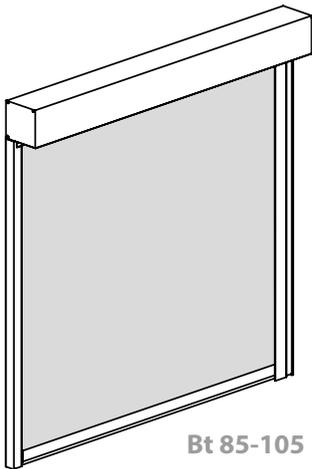

Bt 85-105

2 tailles de boîtier
2 systèmes de guidage au choix



Le RolloExtérieur bloque efficacement les rayons du soleil tout en préservant la luminosité naturelle.



Disponibles en différentes configurations, ils s'intègrent parfaitement à toutes les façades et espaces extérieurs.

Un large choix de tissus et coloris

Coloris des profils

RAL 9010
BrillantAnodisé
naturel
E6-EV1RAL 7016
Texturé


Accessoires en plastiques :

Supports et flasques, coloris noir.

*Option soumise à plus-value.



Détails techniques

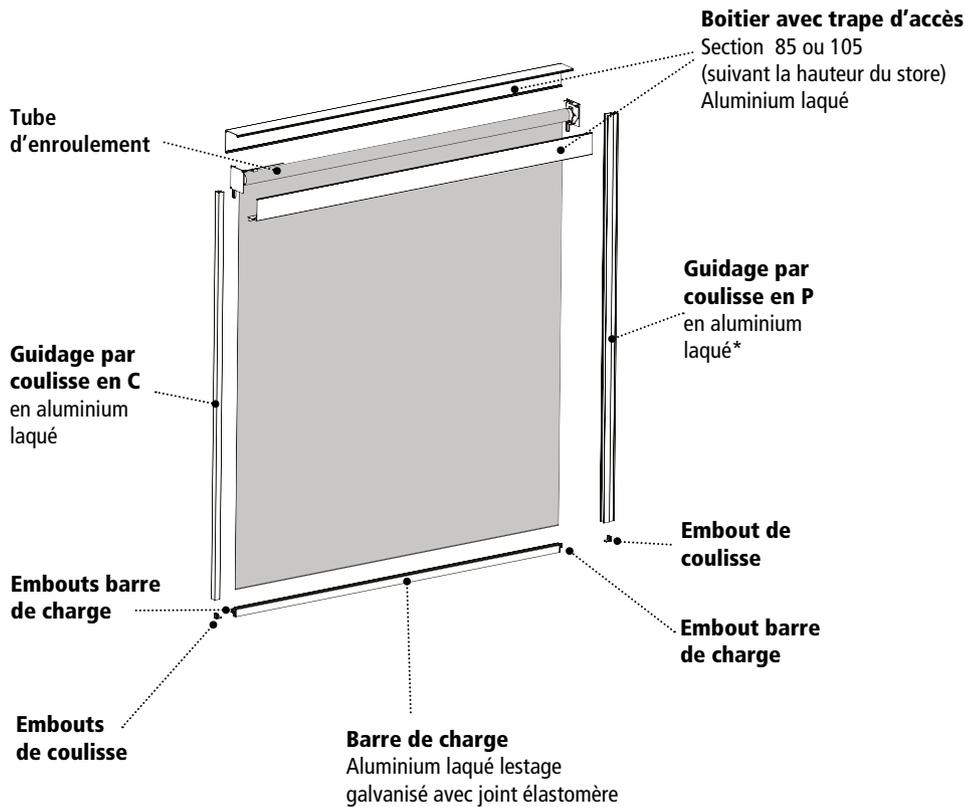

Manœuvre

Manœuvre à treuil sortie directe ou avec renvoi 45° ou 90° (tringle d'attaque longueur jusqu'à 500 mm). Limiteur de fin de course basse intégré au mécanisme.

- Motorisation 230V filaire ou radio.
- Motorisation 12V Somfy solaire



NOTICE DE POSE

Rollo Extérieur



NOTICE DE POSE

Rollo Extérieur Boîtier



VIDÉO DE POSE


Motorisation 12V Somfy solaire

Solution autonome respectueuse de l'environnement et de la planète, ne nécessitant aucun raccordement électrique. Recharge par énergie solaire (20 cycles montée/descente garantis sans recharge).


Privilégier un montage du boîtier affleurant à la façade pour favoriser la recharge solaire.

Batterie intégrée pour une pose facile et rapide.

Compatible avec boîtier 105 uniquement.

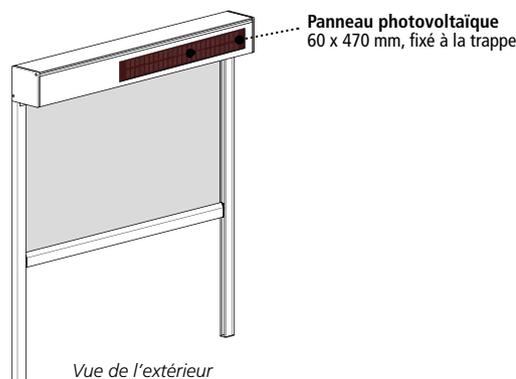

Prise de mesures

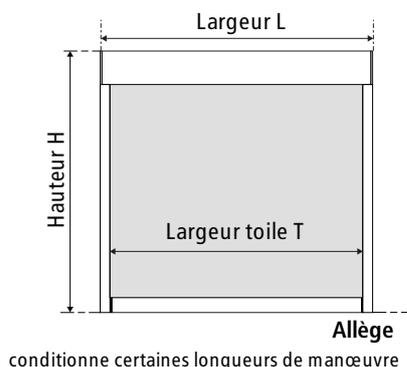

Largeur de commande : Largeur hors-tout

Hauteur de commande : Hauteur hors-tout

Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Tolérances de fabrication (hors tissu)

L : ± 2 mm, H ≤ 2000 : ± 5 mm ou H > 2000 : ± 8 mm.

Surface maxi : 7,5 m².



Encombres de pose

- Boîtier autoporté : fixation par vissage des coulisses (pose en tableau ou de face). Les flasques ou les supports sont solidaires des coulisses.


Partie haute

Visserie et boulonnerie pour fixation au mur ou autre à prévoir par vos soins. Pose de face ou en tableau.



Treuil

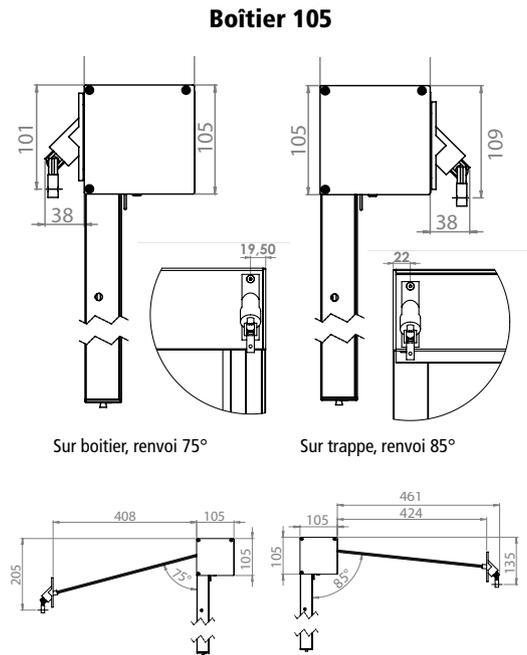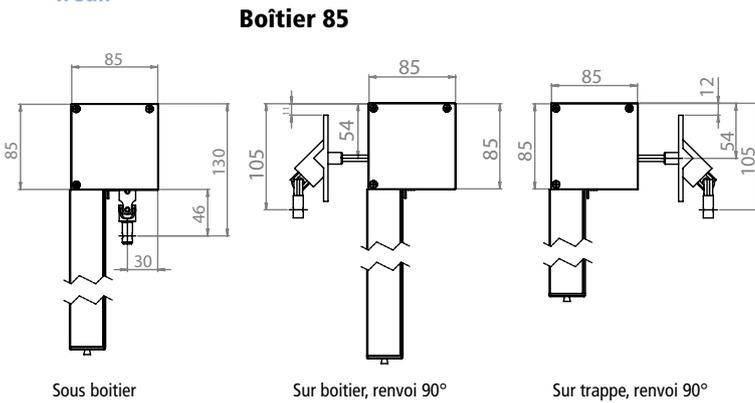

Motorisation

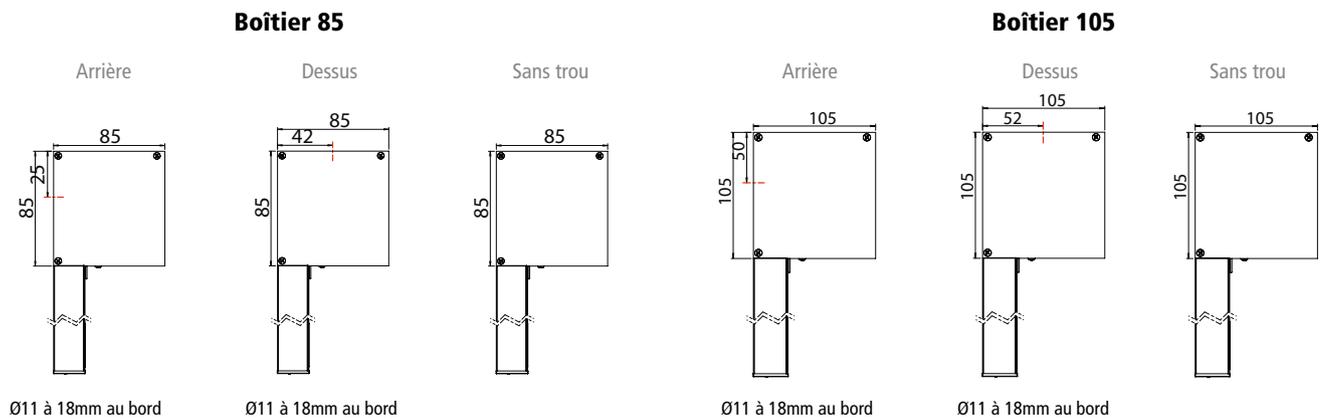

Partie basse

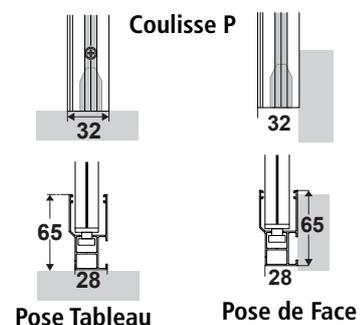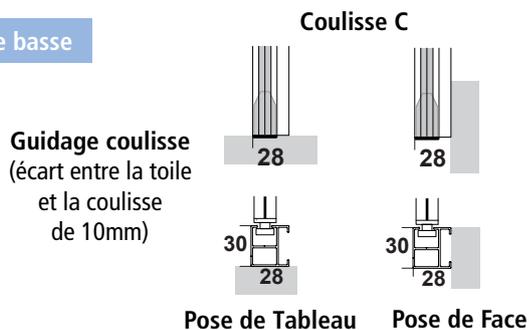



Tissus compatibles

	Tissus Tamisants	Tissus Occultants
★★	SunWorker, Satiné 5500	
★★★	Soltis 92, Veozip	
★★★★		Satiné 21154, Soltis B92

Décôtes tissus : Largeur tissu T

Support	Treuil		Motorisation 230V	
	B85	B105	B85	B105
L ≤ 2000	L - 86	L - 86	L - 86	L - 86
L ≤ 2500				
L ≤ 3000				
L ≤ 3500				

Limites dimensionnelles spécifiques

		Treuil		Motorisation 230V		SOLAIRE 12V
		B85	B105	B85*	B105**	B105
	L mini	500	500	650	670	900
	L maxi	2000	3000	2500	4000	2500
	H maxi	2000	3000	2500	3000	2500
	S maxi	4 m ²	9m ²	6,25m ²	12m ²	6,25m ²
TAMISANT	Soltis 92 (1002-1004-1007-1008-1033-1045-1051-1052-1078-1087-1088-1090-1091)	L2000 H2000	L3000 H3000 soudé si L>2600 et H>2200	L2500 H2500	L4000 H3000 soudé si L>2600 et H>2200	L2500 H2500
	Soltis 92 (1046-1048-1050-1080-1082-1083-1084-1085-1086)	L2000 H2000 soudé si L>1700 et H>1300	L3000 H3000 soudé si L>1700 et H>1300	L2500 H2500 soudé si L>1700 et H>1300	L4000 H3000 soudé si L>1700 et H>1300	L2000 H2500 soudé si L>1700 et H>1300
	Sunworker	L2000 H2000	L2900 H3000	L2500 H2500	L2900 H3000	L2500 H2500
	Satine 5500 tous coloris SAUF 1507(5959)-1509(4949)-1529(1111)-1534(6060)-1535(0606)-1541(0909)	L2000 H2000	L3000 H3000	L2500 H2500	L3150 H3000	L2500 H2500
	Satine 5500 qu'AVEC coloris 1507(5959)-1509(4949)-1529(1111)-1534(6060)-1535(0606)-1541(0909)	L2000 H2000	L2450 H3000	L2450 H2500	L2450 H3000	L2000 H2500
	Veozip	L2000 H2000	L3000 H3000	L2500 H2500	L3190 H3000	L2500 H2500
OCCULTANT	Soltis B92	L2000 H2000 soudé si L>1600 et H>1230	L4000 H2850 Soudé si L>1600 et H>1250	L2500 H2500 soudé si L>1600 et H>1230	L4000 H2850 Soudé si L>1600 et H>1250	L2000 H2500 soudé si L>1600 et H>1230
	Satine 21154 BLO	L2000 H2000	L2090 H3000	L2000 H2500	L2090 H3000	L2000 H2500

Dimensions en mm

* Radio / IO : L mini 670mm

** Radio / IO : L mini 790mm

Options disponibles



	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Treuil et manivelle avec et sans renvoi	
	Motorisation 230V filaire	Inverseur inclus. Motorisation SOMFY impératif sur demande
	Motorisation 12V solaire SOMFY (10 Nm et 12 tr/min)	Uniquement compatible avec boîtier 105. Batterie intégrée pour une pose facile et rapide. 20 cycles (montée/descente) garantis sans recharge. Fonctionne avec télécommande Sítuo IO (non incluse).
	Motorisation 230V SOMFY IO	Télécommande non incluse
	Télécommande murale tactile SMOOVE 1 IO	Coloris blanc (autres coloris sur demande)
	Télécommande SÍTUO 1 Pure IO 1 canal.	Coloris blanc.
	Télécommande SÍTUO 5 Pure IO 5 canaux.	Coloris blanc.
	Groupage optimisé motorisation	
GUIDAGE	Guidage par coulisses en C autoportées	
	Guidage par coulisses en P autoportées	P = Pénétrante
POSE	Boîtier 85	Coloris blanc RAL 9010 brillant, anodisé naturel, anthracite RAL 7016 sablé.
	Boîtier 105	
LAQUAGE	RAL spécial - Forfait par coloris et par produit	RAL classiques ou teintes issues de poudre de marques spécifiques (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral, Axalta, Alesta Dupont...). Aspect mat, satiné, brillant, métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé... Accessoires noirs.
ESTHÉTIQUE	Coloris tissu hors Collection	Délai spécifique : nous consulter
	Impression numérique	Délai spécifique : nous consulter
	Stores côte à côte	Nous indiquer si les stores sont posés à la même hauteur ou à des hauteurs différentes, et les repères.

Attention ! Les télécommandes proposés sont prévus pour être placés à l'intérieur.

