



# VéniDesign



## Store posé entre parclose : solution idéale pour fenêtres oscillo-battantes

La fenêtre peut être manipulée librement sans avoir besoin de relever le store. Il est alors possible d'ouvrir sa porte ou fenêtre (en oscillo-battant notamment) et d'aérer sa pièce, tout en se protégeant des rayons UV et des regards indiscrets.

## Pose sans perçage

Système de fixation sans perçage simple et rapide sur profils collés sur le vitrage par bandes adhésives ultra-résistantes, ne demandant aucun perçage de la menuiserie ou des murs.



## Encombrement limité

Grâce à son petit boîtier 25x25, le VéniDesign devient partie intégrante de la fenêtre et apporte une touche de modernité à la pièce, en toute discrétion.

2

ANS

☒ A ☒ AN ☒ E



## Ergonomique et discret

Grâce à sa manipulation souple et à son encombrement réduit, le store VéniDesign s'intègre parfaitement à vos fenêtres.



Lames 16 mm : conseillées pour de petits vitrages afin de conserver les proportions. Faiblement espacées, les lames 16 mm offrent un brise vue optimal, idéal pour les salles d'eau.



Lames 25 mm : conviennent à des petites et moyennes fenêtres. C'est la largeur de lame la plus répandue, ni trop petites ni trop grandes



Chaînette en PVC coloris assorti au boîtier, barre de charge et lambrequin.

## Un large choix de coloris

Boîtier, barre de charge, chaînette, cordons, échelles, lambrequin... disponibles en 5 coloris assortis apportant une touche résolument déco. À associer aux lames avec un choix parmi 5 coloris de lames 16 mm et 52 coloris de lames 25 mm. (voir page suivante)





## Coloris disponibles et assortiments définis

		NEIGE	SABLE	TERRE	MÉTAL	ROCHE
Standard	LAMBREQUIN	Ral 9016 brillant	Ral 1015 Satiné	Ral 8014 Satiné	Ral 9006 Satiné	Ral 7011 Satiné
	BOÎTIER / BARRE DE CHARGE	0150	4451	4851	7113	1601
	MANŒUVRE CHAÎNETTE	Blanc	Sable	Marron	Gris clair	Gris clair
	CORDON DE TIRAGE	Blanc	Beige	Marron	Gris clair	Gris clair
	ÉCHELLES	Blanc	Beige	Marron	Gris clair	Gris clair
	EMBOUT DE BOÎTIER	0150	4451	4860	0952	1601
	EMBOUTS BARRE DE CHARGE	0204	4451	4860	0952	1601
	SERRE ÉCHELLE	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide
	EMBOUT DE LAMBREQUIN	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide
Sans perçage	PROFIL POSE	Blanc	Blanc	Blanc	Anodisé	Anodisé
	BLOQUEUR DE GUIDAGE	Blanc	Blanc	Blanc	Gris clair	Gris clair


## Couleurs des lames 25 mm

\* Coloris également disponibles en lame 16 mm.

★	BLANC Satin* Code 0150	★	PERLE Éclat* Code 0606	★	GRÈS Satin Code 1459	★★	BLEU AVIATEUR Satin Code 2352	★★	DORÉ Pailleté Code 7120
★	BLANC Éclat* Code 0204	★★	GRIS Velours Code 0698	★★	GRÈS Velours Code 1510	★★	BLEU ROI Velours Code 2794	★★	TAUPE Satin Code 4938
★★	BLANC Perforé Code 0051	★	SOURIS Satin Code 0952	★★	ÉBÈNE Velours Code 1861	★★	INDIGO Satin Code 2251	★	MOKA Satin Code 4756
★★	COQUILLE Satin Code 4451	★	GRIS Satin Code 0859	★★	ÉBÈNE Soft Code 8228	★★	VERT D'EAU Velours Code 0913	★★	CUIVRE Pailleté Code 7454
★★	ŒUF Soft Code 8232	★	ALUMINIUM Éclat* Code 7010	★★	ÉBÈNE Perforé Code 7581	★★	CIEL Satin Code 2358	★	CACAO Satin Code 4851
★★	CHÈNE Boisé Code 8541	★★	ALUMINIUM Perforé Code 0107	★	ÉBÈNE Satin Code 1858	★★	GRIS BLEU Velours Code 0990	★★	CORSÉ Velours Code 4798
★	MAGNOLIA Satin* Code 4459	★★	ALUMINIUM Pailleté Code 7113	★★	ÉBÈNE Écaille Code 9456	★★	RAISIN BLANC Satin Code 2851	★★	NUDE Pailleté Code 8266
★★	MAGNOLIA Perforé Code 9544	★★	ALUMINIUM Tissé Code 7430	★★	ROSE BÉBÉ Soft Code 8238	★★	CANARY Velours Code 4086	★★	TERRACOTTA Velours Code 5699
★★	MAGNOLIA Velours Code 4495	★★	VANADIUM Brossé Code 7344	★★	FUSCHIA Pailleté Code 8261	★★	VERVEINE Satin Code 3750	★★	HÊTRE Boisé Code 8595
★	DUNE Éclat Code 4806	★	POUSSIÈRE Satin Code 1650	★★	POUPON Satin Code 4259	★★	MIEL Satin Code 4156	★★	NOYER Boisé Code 8592
★★	ROSE Velours Code 7352	★	GRÈS Éclat Code 1601	★★	ROUGE Satin Code 5250	★★	DORÉ Brossé Code 7382	★	

# Détails techniques

## Modèle avec perçage

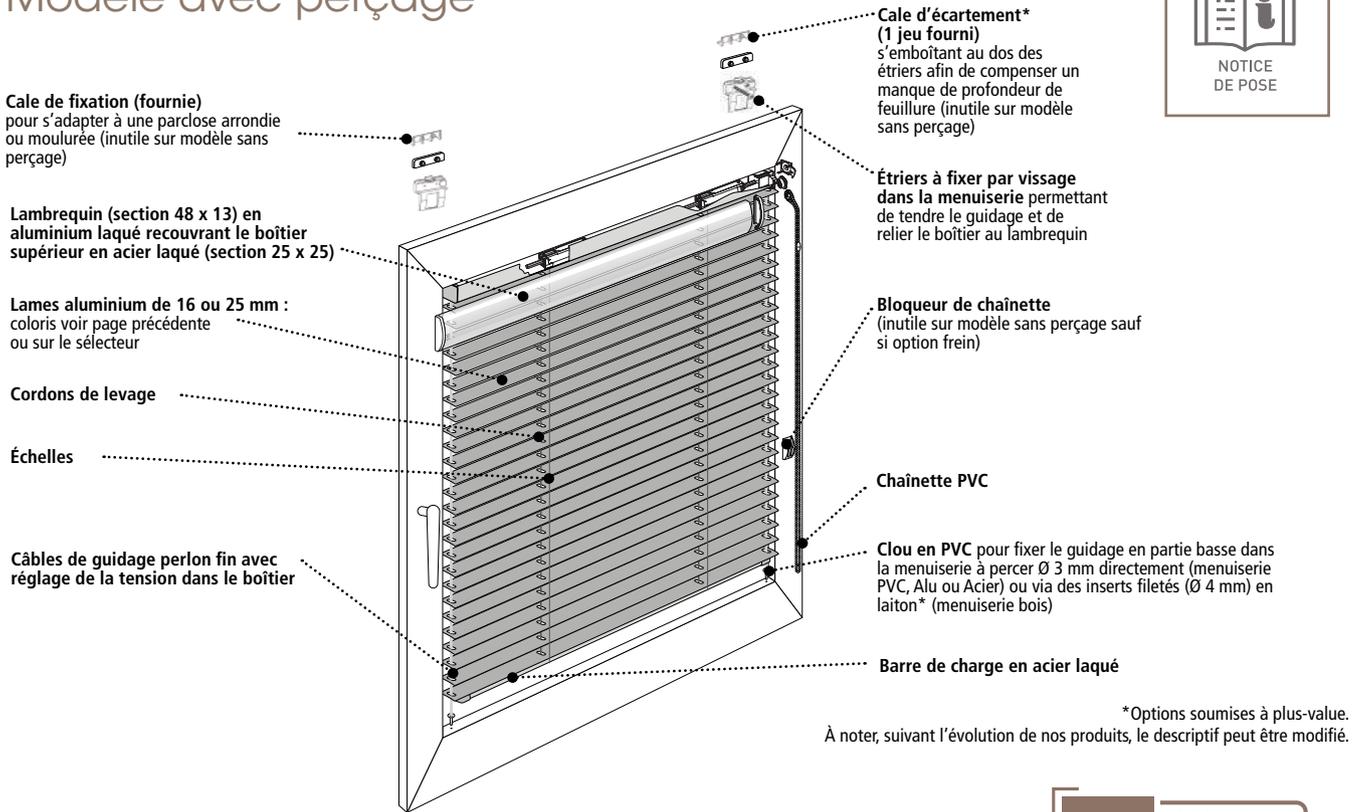


\*Options soumises à plus-value.  
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.


## Modèle sans perçage



Le store vénitien est fixé sur des attaches insérées sur un profil en aluminium collé par bandes adhésives ultra-résistantes sur le vitrage. Le store est parfaitement intégré à la fenêtre, sans perçage de la menuiserie. Frein pour blocage des lames en toutes positions en standard.

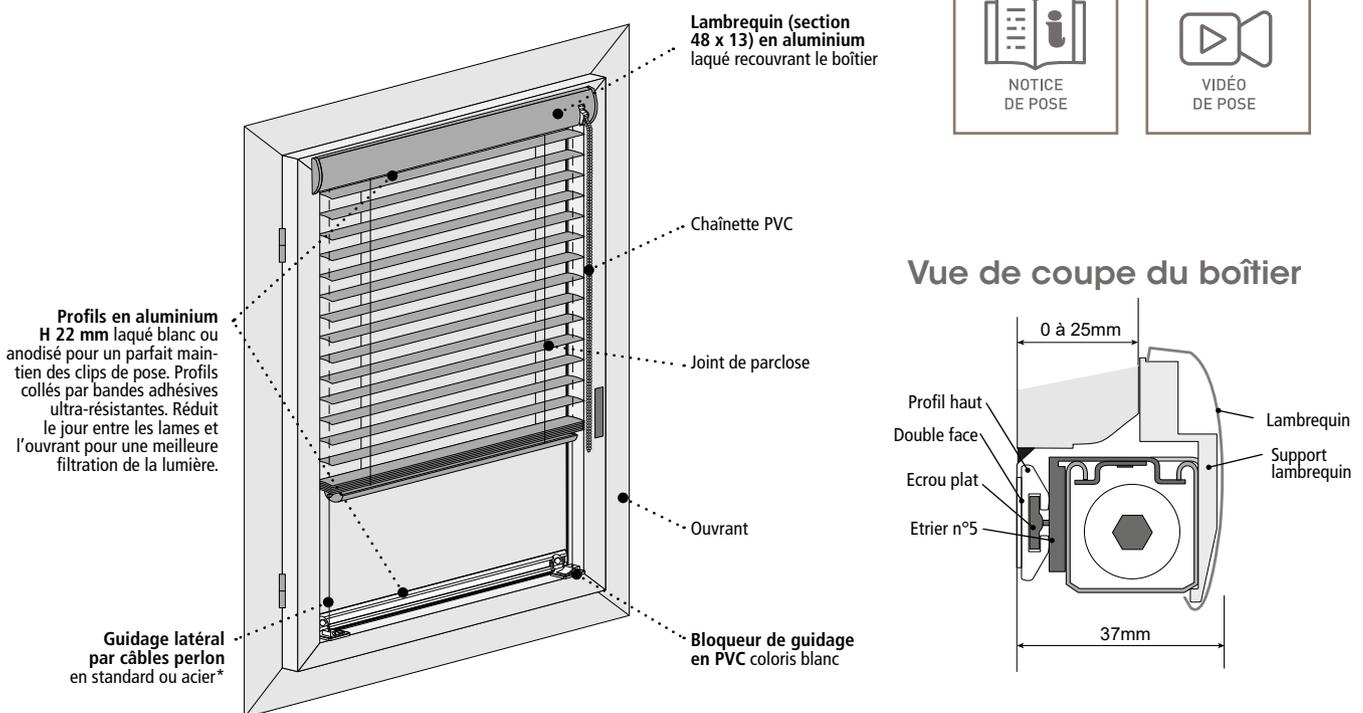


### Vue de coupe du boîtier

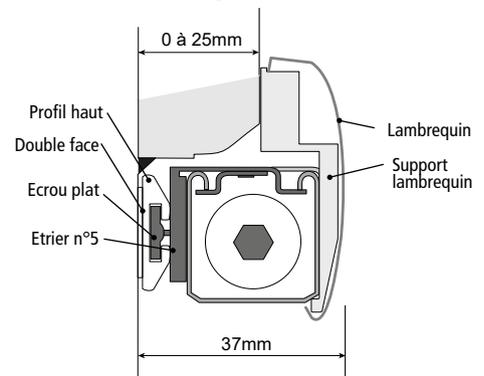

\*Options soumises à plus-value.  
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.



## Prise de mesures

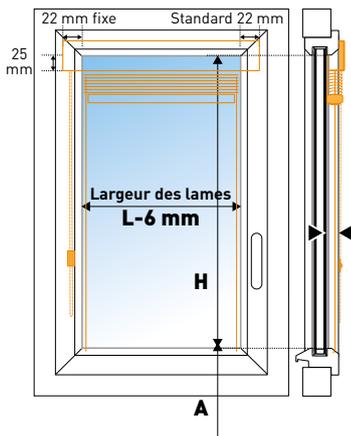

**Profondeur de feuillure** : si inférieure à 19 mm (modèle avec perçage), prévoir autant de cales d'écartement que de supports.

**Recouvrement du lambrequin** :  
Côté manœuvre : 22 mm (fixe)  
Côté opposé : 22 mm (standard) réductible à 5 mm mini

**Attention !** En cas de doute sur la compatibilité du châssis, veuillez nous consulter

**Largeur de commande** : Largeur clair de vitre

**Hauteur de commande** : Hauteur de vitre

**Profondeur de feuillure** : Modèle avec perçage : 19 mm minimum. (si moindre, prévoir 1 ou 2 paires de cales d'écartement supplémentaires, épaisseur 4 mm). Modèle sans perçage : pose possible pour profondeur de feuillure de 0 à 25 mm.

**Hauteur d'allège** : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

**Décote de lambrequin** à prévoir côté opposé à la manœuvre dans le cas d'une fenêtre à double ouvrant avec profil de recouvrement central : de 5 à 17 mm maxi.

## Limites dimensionnelles

Largeur en mm	Avec perçage		Sans perçage
L mini	de 285 à 364	de 365 à 1900	400
L maxi	1900	1900	1900
H maxi	2000	2300	2300
S maxi Lames 25 mm			2,5 m <sup>2</sup>
S maxi Lames 16 mm			2 m <sup>2</sup>

### Tolérances de fabrication

L : ± 2 mm,

H avec lames 25 mm : 0 à +25 mm,

H avec lames 16 mm : 0 à +16 mm.

### Tolérances d'horizontalité des lames

± 2 mm / mètre de hauteur / cordon de levage


## Hauteur de repli et étriers de pose

Largeur en mm	jusqu'à 899	900-1699	1700-1900	Hauteur de repli		
				Hauteur du store	Lames 16	Lames 25
Nombre d'étriers	2	3	4	jusqu'à H 1099	85	75
				de 1100 à 1599	110	100
				de 1600 à 2099	135	125
				de 2100 à 2300	150	140

## Options de pose (modèle avec perçage)


### Cale d'écartement

Coloris blanc. Cale de 4 mm pour compenser un manque de profondeur de feuillure (minimum requis : 19 mm)




### Cale de fixation

Coloris blanc. Cale pour la fixation des supports sur parciose arrondie ou moulurée



### Jeu de 2 inserts en laiton filetés

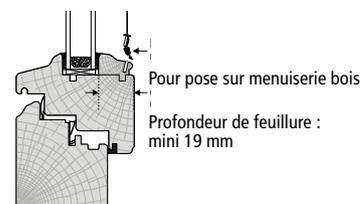

## Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Levage et orientation par chaînette PVC	Chaînette à gauche ou à droite, coloris assorti aux profils (blanc, sable, marron, gris clair), avec bloqueur de chaînette (pour modèle avec perçage). Orientation et levage combinés. Conseil : placer de préférence la manœuvre côté paumelle et prévoir, en cas de profil de recouvrement sur une fenêtre à double vantaux, une éventuelle décote de lambrequin.
	Frein pour blocage des lames en toutes positions	En option pour modèle avec perçage. En standard sur modèle sans perçage.
GUIDAGE	Guidage latéral par câbles acier	En remplacement des câbles perlon
POSE	Décote de lambrequin A prévoir dans le cas d'une fenêtre à double ouvrant avec profil de recouvrement central	Décote possible de 5 à 17 mm maxi du lambrequin côté opposé à la manœuvre uniquement.
	Cale d'écartement supplémentaire (épaisseur 4 mm)	Pour modèle avec perçage uniquement. Coloris blanc. Un jeu est déjà fourni avec le modèle avec perçage.
	Jeu de 2 inserts en laiton filetés	Pour modèle avec perçage uniquement. Pour fixer le guidage sur une menuiserie bois uniquement.
	Sans cale d'écartement	Pour modèle avec perçage uniquement.
	Sans cale de fixation	Pour modèle avec perçage uniquement.
ESTHÉTIQUE	Store sans guidage	
	Panachage de coloris	Ordre de panachage alterné simple (1 lame sur 2, sur 3, ... ou 2 lames sur 2, ...)
	Assortiment lambrequin, boîtier, barre de charge et accessoires différents de ceux proposés	Ordre de panachage spécifique (ex 2+4+3+5+2+...). Fournir un plan de l'ordre souhaité de haut en bas, à la tolérance de +/- 1 lame. Nous consulter.