


Plissé vertical



- 3 manœuvres : Cordon, chaînette, motorisation.
- Adapté aux formes spéciales.
- Solution offrant une protection thermique (tissus alvéolaires).




Cordon et frein

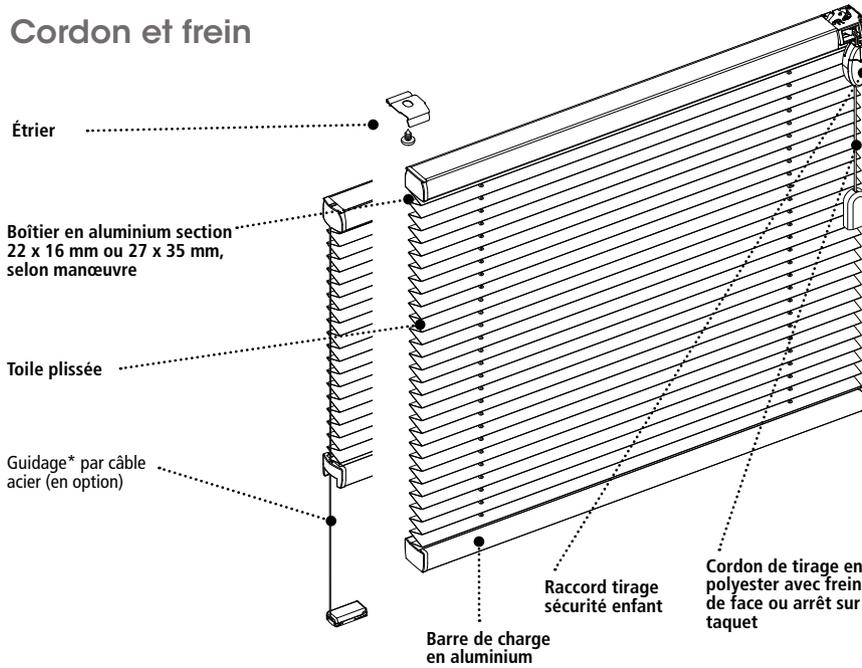


Cordon et frein

Pose en plafond




Pose de face

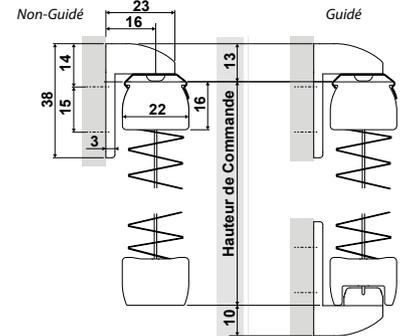


Chaînette sans fin

Pas de 300 (600 -> 3000)
 Coloris blanc pour profil blanc, transparent pour profil sable, anodisé naturel ou RAL 9005 Texturé.

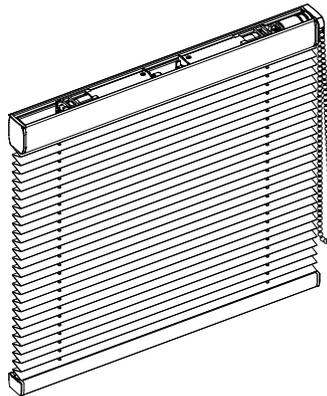


Chaînette sans fin et motorisation 24V

Pose en plafond




Pose de face

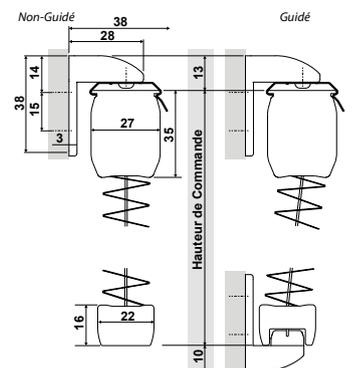

Motorisation 24V

Commande Filaire par inverseur (fournie) ou commande Radio avec récepteur intégré ou déporté, par télécommande (non incluse). Câble d'alimentation de 2500 mm en sortie moteur.
 Moteur au plus près du centre par défaut, sortie câble toujours à droite vue de l'intérieur.
 Sans ou avec transformateur (si filaire = transformateur intégré à l'inverseur avec boîtier en saillie, si radio = déporté du store).
 Fins de course, haute et basse, réglées en usine.
 Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.

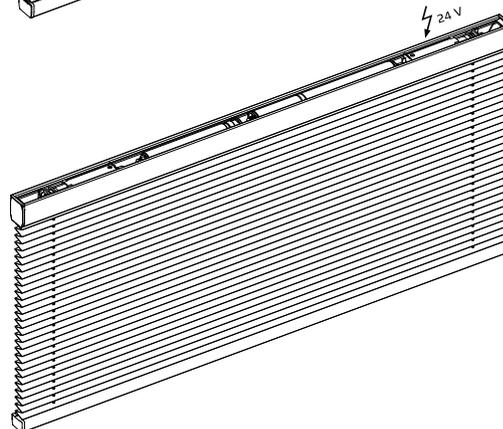

Prise de mesures




VOIR LA GRILLE
TARIFAIRE



CRÉER
UN DEVIS

Angle de pose de 0 à 15°

Largeur L

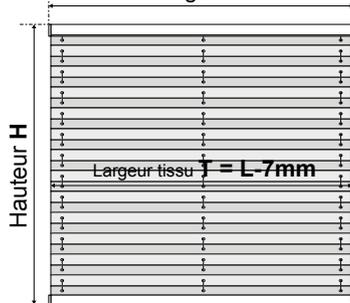

Largeur tissu T = L - 7mm

Allège

conditionne la longueur de manœuvre

Largeur de commande : Largeur hors-tout
Largeur du tissu T : Largeur hors-tout - 7 mm

Hauteur de commande : Hauteur hors-tout

Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Tolérances de fabrication

L ≤ 2000 : ± 2 mm ou L > 2000 : ± 4 mm.

H ≤ 2000 : ± 5 mm ou H > 2000 : ± 8 mm.

Limites dimensionnelles

| | Cordon et frein | Chaînette sans fin | Motorisation 24V |
|--------|------------------------|------------------------|------------------------|
| L mini | 300 mm | 320 mm | 660 mm |
| L maxi | 2200 mm ⁽¹⁾ | 2200 mm ⁽²⁾ | 2200 mm ⁽³⁾ |
| H mini | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| H maxi | 2600 mm | 2600 mm ⁽²⁾ | 2600 mm ⁽³⁾ |
| S maxi | 5,72 m ² | 5,72 m ² | 5,72 m ² |

Hauteur de repli

| Hauteur de repli ⁽⁴⁾ H | Cordon avec frein | | | Chaînette sans fin et motorisation 24V | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------------------------|----------------|------------------|
| | City | Réunion, Écrin | Oscar, Oscar BLO | City | Réunion, Écrin | Oscar, Oscar BLO |
| 1000 | 220 mm | 50 mm | 62 mm | 220 mm | 69 mm | 81 mm |
| 1200 | 225 mm | 53 mm | 67 mm | 225 mm | 72 mm | 86 mm |
| 1400 | 230 mm | 56 mm | 72 mm | 230 mm | 75 mm | 91 mm |
| 1600 | 235 mm | 59 mm | 77 mm | 235 mm | 78 mm | 96 mm |
| 1800 | 240 mm | 62 mm | 83 mm | 240 mm | 81 mm | 102 mm |
| 2000 | 245 mm | 65 mm | 88 mm | 245 mm | 84 mm | 107 mm |
| 2200 | 250 mm | 68 mm | 93 mm | 250 mm | 87 mm | 112 mm |
| 2400 | 255 mm | 71 mm | 99 mm | 255 mm | 90 mm | 118 mm |
| 2600 | 260 mm | 74 mm | 104 mm | 260 mm | 93 mm | 123 mm |

⁽¹⁾Sauf exceptions : Réunion, L maxi 1750 mm.

⁽²⁾Pour les largeurs de 320 mm à 399 mm, la hauteur maxi est de 1300 mm.

⁽³⁾Pour les largeurs de 660 mm à 769 mm, la hauteur maxi est de 1300 mm.

⁽⁴⁾Valeurs données à titre indicatif, non contractuelles.

Nombre d'équerres

| | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
|----------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| Équerres | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

Tissus compatibles

| | Tissus Transparents | Tissus Tamisants | Tissus Occultants |
|-----|---------------------|------------------|-------------------|
| ☆☆ | | Écrin | Réunion |
| ☆☆☆ | City | Oscar* | Oscar BLO* |


*Tissus alvéolaires



CERTIFICAT
CLASSEMENT AU FEU

Options disponibles

| | INTITULÉ DE L'OPTION | |
|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MANŒUVRE | Cordon de levage | Cordon de tirage en polyester avec frein de face ou arrêt sur taquet. Raccord de tirage sécurité enfant. |
| | Chaînette sans fin en PVC | Coloris blanc ou transparent. |
| | Motorisation 24V Filaire | Inverseur inclus avec transformateur intégré. |
| | Motorisation 24V Radio | Télécommande non incluse. |
| | Télécommande nomade SITUO 1 Pure RTS | Coloris blanc et gris (autres coloris : nous consulter). |
| | Télécommande murale Smoove Origin | Coloris blanc (autres coloris : nous consulter). |
| | RTS 1 canal pour motorisation radio | Coloris blanc (autres coloris : nous consulter). |
| GUIDAGE | Autres télécommandes ou automatismes radio | |
| | Groupage motorisation optimisé | |
| POSE | Guidage latéral par câbles en acier | |
| | Guidage latéral inférieur / porte de verre | |
| | Équerre réglable N°1 ou N°2 + enjoliveur | Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun. Voir p. 109 |
| | Équerre fixe N°5 avec saillie réglable | Coloris naturel. Voir p. 109 |
| FORMES SPÉCIALES | Équerre fixe N°8 avec saillie réglable | Coloris blanc. Voir p. 109 |
| | Clips de pose sur faux-plafond | Pour rail de faux-plafond de 24 x 1 mm. Coloris blanc. Voir p. 109 |
| | Formes spéciales voir p. 108 | Manœuvre par cordon et frein pour les formes A, B, C et D. |
| | Délai de livraison : 4 à 5 semaines | Fixe pour les formes Q et O. Formes spéciales indisponibles pour City. |



Formes spéciales


Délai de livraison : 4 à 5 semaines.

Les formes sont toujours vues de l'intérieur. Dans tous les cas, joindre un croquis cote. Formes A, B, C et D : uniquement à manœuvre à cordon. Formes Q et O : formes fixes.

Formes spéciales indisponibles pour City.


A

Triangle manœuvrable

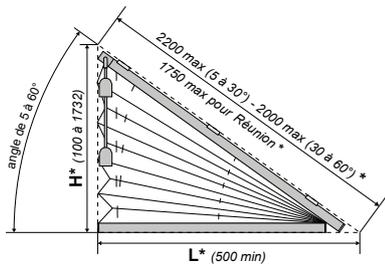


B

Triangle manœuvrable




C

Trapèze manœuvrable

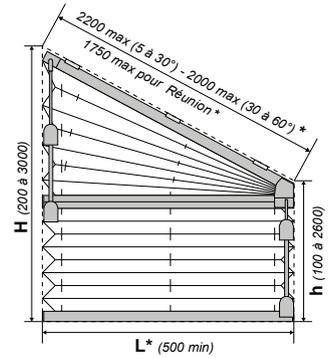


D

Trapèze manœuvrable




Q

Quart de cercle fixe**




O

Demi cercle fixe**

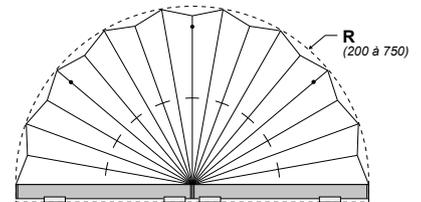

Limites dimensionnelles pour formes A, B, C et D

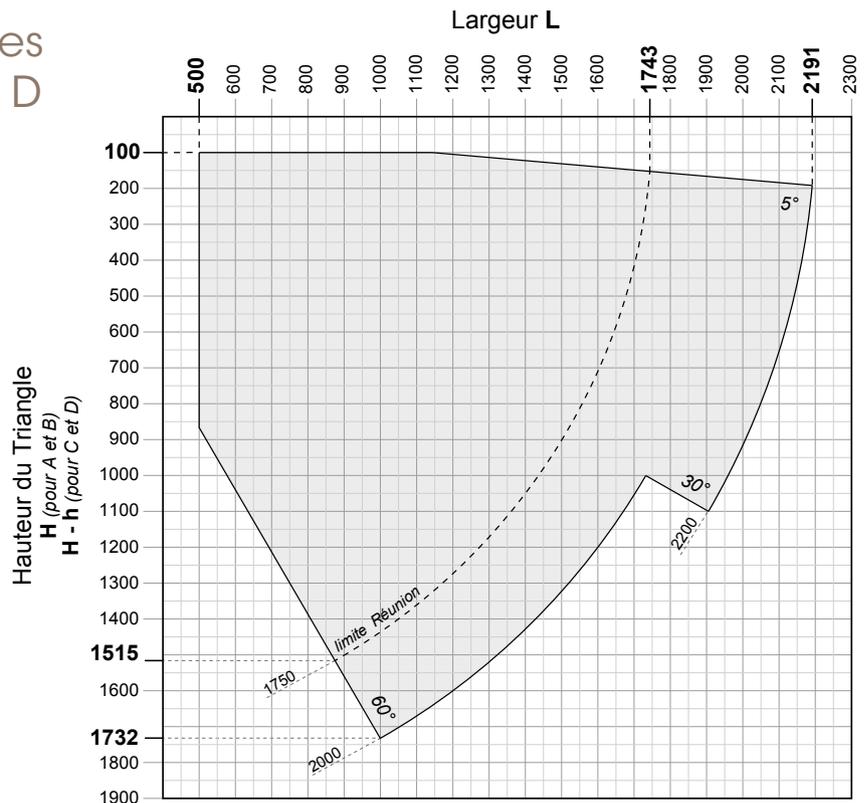


*Voir diagramme de faisabilité du triangle. **Oscar et Oscar BLO : formes indisponibles.

Options de pose


Options communes pour le plissé vertical et le plissé tirage direct

Équerre pour pose de face (standard)
Saillie* fixe de 5 mm.
En plastique.
Coloris blanc, sable ou noir.

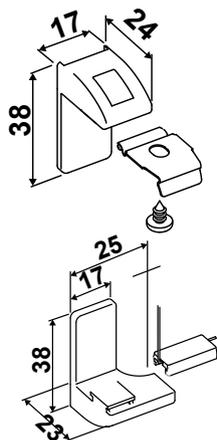


Si guidage : support de guidage.


Équerre réglable N°1
Saillie* réglable de 50 à 148 mm.
En acier laqué ou zingué. Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.

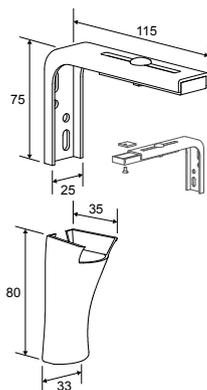


Équerre réglable N°2
Saillie* réglable de 70 à 234 mm.
En acier laqué ou zingué. Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.

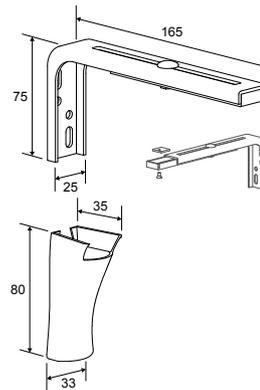


Équerre N°5
4 saillies* prédéfinies entre 35 à 80 mm avec un pas de 15 mm. En acier zingué. Coloris naturel sans enjoliveur.




Équerre réglable N°8
Saillie* réglable de 3 à 20 mm.
Spécial porte de verre sans huisserie.
En acier laqué blanc et zingué naturel, avec enjoliveur blanc.



Équerre de guidage inférieur
Saillie* réglable de 3 à 20 mm.
Spécial porte de verre sans huisserie.
En acier laqué blanc et zingué naturel, avec enjoliveur blanc.



Clip de pose sur faux-plafond
En acier laqué blanc.
Pour rail de faux-plafond de 24 x 1 mm.



*Saillie = distance entre la façade et le tissu replié.