



Plissé



Le plus petit boîtier des stores intérieurs

Faible encombrement grâce au petit boîtier 22x16 mm qui permet de poser le store même lorsque l'emplacement est limité.

Pose standard ou sans perçage

Pose entre parclose, ou sur l'ouvrant par bandes adhésives ultra-résistantes, évitant de devoir percer la menuiserie.



POSE SANS
PERÇAGE

Une offre large pour répondre à tous les besoins

Formes spéciales, par tirage direct duo ou vitrine pour se cacher du vis-à-vis ou des rayons du soleil sans obscurcir la pièce, tissu plissé simple ou alvéolaire offrant une protection thermique...

2

ANS

☒ A ☒ AN ☒ E



Une fonctionnalité pour chaque besoin



Tirage direct Duo : permet d'associer 2 tissus aux fonctionnalités différentes (transparent et occultant par exemple).



Tirage direct vitrine : repli du store vers le haut ou vers le bas pour se protéger du vis-à-vis et des rayons de soleil sans obscurcir la pièce.



Le plissé vertical s'adapte à vos formes spéciales de fenêtre : triangle, trapèze, quart de cercle, demi-cercle.

Un large choix de tissus et coloris



3 niveaux d'occultation : transparent, tamisant, occultant.
2 types de tissus au choix :
• du plissé en plis de 20 mm pour une intégration parfaite à la fenêtre
• du plissé alvéolaire en plis de 25 mm assurant, en plus de la protection solaire, une protection thermique.

Coloris disponibles

RAL 9016
Brillant

RAL 1015
Brillant

Anodisé
naturel
E6-EV1

RAL 9005
Texturé

Accessoires plastiques :
Coloris blanc pour profils blancs, sable pour profils sables, noir pour les autres coloris de profils.



PlissDesign sans perçage



- Pose sans perçage sur profils aluminium laqués, collés par adhésifs ultra-résistants.
- Pose entre parclose ou sur l'ouvrant permettant l'ouverture de la fenêtre sans remonter le store.



PlissDesign
SANS PERÇAGE




NOTICE
DE POSE
PlissDesign TIRAGE
DIRECT VITRINE



NOTICE
DE POSE
PlissDesign TIRAGE
SIMPLE, DUO
et CHAÎNETTE


Chaînette

Chaînette coloris blanc pour profils blancs, sable pour profils sables, ou noir pour les autres coloris de profils.

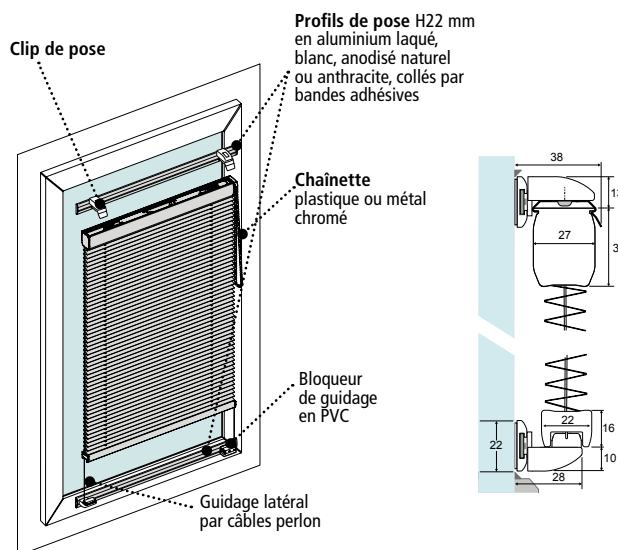


Tirage direct

Store équipé d'une barre de manœuvre avec poignée. Repli vers le haut. Poignée coloris blanc pour profils blancs, sable pour profils sables, ou noir pour les autres coloris de profils.

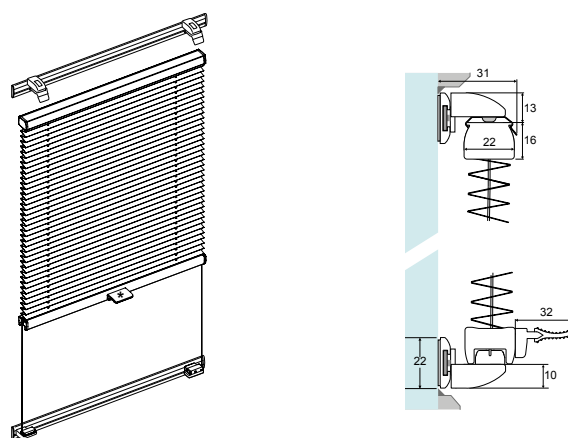


Tirage direct Duo

Store équipé d'une seconde barre de manœuvre intermédiaire, avec chacune une poignée. Permet d'associer 2 tissus différents pour moduler 2 couleurs ou 2 niveaux d'ambiance d'occultation (transparent et occultant par exemple). Poignées coloris blanc pour profils blancs, sable pour profils sables, ou noir pour les autres coloris de profils. Repli vers le haut.

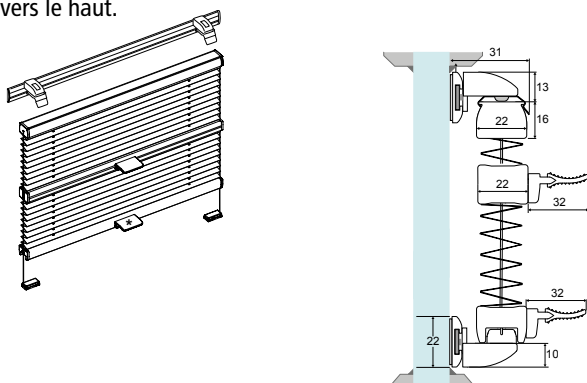

Tirage direct Vitrine


Store multi-positions équipé de 2 barres de manœuvre avec chacune une poignée. Une barre en haut du store, l'autre en bas. Permet de positionner le store selon vos envies. Poignées coloris blanc pour profils blancs, sable pour profils sables, ou noir pour les autres coloris de profils. Repli vers le haut ou vers le bas.

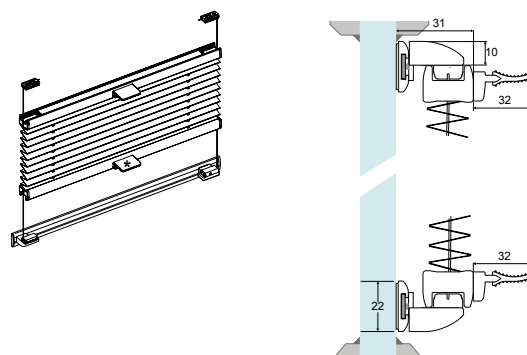

Nombre de poignées par barre de manœuvre

Largeur (en mm)	... 1200	1201 ... 1500
Nbre de poignées	1	2

Prise de mesures

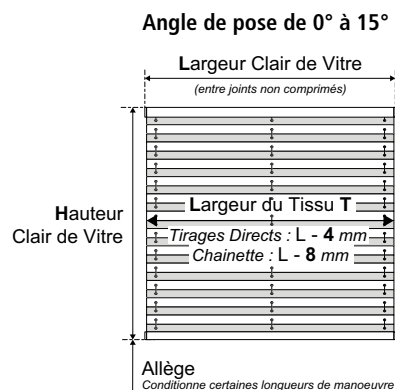

Largeur de commande : Largeur hors-tout

Largeur du tissu T : Largeur hors-tout - 3 mm

Hauteur de commande : Hauteur hors-tout

Tolérances de fabrication

L : ± 2 mm, H : ± 5 mm.

Tolérances d'horizontalité

± 10 mm sur la hauteur au niveau des cordons de levage.

Limites dimensionnelles

	Tirage direct	Chainette
L mini-maxi	200-1500 mm	320 (si H $\leq$ 1300) - 1500 mm
H mini-maxi	200-2000 mm	200-2000 mm
S maxi	2,4 m ²	3 m ²

Hauteur de repli

Hauteur de repli*	Chainette		Tirage Direct Simple et Vitrine		Tirage Direct Duo	
	Réunion, Écrin	Oscar, Oscar BLO	Réunion, Écrin	Oscar, Oscar BLO	Réunion, Écrin	Oscar, Oscar BLO
H						
1000	79 mm	91 mm	60 mm	72 mm	76 mm	88 mm
1200	82 mm	96 mm	63 mm	77 mm	79 mm	93 mm
1400	85 mm	101 mm	66 mm	82 mm	82 mm	98 mm
1600	88 mm	106 mm	69 mm	87 mm	85 mm	103 mm
1800	91 mm	112 mm	72 mm	93 mm	88 mm	109 mm
2000	94 mm	117 mm	75 mm	98 mm	91 mm	114 mm

*Valeurs données à titre indicatif, non contractuelles.

Tissus compatibles

	Tissus tamisants	Tissus occultants
★★	Écrin	Réunion
★★★	Oscar*	Oscar BLO*

*Tissus alvéolaires



Options disponibles



INTITULÉ DE L'OPTION	
Tirage direct simple	Avec guidage
Tirage direct vitrine	Avec guidage
Tirage direct duo	Avec guidage. Choisir les 2 tissus et nous indiquer l'ordre de bas en haut sur votre bon de commande.
Bâton de manœuvre	Longueur 1500 mm. Coloris anodisé.
Manœuvre à chainette plastique	Chainette sans fin coloris blanc, sable ou noir. Avec guidage.
Manœuvre à chainette métal chromé	Chainette sans fin. Avec guidage.
Manœuvre à chainette sans guidage	À préciser à la commande




Plissé tirage direct




- Ouverture multi-positions avec l'option Vitrine.
- 2 en 1 avec l'option Duo : moduler 2 couleurs ou 2 fonctions de tissus.
- Solution offrant une protection thermique (tissus alvéolaires).

Tirage direct simple

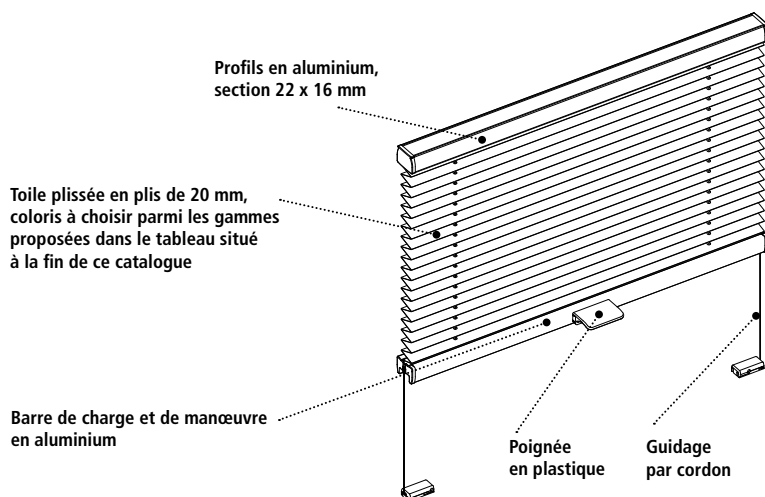


Tirage direct duo

Store équipé d'une seconde barre de manœuvre, intermédiaire. Permet d'associer 2 toiles différentes pour moduler 2 couleurs ou 2 niveaux d'ambiance d'occultation (transparent et occultant par exemple). Repli vers le haut.

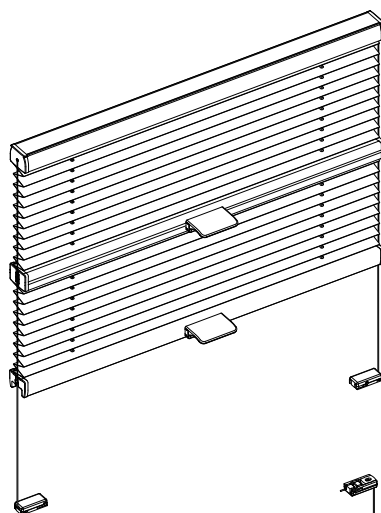

Tirage direct vitrine


Store équipé de 2 barres de manœuvre, une haute et une basse. Permet de positionner et replier le store selon vos envies. Repli vers le haut ou vers le bas.

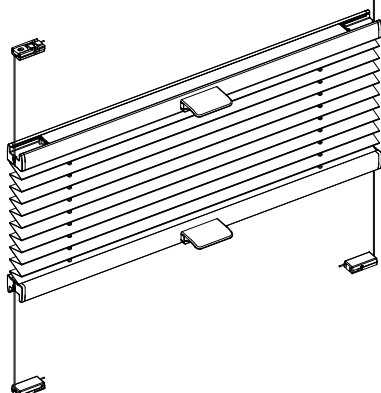

Encombrement tirage direct simple

Pose en plafond

Pose de face

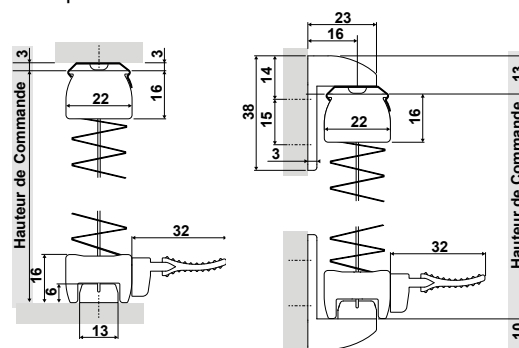


Largeur (en mm)	... 1200	1201 ... 1500
Nbre de poignées*	1	2

Encombrement tirage direct duo

Pose en plafond


Pose de face

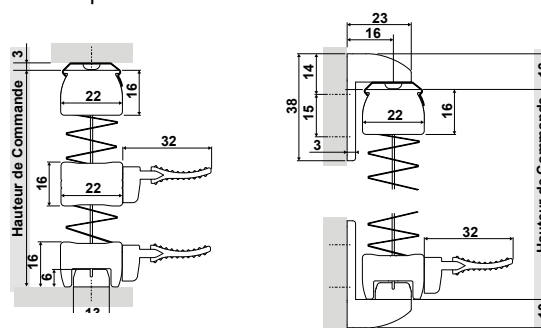


Encombrement tirage direct vitrine

Pose en plafond

Pose de face

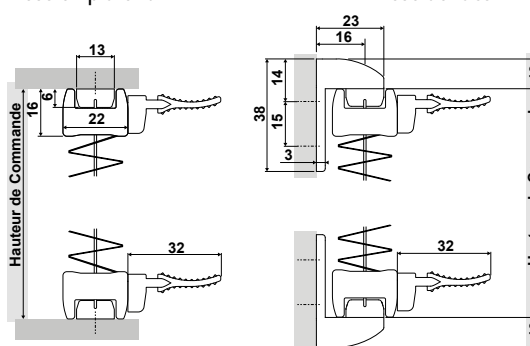

Prise de mesures

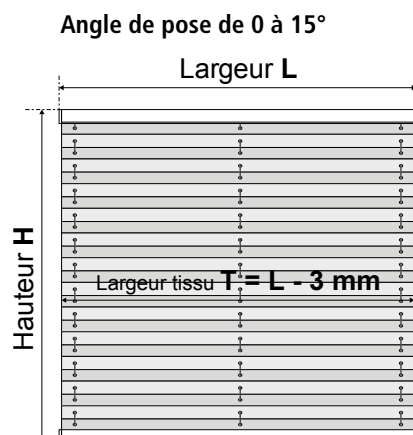

Largeur de commande : Largeur hors-tout
 Largeur du tissu T : Largeur hors-tout - 3 mm
 Hauteur de commande : Hauteur hors-tout

Limites dimensionnelles

L mini	200 mm
L maxi	1500 mm
H mini	200 mm
H maxi	2000 mm
S maxi	2,4 m ²

Tolérances de fabrication
 L : ± 2 mm, H : ± 5 mm.

Tolérances d'horizontalité
 ± 10 mm sur la hauteur au niveau des cordons de levage.

Hauteurs de repli

Hauteur de repli*	Tirage Direct Simple et Vitrine			Tirage Direct Duo		
	City	Réunion, Écrin	Oscar, Oscar BLO	City	Réunion, Écrin	Oscar, Oscar BLO
1000	220 mm	50 mm	62 mm	220 mm	66 mm	78 mm
1200	225 mm	53 mm	67 mm	225 mm	69 mm	83 mm
1400	230 mm	56 mm	72 mm	230 mm	72 mm	88 mm
1600	235 mm	59 mm	77 mm	235 mm	75 mm	93 mm
1800	240 mm	62 mm	83 mm	240 mm	78 mm	99 mm
2000	245 mm	65 mm	88 mm	245 mm	81 mm	104 mm

*Valeurs données à titre indicatif, non contractuelles.

Nombre d'étriers

L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Nombre d'étriers	2		3				4			

Tissus compatibles

	Tissus Transparents	Tissus Tamisants	Tissus Occultants
★★		Écrin	Réunion
★★★	City	Oscar*	Oscar BLO*

*Tissus alvéolaires



Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Tirage direct simple	Avec guidage.
	Tirage direct duo	Avec guidage. Choisir chacun des 2 tissus et nous indiquer l'ordre de bas en haut sur votre bon de commande pour avoir les poignées dans le bon sens.
	Tirage direct vitrine	Avec guidage.
	Bâton de manœuvre	Longueur 1500 mm. Coloris anodisé uniquement.
POSE	Équerre N°1 ou N°2 avec saillie réglable avec enjoliveur	Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun. Voir p. 109
	Équerre fixe N°5 avec saillies prédéfinies	Coloris naturel. Voir p. 109
	Équerre N°8 avec saillie réglable	Coloris blanc. Voir p. 109
	Équerre de guidage inférieur	Coloris blanc. Voir p. 109
	Clips de pose sur faux-plafond	Pour rail de faux-plafond de 24 x 1 mm. Coloris blanc. Voir p. 109




Plissé vertical



- 3 manœuvres : Cordon, chaînette, motorisation.
- Adapté aux formes spéciales.
- Solution offrant une protection thermique (tissus alvéolaires).




Cordon et frein

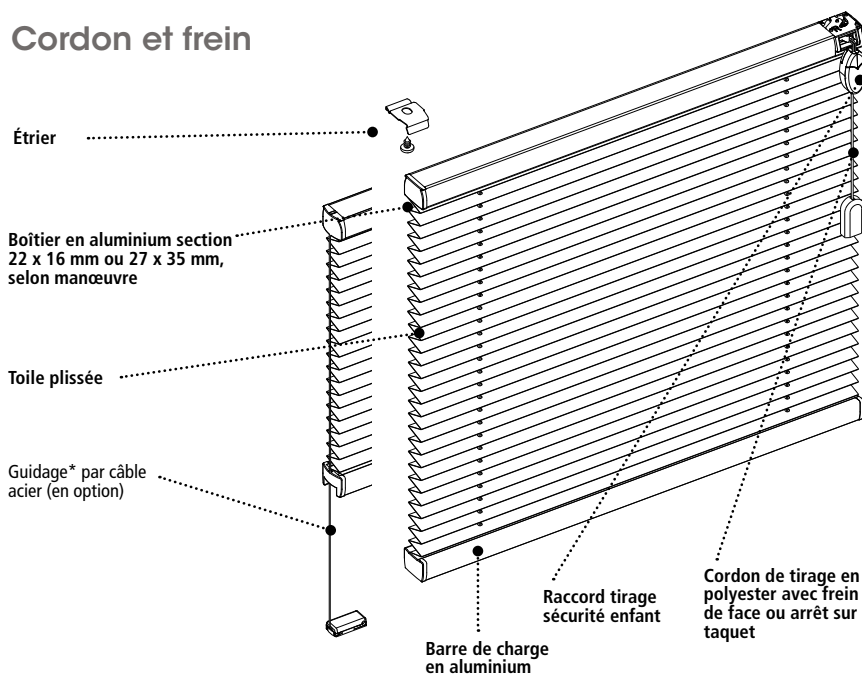


Cordon et frein

Pose en plafond




Pose de face

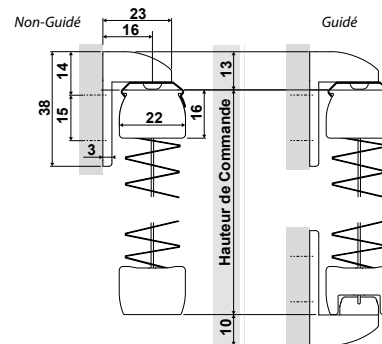


Chaînette sans fin

Pas de 300 (600 -> 3000)
Coloris blanc pour profil blanc,
transparent pour profil sable,
anodisé naturel ou RAL 9005 Texturé.

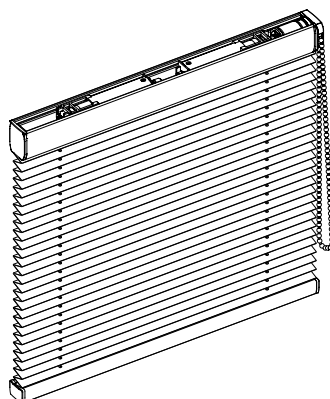


Chaînette sans fin et motorisation 24V

Pose en plafond



Pose de face

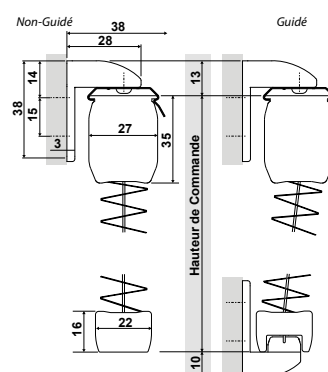

Motorisation 24V


Commande Filaire par inverseur (fournie)
ou commande Radio
avec récepteur intégré ou déporté, par
télécommande (non incluse).
Câble d'alimentation de 2500 mm en
sortie moteur.

Moteur au plus près du centre par défaut,
sortie câble toujours à droite vue de
l'intérieur.


Sans ou avec transformateur (si filaire =
transformateur intégré à l'inverseur avec
boîtier en saillie, si radio = déporté du
store).

Fins de course, haute et basse, réglées en
usine.

Groupe optimisé ou commande à
distance : nous consulter.

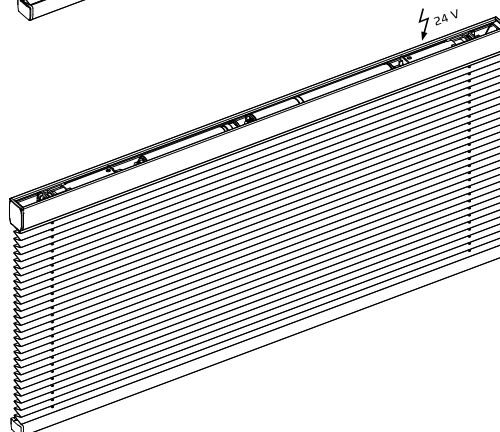

Prise de mesures

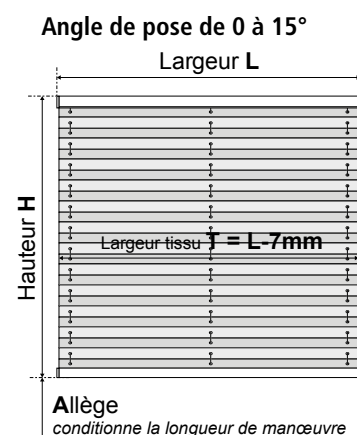

Largeur de commande : Largeur hors-tout
Largeur du tissu T : Largeur hors-tout - 7 mm
Hauteur de commande : Hauteur hors-tout
Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)
Tolérances de fabrication
 $L \leq 2000 : \pm 2 \text{ mm}$ ou $L > 2000 : \pm 4 \text{ mm}$.
 $H \leq 2000 : \pm 5 \text{ mm}$ ou $H > 2000 : \pm 8 \text{ mm}$.

Limites dimensionnelles

	Cordon et frein	Chaînette sans fin	Motorisation 24V
L mini	300 mm	320 mm	660 mm
L maxi	2200 mm ⁽¹⁾	2200 mm ⁽²⁾	2200 mm ⁽³⁾
H mini	200 mm	200 mm	200 mm
H maxi	2600 mm	2600 mm ⁽²⁾	2600 mm ⁽³⁾
S maxi	5,72 m²	5,72 m²	5,72 m²

Hauteur de repli

Hauteur de repli ⁽⁴⁾ H	Cordon avec frein			Chaînette sans fin et motorisation 24V		
	City	Réunion, Écrin	Oscar, Oscar BLO	City	Réunion, Écrin	Oscar, Oscar BLO
1000	220 mm	50 mm	62 mm	220 mm	69 mm	81 mm
1200	225 mm	53 mm	67 mm	225 mm	72 mm	86 mm
1400	230 mm	56 mm	72 mm	230 mm	75 mm	91 mm
1600	235 mm	59 mm	77 mm	235 mm	78 mm	96 mm
1800	240 mm	62 mm	83 mm	240 mm	81 mm	102 mm
2000	245 mm	65 mm	88 mm	245 mm	84 mm	107 mm
2200	250 mm	68 mm	93 mm	250 mm	87 mm	112 mm
2400	255 mm	71 mm	99 mm	255 mm	90 mm	118 mm
2600	260 mm	74 mm	104 mm	260 mm	93 mm	123 mm

⁽¹⁾Sauf exceptions : Réunion, L maxi 1750 mm.

⁽²⁾Pour les largeurs de 320 mm à 399 mm, la hauteur maxi est de 1300 mm.

⁽³⁾Pour les largeurs de 660 mm à 769 mm, la hauteur maxi est de 1300 mm.

⁽⁴⁾Valeurs données à titre indicatif, non contractuelles.

Nombre d'équerres

	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Équerres	2	3	3	4	4	5	5	5	5

Tissus compatibles

	Tissus Transparents	Tissus Tamisants	Tissus Occultants
★★		Écrin	Réunion
★★★	City	Oscar*	Oscar BLO*

*Tissus alvéolaires



Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Cordon de levage	Cordon de tirage en polyester avec frein de face ou arrêt sur taquet. Raccord de tirage sécurité enfant.
	Chaînette sans fin en PVC	Coloris blanc ou transparent.
	Motorisation 24V Filaire	Inverseur inclus avec transformateur intégré.
	Motorisation 24V Radio	Télécommande non incluse.
	Télécommande nomade SITUO 1 Pure RTS	Coloris blanc et gris (autres coloris : nous consulter).
	Télécommande murale Smooove Origin	Coloris blanc (autres coloris : nous consulter).
	RTS 1 canal pour motorisation radio	
GUIDAGE	Autres télécommandes ou automatismes radio	
	Groupage motorisation optimisé	
POSE	Guidage latéral par câbles en acier	
	Guidage latéral inférieur / porte de verre	
	Équerre réglable N°1 ou N°2 + enjoliveur	Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun. Voir p. 109
	Équerre fixe N°5 avec saillie réglable	Coloris naturel. Voir p. 109
FORMES SPÉCIALES	Équerre fixe N°8 avec saillie réglable	Coloris blanc. Voir p. 109
	Clips de pose sur faux-plafond	Pour rail de faux-plafond de 24 x 1 mm. Coloris blanc. Voir p. 109
	Formes spéciales voir p. 108	Manœuvre par cordon et frein pour les formes A, B, C et D.
	Délai de livraison : 4 à 5 semaines	Fixe pour les formes Q et O. Formes spéciales indisponibles pour City.



Formes spéciales


Délai de livraison : 4 à 5 semaines.

Les formes sont toujours vues de l'intérieur. Dans tous les cas, joindre un croquis cote. Formes A, B, C et D : uniquement à manœuvre à cordon. Formes Q et O : formes fixes.

Formes spéciales indisponibles pour City.


A

Triangle manœuvrable

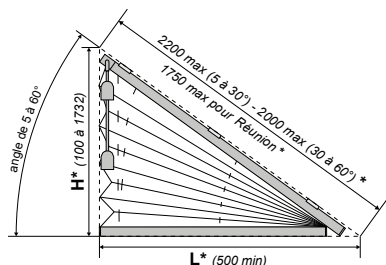


B

Triangle manœuvrable

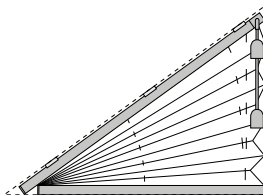


C

Trapèze manœuvrable

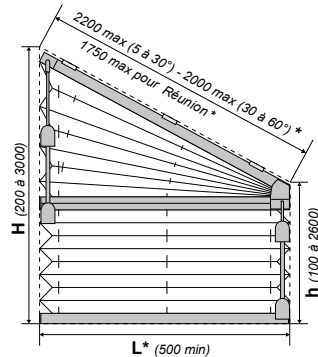


D

Trapèze manœuvrable

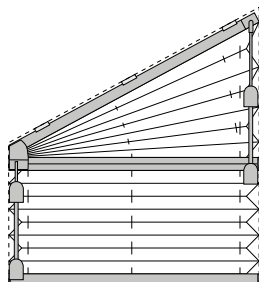


Q

Quart de cercle fixe**




O

Demi cercle fixe**

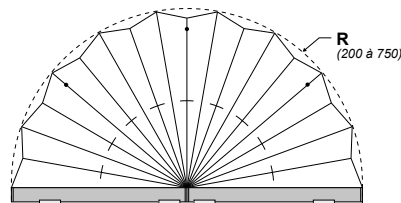

Limites dimensionnelles pour formes A, B, C et D

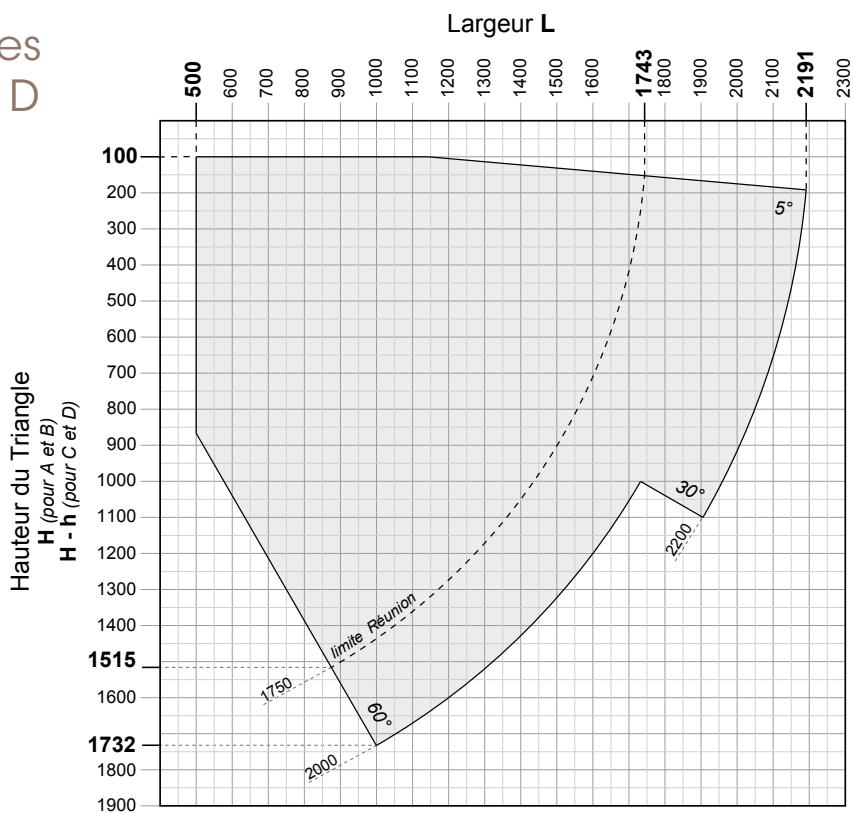


*Voir diagramme de faisabilité du triangle. **Oscar et Oscar BLO : formes indisponibles.

Options de pose


Options communes pour le plissé vertical et le plissé tirage direct

Équerre pour pose de face (standard)
Saillie* fixe de 5 mm.
En plastique.
Coloris blanc, sable ou noir.

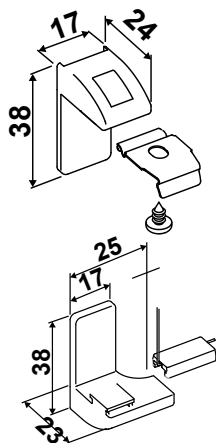


Si guidage : support de guidage.


Équerre réglable N°1
Saillie* réglable de 50 à 148 mm.
En acier laqué ou zingué. Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.

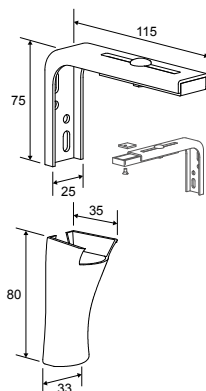


Équerre réglable N°2
Saillie* réglable de 70 à 234 mm.
En acier laqué ou zingué. Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.

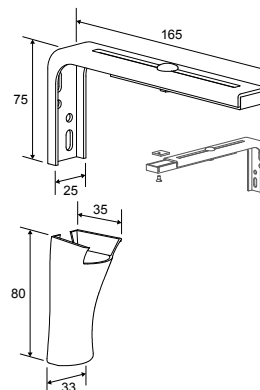


Équerre N°5
4 saillies* prédéfinies entre 35 à 80 mm avec un pas de 15 mm. En acier zingué. Coloris naturel sans enjoliveur.




Équerre réglable N°8
Saillie* réglable de 3 à 20 mm.
Spécial porte de verre sans huisserie.
En acier laqué blanc et zingué naturel, avec enjoliveur blanc.



Équerre de guidage inférieur
Saillie* réglable de 3 à 20 mm.
Spécial porte de verre sans huisserie.
En acier laqué blanc et zingué naturel, avec enjoliveur blanc.



Clip de pose sur faux-plafond
En acier laqué blanc.
Pour rail de faux-plafond de 24 x 1 mm.



*Saillie = distance entre la façade et le tissu replié.