



# Store fenêtre de toit



## Store posé entre parclose

Le store est fixé sur l'ouvrant. La fenêtre peut être manipulée librement sans avoir besoin de relever le store. Il est alors possible d'ouvrir sa fenêtre de toit et d'aérer sa pièce, tout en se protégeant des rayons UV.

## Pose sans perçage

Système de fixation sans perçage simple et rapide par bandes Velcro adhésives ultra-résistantes collées sur tout le pourtour du vitrage, ne demandant aucun perçage de la menuiserie ou des murs.



## S'adapte à toutes les fenêtres de toit et formes de parcloles

Quelle que soit la forme de la parclose (hors parcloles arrondies) et qu'elles soient droites ou inclinées, le store fenêtre de toit saura s'adapter.

2

ANS

☒ A ☒ AN ☒ E



Grâce à son encombrement réduit (boîtier 45x45), le store pour fenêtre de toit s'intègre parfaitement à vos fenêtres.



Système de coulisses/contre coulisses assurant une occultation totale selon le tissu sélectionné.



Le profil d'accueil dans lequel la barre de charge vient se loger permet d'assurer l'occultation totale.

## Des couleurs assorties aux menuiseries

Le store fenêtre de toit est proposé dans 30 gammes parmi des tissus tamisant et occultants et 3 coloris de menuiserie les plus courants, ainsi que tous les RAL existants disponibles à la demande avec un large choix de finitions : aspect mat, satiné, brillant, texturé, nacré, grainé, sablé...

## Coloris disponibles

RAL 9010  
Brillant

RAL 7016  
Mat

Anodisé  
naturel  
E6-EV1


RAL  
spécial\*

Accessoires plastiques :  
Coloris assortis aux profils.

\*Options soumises à plus-value.




## Détails techniques

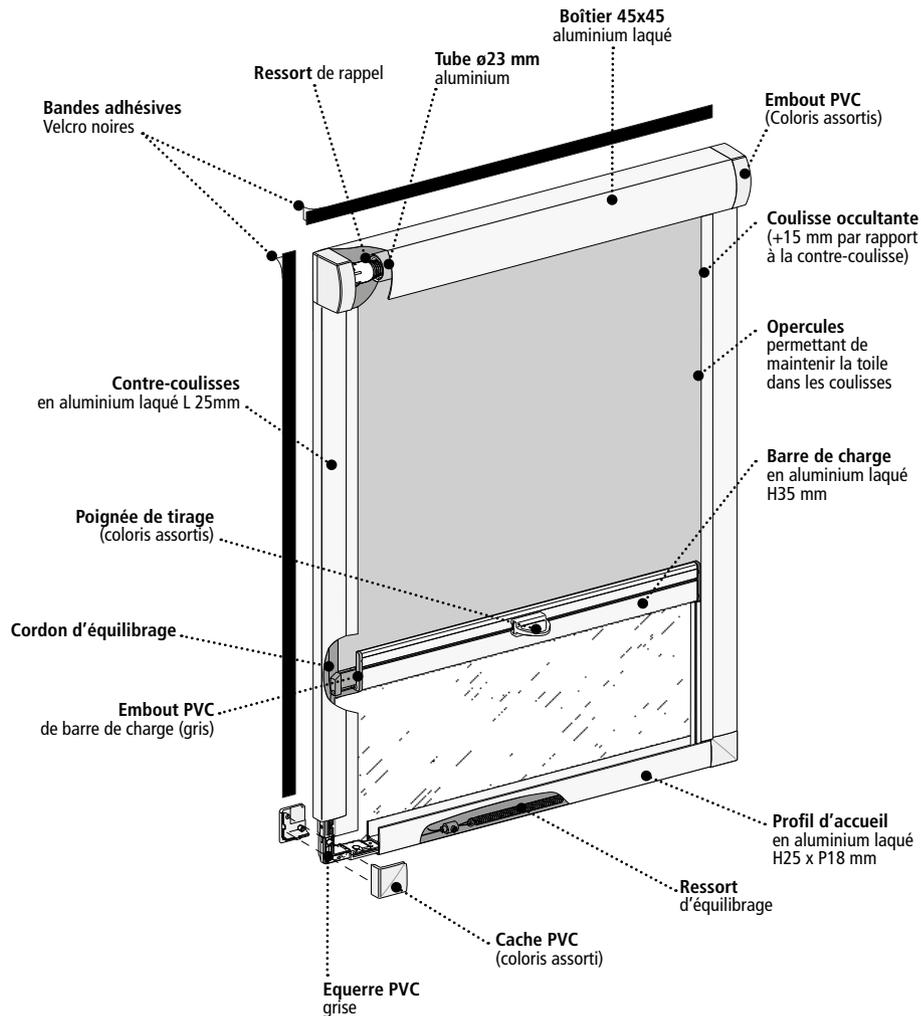

## Manœuvre

Tirage direct grâce à une poignée sur la lame finale. Manœuvre souple évitant tout risque de strangulation.  
**Option\*** : bâton de manœuvre pour les grandes hauteurs de pose.



**Bâton de manœuvre\***  
 2 longueurs disponibles :  
 1500mm et 2000mm

\*Option soumise à plus-value.  
 À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.


## Prise de mesures

Angle de 90 à 30°

**Attention !** Ne déduire aucun jeu.

**Largeur de commande L :** Largeur clair de vitre

**Hauteur de commande H :** Hauteur clair de vitre

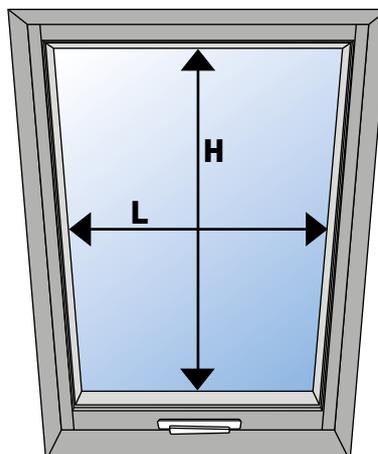

## Limites dimensionnelles

L mini	350 mm
L maxi	1000 mm
H maxi	1000 mm
S maxi	1 m <sup>2</sup>
Hauteur de pose du boîtier maxi	2000 mm


### Tolérances de fabrication (hors tissu)

L : ± 2 mm, H ≤ 2000 : ± 5 mm.

### Tolérances d'équerrage

Déviaton de toile et barre de charge : ± 6 mm/m\*, maxi ± 15 mm (EN13120-§11).

\*Basée sur la plus grande dimension.



## Tissus compatibles



	Tissus Tamisants	Tissus Occultants
★	Crique, Garonne, Rhône	Volga
★★	Galilée, Illusion 1%, Illusion 5%, Pop Art, ScreenVision 5%, ScreenVision 10%, Starlet, Sunworker, Nature, Rainy, Soltis 99, Rivage, Artery, Alpes	Montgolfier, Starlet BLO, Mythique
★★★	MScreen 8503, MScreen 8505, Soltis 92	Soltis B99

## Options disponibles



	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Tirage direct	Poignée PVC coloris blanc, gris clair, ou gris foncé.
	Bâton de manœuvre anodisé	Longueur 1500 mm.
		Longueur 2000 mm.
ESTHÉTIQUE	Coloris tissu hors collection d'une gamme MARITON	S'il existe plusieurs plages dimensionnelles en fonction des coloris pour la gamme choisie, la faisabilité maxi la plus petite est à appliquer. Délais spécifique : nous consulter.
	Tissu fourni par vos soins non confectionné	Sous réserves de faisabilité de confection. Vous devez nous fournir impérativement un échantillon de dimension significatif.
LAQUAGE	RAL SPECIAL Forfait par coloris et par produit	RAL classique. Aspect mat, satiné ou brillant. Accessoires noirs. Délai spécifique : nous consulter
		RAL de teinte issu de poudre de marque spécifique (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral Axalta, Alesta Dupont...) ou RAL classique. Aspect métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé... Accessoires noirs.