





GRILLES EXTENSIBLES Briareo






(versions avec précadre ou caché dans le mur) 1 ventail pour fenêtre : L de 600 à 1200 mm H de 600 à 1839 mm

1 ventail pour porte-fenêtre: L de 600 à 1200 mm H de 1840 à 2789 mm

2 ventaux pour fenêtre: L de 1200 à 2400 mm

H de 600 à 1839 mm 2 ventaux pour porte-fenêtre:

L de 1200 à 2400 mm H de 1840 à 2789 mm

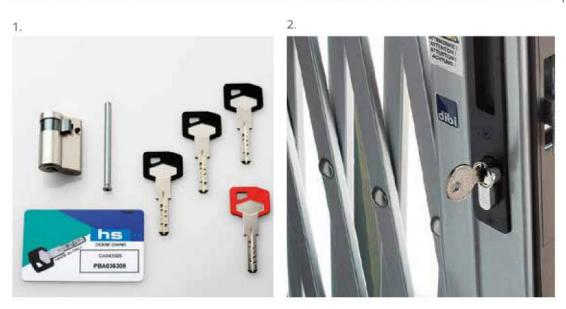

Serrure à cylindre européen avec 3 ou 5 clés qui peuvent être changées de codification (1+3 clés pour commandes jusqu'à 5 grilles, 1+5 clés pour commandes supérieur à 5 grilles)



VOLETS BATANTS Vesta







Vesta est le volet battant de sécurité Di.Bi. robuste et de qualité, très soigné jusqu'aux details et équipé de joints d'étanchéité en périphérie des ventaux. Vesta est fabriquée en acier zinguée et est certifiée en classe 3 anti-intrusion. Le volet est disponible de 1 à 4 ventaux, comme fenêtre et

Vesta peut être installée avec ou sans précadre et en présence de grilles extensibles Briareo.

Superblock, un loquet coudé pour le volet batant

Arrêt de volet batant



GRILLES Galatea



Anti-effraction

La grille Galatea est une grille de defense pour fenêtres et porte-fenêtres en classe 3 anti-effraction. C'est tout à fait le quatrième produit de la gamme de protection pour les fenêtres. La grille est en acier ou en acier inox pour être installée aussi au bord de la mer. C'est disponible en trois modèles: fixe, amovible et amovible pliante, pour rencontrer tous besoins au niveau de profondeur du balcon. Galatea est une structure en tubes de 40x30 et 30x30 assemblée sans points de soudure. En version pliante elle peut être ouverte soit poussant et tirant.

Grille amovible:

L de 600 à 1200 mm

H de 800 à 2890 mm

H de 800 à 2890 mm

(Fenêtre jusqu'à H 1800

Porte-fenêtre de H 1500)

(Fenêtre jusqu'à H 1800

Porte-fenêtre de H 1500)

1 ventail:

2 ventaux: L de 900 à 2400 mm

Grille de defense:

1 ventail:

L de 400 à 1200 mm H de 500 à 2890 mm

2 ventaux: L de 800 à 2400 mm

H de 500 à 2890 mm

Grille amovible pliante: L ventail: L de 400 à 1200 mm

H de 800 à 2890 mm (Fenetre jusqu'à H 1800mm Porte-fenêtre from H 1500mm)

2 ventaux: L de 800 à 2400 mm

H de 800 à 2890 mm

(Fenêtre jusqu'à H 1800

Porte-fenêtre H 1500 mm)

Cylindre à profil européen 1+3

Serrure de sécurité à cylindre profil européen, 1 clé de chantier + 3 clés avec carte de propriété (1 clé pour chaque cylindre). Munie d'une platine anti-perçage en acier trempé. À l'extérieur, rosace de sécurité avec protecteur de cylindre anti-perçage.