

RENOX

Volet roulant rénovation

Pour tous vos travaux de rénovation

Afin de répondre à vos besoins, nous vous proposons différentes solutions esthétiques.



Types de coffre




Quart de rond




Pan coupé


Types de pose

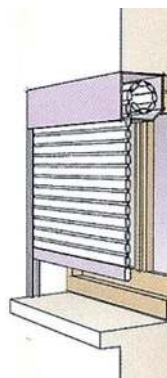

Enroulement intérieur

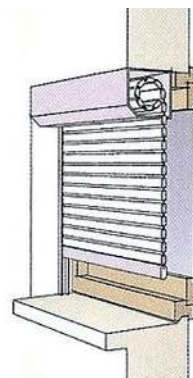

Enroulement extérieur

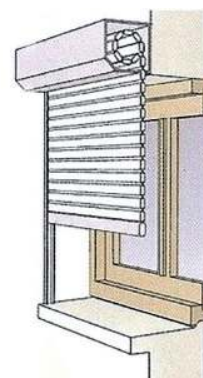

Enroulement en façade

PIAVOUX
FABRICANT DE VOLETS ROULANTS



Types de lames



Lames 42 mm




Lames 42 mm RS



Lames 55 mm

Détermination du coffre

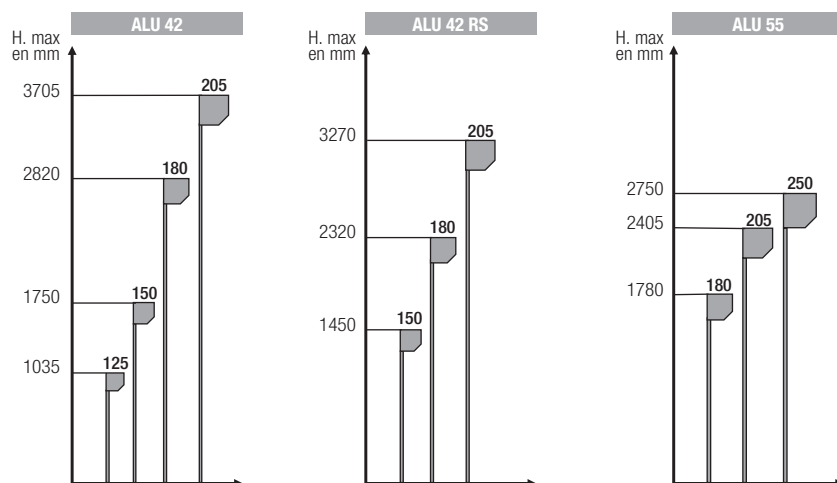

Valeurs données à titre indicatif :
pour un axe de $\varnothing 54$ mm avec lames ALU 42, pour un axe de $\varnothing 64$ mm avec lames ALU 42 RS et lames ALU 55

Coloris standards



Blanc 9016

Beige 05

Ivoire 1015

Gris 7038



Gris métallique 9006

Gris anthracite 7016

Marron 8019

Faux bois (chêne doré)



Plusieurs coloris sont disponibles avec un laquage de votre choix. Pour toute demande, nous consulter.

Types de coulisses

Coulisses pour lames de 42 mm :



Coulisse 53 x 22



Coulisse 53 x 60




Coulisse 66 x 22

Coulisses pour lames de 55 mm :



Coulisse 66 x 27



Coulisse 75 x 27

Tous types de motorisations somfy.



Radio S&SO RS 100

- commande sans fil
- facilité d'installation (Plug&Play)
- intelligence / maîtrise du mouvement
- confort acoustique avec le mode «silencieux»



Radio io-homecontrol®

- commande sans fil
- retour d'information
- interopérabilité
- accès simplifié à la domotique



Radio Solaire RTS

- commande sans fil
- pas de travaux
- d'amenée d'électricité
- batterie et panneau performants
- garantie 7 ans du système



Motorisation filaire

Les points de commandes muraux sont reliés aux moteurs par des fils électriques. L'installation filaire existante peut évoluer avec un récepteur radio pour accéder au confort de la télécommande.

Manœuvres manuelles

Tirage direct



Manivelle

