



Plissé Toiture



Encombrement minimum

Faible encombrement grâce aux petits boîtiers 22x16 mm ou 27x35 mm (selon manœuvre) qui permettent de poser le store même lorsque l'emplacement est limité.

Tissus spécifiques à la pose en toiture

Tissus résistants à l'humidité, aux salissures d'insectes grâce au revêtement spécial évitant que les résidus n'adhèrent.


2

ANS

☒ ☒ ☒ ☒ T&E




2 manœuvres au choix

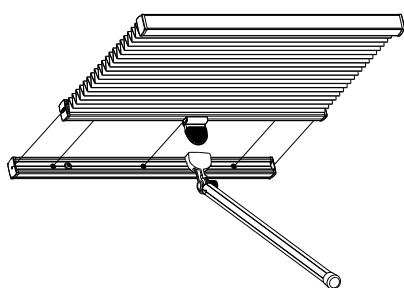

Tirage direct

Poignée PVC coloris blanc, sable ou noir.
Bâton de Manœuvre en option.

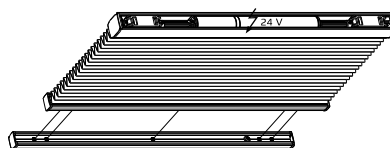

Motorisation 24V*

Commande Filaire par inverseur (fournie) ou commande Radio avec récepteur intégré ou déporté, par télécommande (non fournie).

Câble d'alimentation de 2500 mm en sortie de moteur.

Moteur au plus près du centre par défaut, sortie câble toujours à droite vue de l'intérieur. Sans ou avec transformateur (si Filaire = transformateur intégré à l'inverseur avec boîtier en saillie, si Radio = déporté du store). Fins de course, haute et basse, réglées en usine. Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.

*Options soumises à plus-value.

Un large choix de tissus et coloris

Plissé en plis de 20 mm pour une intégration parfaite à la fenêtre, en 2 niveaux d'occultation : tamisant et occultant.



Coloris de profils :

RAL 9016
Brillant

RAL 1015
Brillant

Anodisé
naturel
E6-EV1


RAL
9005
Texturé

Accessoires plastiques :

Coloris blanc pour profils blancs, sable pour profils sables, noir pour les autres coloris de profils.




Détails techniques

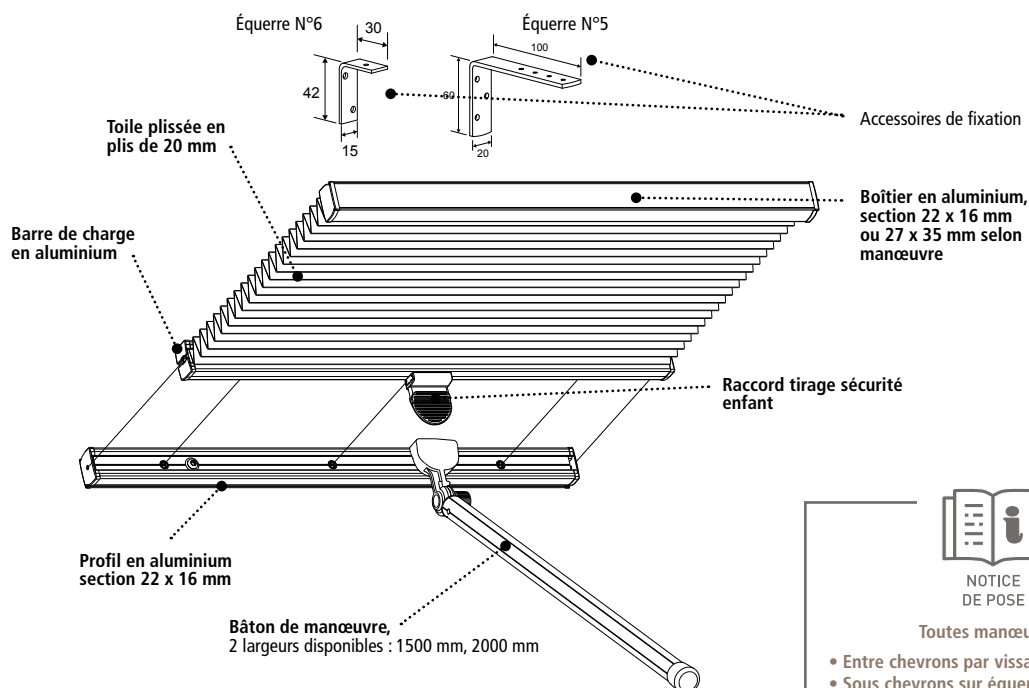
NOTICE
DE POSE

Toutes manœuvres

- Entre chevrons par vissage des étriers
- Sous chevrons sur équerres

Prise de mesures

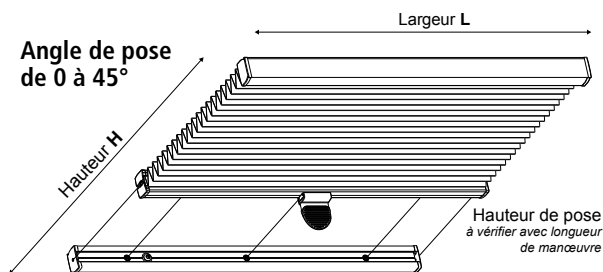
Largeur de commande :
Largeur hors-tout
Largeur du tissu : Largeur hors-tout - 3 mm

Hauteur de commande : Hauteur hors tout

Hauteur de pose : Hauteur du haut du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Hauteur de repli (avec moteur) :

voir page 107 et prendre les colonnes chaînette sans fin et moteur 24V

Hauteur de repli (avec tirage direct) : voir page 107 et prendre la colonne tirage direct simple

Tolérances de fabrication
 $L \leq 2000 : \pm 2 \text{ mm}$ ou $L > 2000 : \pm 4 \text{ mm}$. $H \leq 2000 : \pm 5 \text{ mm}$ ou $H > 2000 : \pm 8 \text{ mm}$.

Limites dimensionnelles

	Tirage direct	Motorisation 24V*
L mini	300 mm	600 mm
L maxi	1500 mm	1500 mm
H mini	200 mm	200 mm
H maxi	4000 mm	3000 mm****
S maxi	6 m ²	4,5 m ²
H pose maxi	3000 mm	illimité***

** Pour les largeurs de 600 à 749 mm la hauteur maxi est de 2000 mm.

*** Selon respect des longueurs de câbles d'alimentation maximales : veuillez prendre conseil auprès d'un motoriste ou électricien professionnel.


**** Pour les largeurs de 600 à 749 mm la hauteur maximale est de 2000 mm.

Encombres de pose

Pose entre-murs

	Tirage direct	Motorisation 24V
Hauteur H	16	16
L	300 à 450	451 à 800
Équerres	2 x 2	3 x 2

Pose suspendue

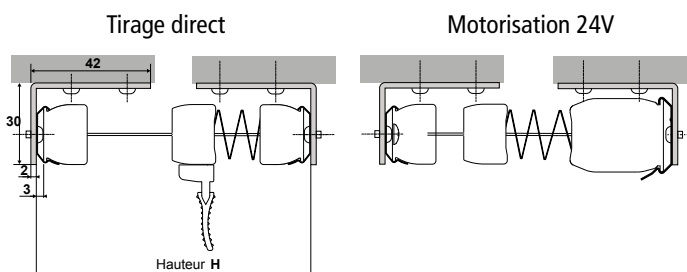

À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Tissus compatibles



	Tissus Transparents	Tissus Tamisants	Tissus Occultants
★★		Écrin	Réunion



Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Tirage direct	Poignée PVC coloris blanc, sable ou noir.
	Bâton de manœuvre	Longueur 1500 mm. Coloris anodisé.
		Longueur 2000 mm. Coloris anodisé.
	Motorisation 24V filaire	Transformateur intégré. Inverseur inclus.
	Motorisation 24V radio	Télécommande non incluse.
	Télécommande murale SMOOVE Origin RTS	1 canal. Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 1 pure RTS	1 canal. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 5 pure RTS	5 canaux. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Groupage optimisé motorisation	
POSE	Equerre fixe n°5	Coloris anodisé naturel.
	Equerre fixe n°6	Coloris anodisé naturel.