


Bateau Déco+

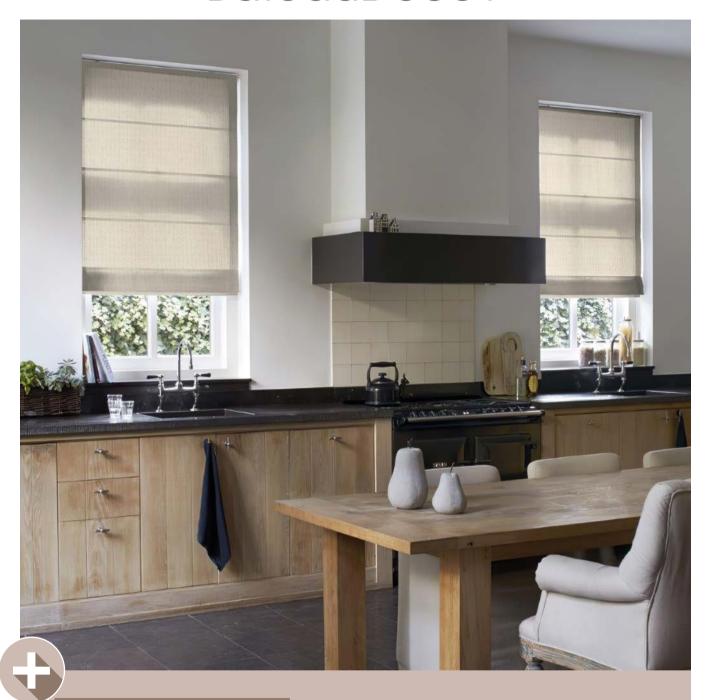

Idéal pour les grandes dimensions

Le store BateauDéco+ peut couvrir des surfaces jusqu'à 5,4 m², en allant jusqu'à 3 m de haut et 1,8 m de large.


3 manœuvres pour répondre à tous les besoins

Le store BateauDéco+ est disponible en manœuvre à chaînette, à treuil ou motorisée pour une manipulation simple et ergonomique quelle que soit la dimension du store.

Un store qui protège du froid et de la chaleur

Le store BateauDéco+ est un réel rempart au froid et à la chaleur, qui ne traversent pas le store.



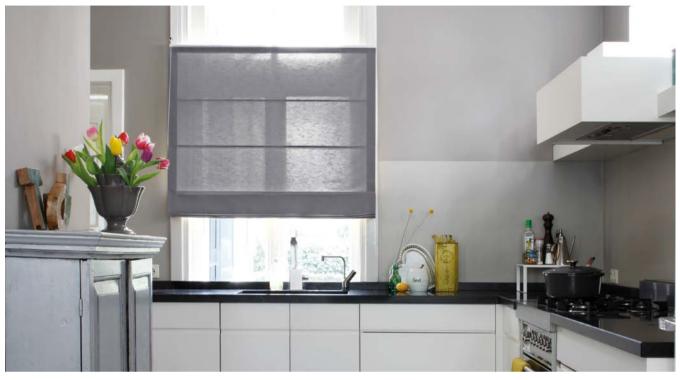

Un store personnalisable



Tissus tendus ou drapés : offre un aspect esthétique très différent, tout en protégeant



Choisissez la manœuvre idéale : manuelle ou motorisée, pour un contrôle simple et adapté à vos besoins.



Apportez douceur et sérénité à vos espaces grâce à des tissus cocooning, parfaits pour une ambiance chaleureuse.

Tissus et coloris disponibles

Choix parmi 2 gammes d'étoffes chics et sobres.

Coloris de profils


RAL 9010 Brillant

Accessoires plastiques : Coloris blanc.




Détails techniques



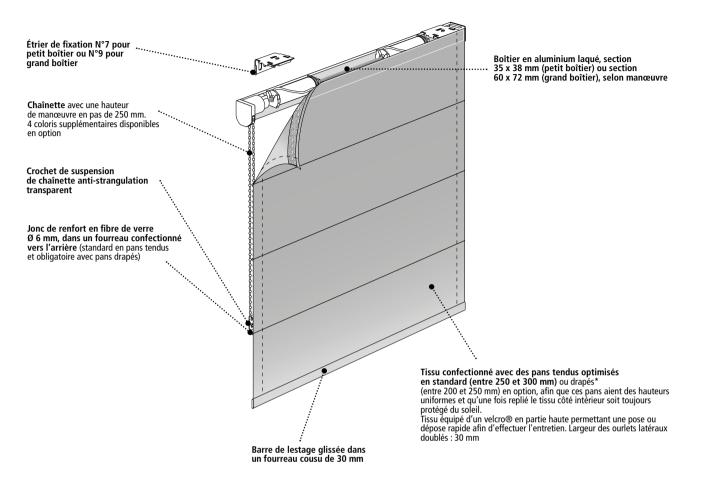

*Options soumises à plus-value. À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Prise de mesures

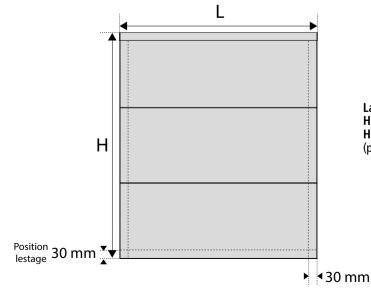


Largeur de commande : Largeur hors-tout Hauteur de commande : Hauteur hors-tout Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée).

Limites dimensionnelles

					Petit Boîtier		Grand Boîtier			
				Chaînette	Motorisation autonome 12V	Treuil	Treuil	Motorisation 230V		
			L Mini- Maxi	450-1800	700-1800	450-1800	450-1800	800-1800		
		H Mini- Maxi	500-3000	500-3000	500-3000	500-3000	500-3000			
			S Maxi	5,4m²	5,4m²	5,4m²	5,4m²	5,4m²		
	***	Armor 📂	Tendu	L1800 H3000	L1800 H3000	L1800 H3000	L1800 H3000	L1800 H3000		
Tomisons		***		Tous coloris	Drapé	L1800 H3000	L1800 H3000	L1800 H3000	L1800 H3000	L1800 H3000
Tamisant	***	***	Brétillien	Tendu	L1800 H3000	L1800 H3000	L1800 H3000	L1800 H3000	L1800 H3000	
			Tous coloris	Drapé	L1800 H3000	L1800 H3000	L1800 H3000	L1800 H3000	L1800 H3000	

Tolérances de fabrication : $L \le 1800$: ± 2 mm. $H \le 2000$: ± 5 mm ou H > 2000 : ± 8 mm.

Encombrements de pose et hauteur de repli



	А	В
Petit boîtier	40 mm	40 mm
Grand boîtier	75 mm	75 mm

	Hauteur de repli
Pans tendus	De 160 à 200 mm
Pans drapés*	De 240 à 280 mm

Petit boîtier	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
Nombre d'étriers de pose	2	2			3		

Grand boîtier	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
Nombre d'étriers de pose	2	2		3		4	1

^{*}Options soumises à plus-value.




Manœuvres disponibles

À chaînette (standard)

Disponible avec petit boîtier uniquement. Grand boîtier, nous consulter. Chaînette sans fin en PVC blanc, à droite ou à gauche. Autres coloris en option :

- Chaînette PVC coloris noir, * gris clair * ou gris foncé nacré. *
- Chaînette métallique* aspect chromé.



Exemple:


Pour une hauteur de manœuvre commandée ou théorique de 1300 mm, la chaînette sera réalisée pour une hauteur de 1250 mm.

Pour une hauteur de manœuvre commandée ou théorique de 1450 mm, la chaînette sera réalisée pour une hauteur de 1250 mm.

Limites dimensionnelles spécifiques selon tissu, voir tableau page 127.

À treuil et manivelle décrochable*

Disponible avec petit et grand boîtier. Coloris blanc. Limites dimensionnelles spécifiques selon tissu, voir tableau page 127. Manivelle décrochable à droite ou à gauche.

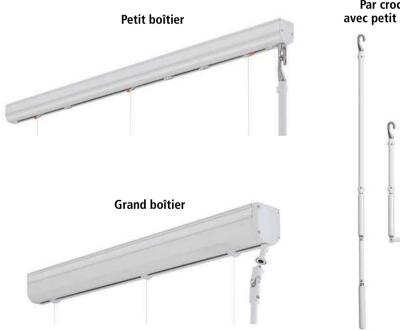



Petit boîtier

Motorisation SOMFY 12V avec alimentation autonome*

Disponible avec petit boîtier uniquement.
Fournie avec une alimentation autonome déportée
tenue par 2 clips fixés au boîtier (piles AA incluses).
À titre indicatif, autonomie avec 1 cycle complet
par jour : environ 12 mois.
Pilotée avec une télécommande RTS SOMFY à prévoir
par vos soins : Télis 1 ou 4 Pure RTS, ou Smoove Origin RTS.
Option* : piles rechargeables avec panneau solaire (nous consulter).
Limites dimensionnelles spécifiques selon tissu, voir tableau page 127.



^{*}Options soumises à plus-value.

Motorisation SOMFY 230V*

Disponible avec grand boîtier uniquement.
Commande radio, avec récepteur intégré, par télécommande (non incluse).
Moteur avec sortie câble à droite ou à gauche.
Câble de 900 mm.
Fins de course, haute et basse, réglées en usine (pouvant être à affiner sur site).
Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.

Limites dimensionnelles spécifiques selon tissu, voir tableau page 127.

Grand boîtier






Systèmes de pose

Étriers de pose


Étrier N°7

Pour petit boîtier uniquement. Pose de face ou en plafond. Coloris laqué blanc.



Étrier N°9


Pour grand boîtier uniquement. Pose de face ou en plafond. Coloris laqué blanc.



Systèmes de déports*


Équerre réglable N°1

Petit boîtier, saillie**
réglable de : 85 à 175 mm
Grand boîtier, saillie**
réglable de : 85 à 165 mm
Coloris blanc, gris, brun, noir,
sable ou naturel avec
enjoliveur blanc, gris ou brun.



Équerre réglable N°2

Petit boîtier, saillie**
réglable de : 95 à 260 mm
Grand boîtier, saillie**
réglable de : 95 à 245 mm
Coloris blanc, gris, brun, noir,
sable ou naturel avec
enjoliveur blanc, gris ou brun.




Équerre fixe N°5

Avec saillie prédéfinie avec un pas de 15 mm. Petit boîtier, saillie** de : 30 à 75 mm.Grand boîtier, saillie** de : 45 à 100 mm. Coloris naturel sans enjoliveur.



^{**}Saillie du store = Distance entre le tissu et la façade.






Spécificités et options de confection



Tissu drapé*



Pans sur mesure retenus entre 200 et 250 mm* selon hauteur du store, afin que ces pans aient des hauteurs uniformes et qu'une fois replié le tissu côté intérieur soit toujours protégé du soleil. Le dernier pan est toujours tendu.

*Tissu à plat +100 mm par pan, soit entre 300 et 350 mm.



Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION					
MANŒUVRE	Mécanisme seul Grand boîtier	Motorisé 230V ou treuil.				
	Chaînette en PVC	Petit boîtier uniquement. A droite ou à gauche. Coloris blanc, noir, gris clair ou gris foncé nacré				
	Chaînette en métal chromé	Petit boîtier uniquement.				
	Treuil et manivelle décrochable	Avec accroche par crochet. Avec accroche magnétique.				
	Motorisation AUTONOME 12V SOMFY	Petit boîtier uniquement. Piles incluses. Télécommande non incluse.				
	Motorisation 230V radio SOMFY	Grand boîtier uniquement. Sortie de câble à droite ou à gauche. Télécommande non incluse.				
	Télécommande murale SMOOVE Origin RTS	1 canal. Coloris blanc (autres coloris sur demande).				
	Télécommande SOMFY SITUO 1 pure RTS	1 canal. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).				
	Télécommande SOMFY SITUO 5 pure RTS	5 canaux. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).				
	Groupage optimisé motorisation					
POSE	Équerre réglable N°1 ou N°2 + enjoliveurs					
PUSE	Équerre fixe N°5					
ESTHÉTIQUE	Tissu pans tendus raboutés					
	Tissu pans drapés	Pans retenus entre 200 mm et 250 mm selon hauteur store.				
	Dimensions des pans en tendu ou drapé spécifiques					
	Stores côte à côte	Permet le bon alignement des renforts. Veuillez préciser si alignement par le haut ou par le bas du store.				