



VéniPrimo



Filtre de lumière et de regards indiscrets par excellence

Le vénitien permet de réguler l'intensité de la lumière et de créer des harmonies différentes au fil de la journée. Grâce à ses lames orientables, il permet de moduler les rayons du soleil à l'infini, tout en conservant une vision parfaite sur l'extérieur. A l'inverse, l'intimité est préservée des regards indiscrets.

Une protection efficace contre les UV

Le store vénitien composé de lames horizontales est à même d'apporter une protection optimale contre les UV. De plus, il limite les effets du contre-jour, et améliore le confort dans l'utilisation de certains appareils de la maison : télévision, PC, Smartphone, etc.

Parfaitement adapté aux petites dimensions et jusqu'à L3800 mm

Le store VéniPrimo permet de couvrir de très petites dimensions. Son faible encombrement de pose convient parfaitement aux petits espaces.


2

ANS

☒ A ☒ AN ☒ E




3 manœuvres pour répondre à tous les budgets et besoins




Cordon tige

Tige d'orientation en plastique transparent et cordons de levage aux coloris assortis aux lames (voir page 74).



À chaînette*

Pour Boîtier 25.
Orientation et levage combinés.
Chaînette à gauche ou à droite.
Coloris transparent ou blanc selon assortiment défini page 74.

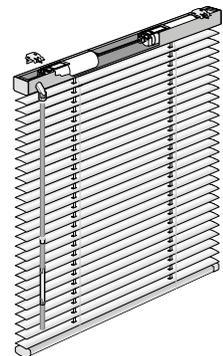

À treuil et manivelle*

Orientation et levage combinés.
Treuil à gauche ou à droite, en sortie directe à 45° en standard.
Coloris manivelle : anodisé naturel et gris clair.

Un large choix de coloris

Un choix de 16 coloris de lames, boîtier et la barre de charge assortis, allant des couleurs sobres et élégantes aux teintes dynamiques et éclatantes.
Cordons de levage, échelles et accessoires plastiques coloris assortis aux lames.




* Options soumises à plus-value.




Coloris disponibles et assortiments définis

Couleurs des lames 25 (épaisseur 0,18mm)

	Barre de charge	Boîtier		Embout de boîtier*	Embout barre de charge et serre échelles	Cordons et échelles	Raccord de sécurité (cordon)	Chaînette sans fin**
		25	35					
★  8150 BLANC Mat	0150	0150	0150	Translucide	Translucide	Blanc	Blanc	Blanc
★  8204 BLANC Brillant	0204	0204	0204	Translucide	Translucide	Blanc	Blanc	Blanc
★  8350 VANILLE Mat	4451	4451	4451	Translucide	Translucide	Beige	Beige	Blanc
★  8459 BEIGE Mat	4459	4459	4459	Translucide	Translucide	Beige	Beige	Blanc
★  8806 CAMEL Brillant	4806	4806	4806	Translucide	Translucide	Beige	Beige	Cristal
★  8605 GRIS CLAIR Brillant	0606	0606	-	Translucide	Translucide	Blanc	Blanc	Blanc
★  8952 GRIS MOYEN Mat	0952	0952	0952	Translucide	Translucide	Gris clair	Gris clair	Cristal
★  8710 ALUSTAR Brillant	7010	7010	7010	Translucide	Translucide	Gris clair	Gris clair	Cristal
★  8604 GRIS FONCÉ Brillant	1601	1601	1650	Translucide	Translucide	Gris foncé	Gris clair	Cristal
★  8858 NOIR Mat	1858	1858	1858	Noir	Noir	Noir	Noir	Cristal
★  8250 ROUGE Mat	5250	5250	5250	Translucide	Translucide	Rouge	Blanc	Cristal
★  8251 BLEU FONCÉ Mat	2251	2251	-	Translucide	Translucide	Bleu foncé	Noir	Cristal
★  8358 BLEU CLAIR Mat	2358	2358	-	Translucide	Translucide	Bleu clair	Gris clair	Cristal
★  8750 VERT CLAIR Mat	3750	3750	-	Translucide	Translucide	Vert clair	Blanc	Cristal
★  8156 ORANGE CLAIR Mat	4156	4156	-	Translucide	Translucide	Beige	Beige	Cristal
★  8756 MARRON CLAIR Mat	4756	4756	4459	Translucide	Translucide	Marron clair	Beige	Cristal


* Sauf embout Boîtier 35 : translucide
** option soumise à plus-value

Détails techniques

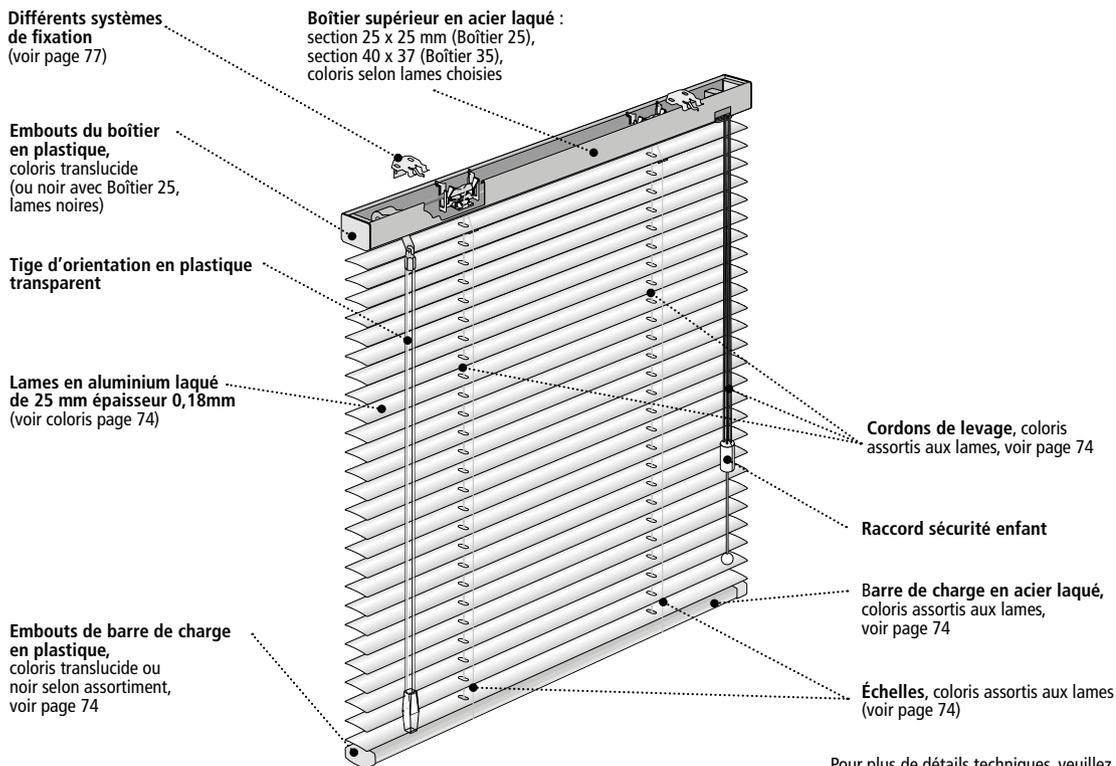

Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Prise de mesures

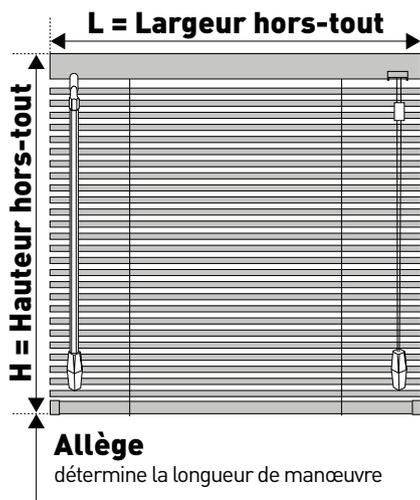

Largeur de commande :
largeur hors-tout
Hauteur de commande :
hauteur hors-tout
Hauteur d'allège :
hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Conseil pour le poseur : Si guidage, prévoir de le fixer en partie basse à H + 15 mm pour éviter que la barre de charge ne bute dessus trop tôt.

Si guidage, nous vous conseillons :

- **Pose en tableau :** réduire la hauteur de commande de 15 mm
- **Pose de face :** prévoir un espace de +15 mm pour les équerres de guidage en plus de la hauteur de commande.



NOTICE
DE POSE

- De face, en plafond ou en caisson par vissage des étriers.
- Déportée sur équerres réglables ou fixes, ou via des clips sur faux-plafond.
 - En tableau par vissage des appliques (uniquement avec Boîtier 35).



Limites dimensionnelles

Boîtier 25 : commandes dégroupées pour largeur 240 à 400 mm.

Boîtier 35 : commandes dégroupées pour largeur 240 à 500 mm.

Manœuvre	Boîtier	L mini	L maxi	H maxi	S maxi
Levage cordon et orientation par tige	Boîtier 25	240 mm*	2700 mm	3000 mm	6 m ²
	Boîtier 35	240 mm*	3800 mm	3000 mm	7 m ²
Monocommande à chaînette	Boîtier 25	380 mm	2700 mm	2700 mm	3,5 m ²
Treuil	Boîtier 25	380 mm	2700 mm	3000 mm	5 m ²
	Boîtier 35	380 mm	3800 mm	3000 mm	9 m ²

*de L240 à 300 mm : coût supplémentaire pour montage manuel des lames.

Tolérances de fabrication en Boîtier 25
L : ± 2 mm, H : de - 5 à +15 mm.

Tolérances de fabrication en Boîtier 35
L ≤ 2000 : ± 2 mm, L > 2000 : ± 4 mm,
H ≤ 2000 : ± 5 mm, H > 2000 : ± 8 mm.

Tolérances d'horizontalité des lames
 ± 10 mm sur la hauteur au niveau des cordons de levage.

Hauteur de repli et nombre d'étriers de pose

Largeur en mm	Boîtier 25			Boîtier 35		
	600-1200	1300-1900	2000-2700	600-1400	1500-2900	3000-3800
Nombre d'étriers	3	4	5	2	3	4


Hauteur de repli

Hauteur du store	Boîtier 25	Boîtier 35
Jusqu'à 599 mm	80 mm	90 mm
de 600 à 1099 mm	95 mm	105 mm
de 1100 à 1599	110 mm	120 mm
de 1600 à 2099	125 mm	135 mm
de 2100 à 3000	140 mm	150 mm

Options de guidage


Guidage latéral par câble perlon ou câble acier**

Largeur mini Boîtier 25 : 320 mm
Fixation sur équerre ou pontet plastique.

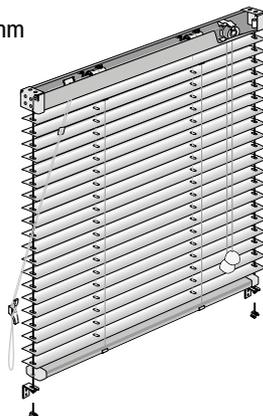

Tourillons sur barre de charge**

Permettent de maintenir la barre de charge dans une position définie grâce aux pattes de maintien à poser sur tablette ou de face.



**Options soumises à plus-value.

Options de pose



VOIR LA GRILLE
TARIFAIRE

Étriers de pose du boîtier

Étrier N°2

Pose en plafond seulement. En acier zingué.


Pour Boîtier 25




Étrier N°5 (standard)

Pose de face ou en plafond. En acier zingué.

Pour Boîtier 25



Pour Boîtier 35




Systemes de dépôts*

Équerre réglable N°1

Saillie de 60 à 120 mm**


Coloris : blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.

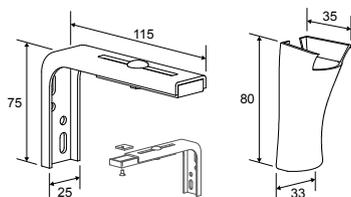

Équerre réglable N°2

Saillie de 120 à 210 mm**

Coloris : blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.

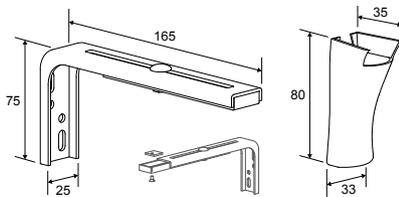


Équerre fixe N°5

Avec saillie prédéfinie avec un pas de 15 mm.

Saillie de 34 à 84 mm**


Coloris : naturel.



Clips de pose sur faux-plafond

Pour Boîtier 25

Pour rail de faux-plafond de 24 x 1 mm.
En acier laqué blanc.
À associer avec Étrier N°2.



POSE SANS
PERCAGE

*Options soumises à plus-value.

** Saillie des lames = distance entre le bord de la lame et la façade.

Options disponibles



CRÉER
UN DEVIS

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Levage par cordon et orientation par tige	Tige d'orientation en plastique transparent. Cordon de levage coloris assortis aux lames.
	Manœuvre à chaînette en PVC	Pour boîtier 25. Coloris chaînette : cristal ou blanc - selon assortiment défini page 74.
	Treuil et manivelle fixe	Coloris manivelle gris anodisé
GUIDAGE	Tourillons sur barre de charge avec supports pour garantir son maintien à une position déterminée	
	Guidage latéral par câbles perlon ou acier gainé (sur équerres ou pontets plastiques fournis)	Largeur mini : 320 mm.
POSE	Équerre réglable N°1 ou N°2 + enjoliveur	Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.
	Équerre fixe N°5 avec saillies prédéfinies	Coloris naturel.
	Clips de pose sur faux-plafond	Pour boîtier 25. Pour rail de faux-plafond de 24 x 1 mm. Coloris blanc.
FABRICATIONS SPÉCIALES	Montage manuel des lames	