

RENOX

ITE (Isolation Thermique Extérieure)




Pour les projets de travaux d'isolation extérieure

Le volet roulant Renox ITE est idéal pour les projets de travaux d'isolation extérieure en incorporant une fermeture par un volet roulant. Le coffre est invisible de l'intérieur comme de l'extérieur. Seule une sous-face amovible permettra l'accès au coffre.



Types de coffre

La forme carrée du caisson permet d'avoir un faible encombrement et donc d'obtenir sur la face avant du caisson une couche d'isolation plus importante. Une cornière support d'isolant peut également être intégrée afin de s'intégrer à l'isolation extérieure.

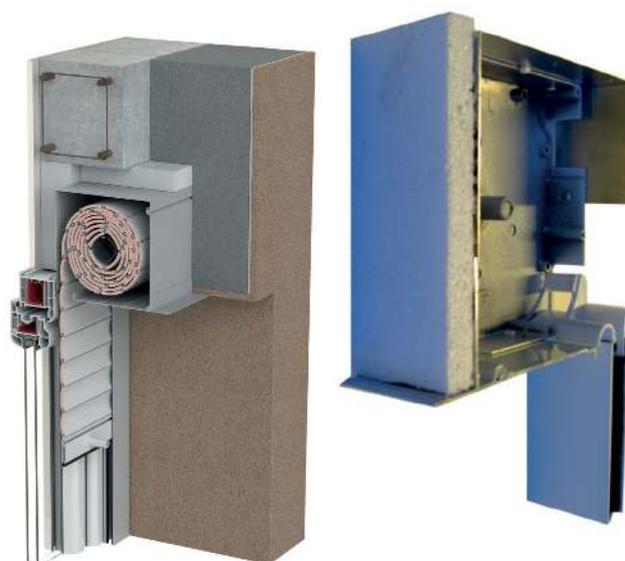


Types de lames



Lames 42 mm

Détermination du coffre

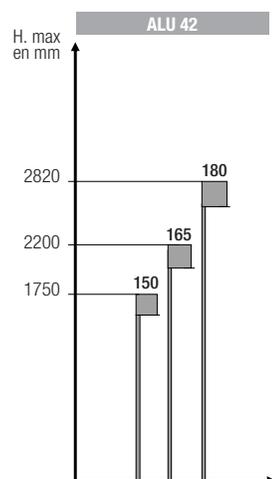

Valeurs données à titre indicatif :
pour un axe de \varnothing 54 mm avec lames ALU 42

Coloris sous-face et cornière d'arrêt d'isolation : blanc

Coloris standards



Blanc 9016

Beige 05

Ivoire 1015

Gris 7038



Gris métallique
9006

Gris anthracite
7016

Marron 8019

Faux bois
(chêne doré)



Plusieurs coloris sont disponibles
avec un laquage de votre choix.
Pour toute demande,
nous consulter.

Types de coulisses

Coulisses pour lames de 42 mm :



Coulisse 53 x 22

Coulisse 53 x 60



Coulisse 66 x 22

Tous types de motorisations somfy.



Radio S&SO RS 100

- commande sans fil
- facilité d'installation (Plug&Play)
- intelligence / maîtrise du mouvement
- confort acoustique avec le mode «silencieux»



Radio io-homecontrol®

- commande sans fil
- retour d'information
- interopérabilité
- accès simplifié à la domotique



Radio Solaire RTS

- commande sans fil
- pas de travaux d'aménée d'électricité
- batterie et panneau performants
- garantie 7 ans du système



Motorisation filaire

Les points de commandes muraux sont reliés aux moteurs par des fils électriques. L'installation filaire existante peut évoluer avec un récepteur radio pour accéder au confort de la télécommande.