



RolloCompact



2 manœuvres au choix

- Ressort de rappel et frein réglé avec possibilité de réglage précis de la vitesse d'ouverture du RolloCompact
- Motorisation autonome compatible avec le panneau solaire (à coller pendant ou après la pose)

Des poses simplifiées pour toutes les situations


Coulisses / contre-coulisses pour le rattrapage des jeux de maçonnerie vous permettant l'installation du store quelles que soient les contraintes.

Résistance au vent


Conçu pour un usage extérieur, le RolloCompact est classée Force 5 / Classe 2 sur l'échelle de Beaufort (pour RolloCompact d'une surface de 2,88m² et avec une toile pleine du type Soltis 92).

2


ANS

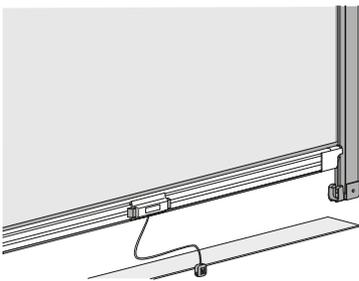

Rattrapage des jeux de contre-coulisses et joint brosse pour une pose facilitée.

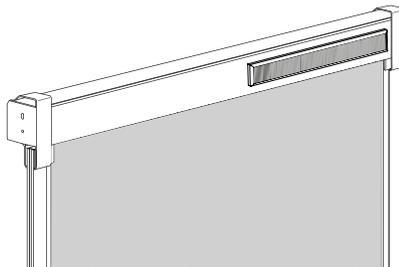

Motorisation solaire : panneau solaire à venir coller pendant ou après la pose de votre store.
Recharge par énergie solaire.

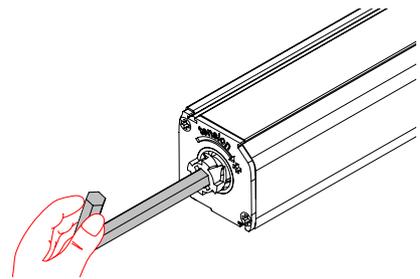

Retension : réglage précis de la tension du ressort sans avoir à démonter le store, même plusieurs années après son installation.

Un large choix de tissus et coloris

Plus qu'une simple protection solaire, nos toiles vous offrent des atouts esthétiques et des fonctionnalités supplémentaires notamment par la diversité de nos gammes de tissus qui sont étudiés pour une utilisation en extérieur.

7 coloris de profil en standard et bien plus sur demande RAL spécial, pour que nos stores s'adaptent au plus près aux couleurs des menuiseries et restent discrets.

Coloris des profils

RAL 9010
MatRAL 1015
TexturéRAL 7035
TexturéRAL 8017
TexturéRAL 7016
TexturéRAL 2100
TexturéImitation
Chêne
doré*RAL
spécial*

Accessoires en plastiques :

Accessoires blancs ou noirs. En standard, blanc pour coloris profil blancs, et noir pour les autres coloris. Standard modifiable sur demande.
Joint de compression noir sous barre finale.


*Option soumise à plus-value.



Détails techniques




NOTICE
DE POSE

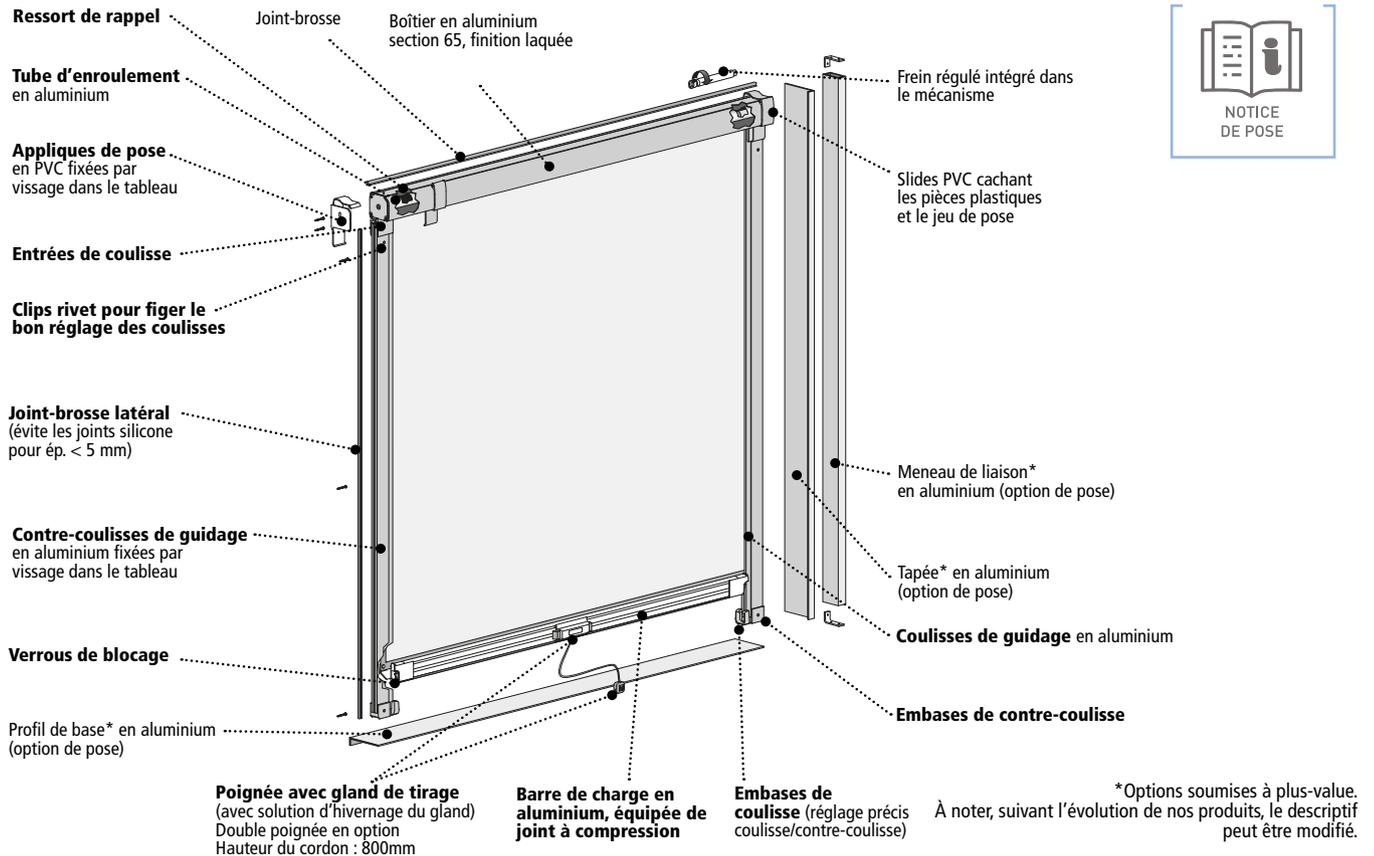


Système de retenue




- Réglage précis de la vitesse d'ouverture du RolloCompact
- Gain de temps à la pose : possibilité d'ajustement de la tension du ressort sans démonter le store
- Réglage après installation, accessible aisément et rapidement
- Manipulation réalisable par l'utilisateur final




1 – Présenter le boîtier côté ressort



2 – Insérer une clé 6 pans



3 – Tourner la clé en suivant le sens de la flèche pour tendre le ressort




4 – Une fois le ressort tendu selon votre souhait, réinsérer l'embout dans son logement (1/4 de tour en appuyant vers le boîtier, dans le sens contraire de la flèche)

Options de manœuvre


Tirage direct par cordon - ressort avec frein réglé

Voir schéma page précédente.
 Ressort de rappel avec remontée réglée et tirage direct par cordon avec blocage en partie basse par verrous.
 Ressort toujours à gauche en enroulement intérieur.
 Frein intégré au mécanisme dans le tube d'enroulement, côté opposé au ressort.




Poignée double*

Installation d'une poignée de chaque côté de la barre de charge. Permet l'ouverture du RolloCompact depuis l'intérieur et l'extérieur.



Poignée décalée*

Décalage possible de la poignée de 150mm maximum vers la gauche ou vers la droite.

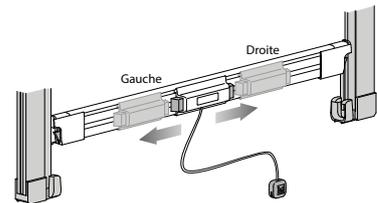


*Options pour manœuvre à frein réglé.


Motorisation 12V Somfy

Alimentation intégrée (batterie rechargeable par panneau solaire et/ou chargeur sans démontage). Pilotage par automatisme Somfy (non-inclus). Moteur à gauche dans un tube d'enroulement. Chargeur 12V DC 1,0A, câble de 2 m et/ou panneau solaire** (en option). Fins de course, haute et basse, réglées en usine.

** Coloris de l'ossature du panneau : blanc
 Longueur du câble : 700 mm.

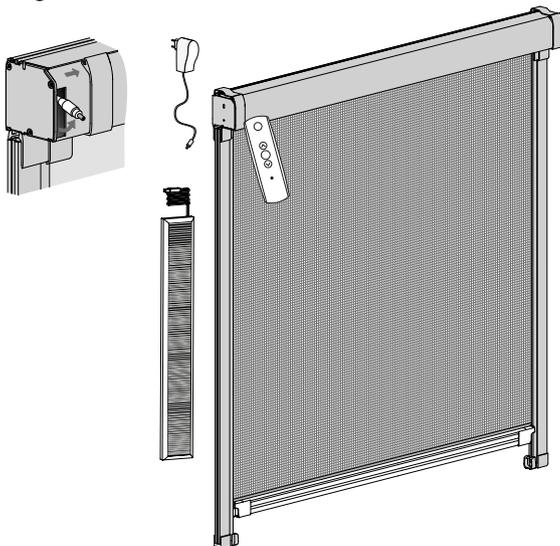

Prise de mesures

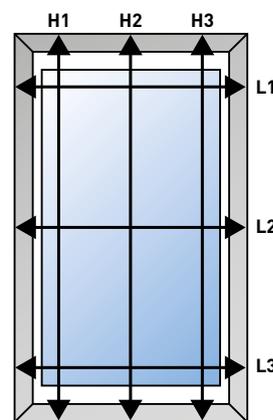

Largeur de commande :
 Largeur du tableau en partie haute (L1) sans retirer de jeu.


L2 et L3 : largeur de contrôle (pour s'assurer, dans le cas où les largeurs seraient différentes, que la compensation possible de -13 à +7 mm est suffisante).

Hauteur de commande :
 Plus petite hauteur du tableau sans retirer de jeu.

Conseil pour le poseur :

Pour vous garantir une bonne pose, pensez à repérer par un coup de crayon là où vous avez pris les mesures.

Réglage des coulisses

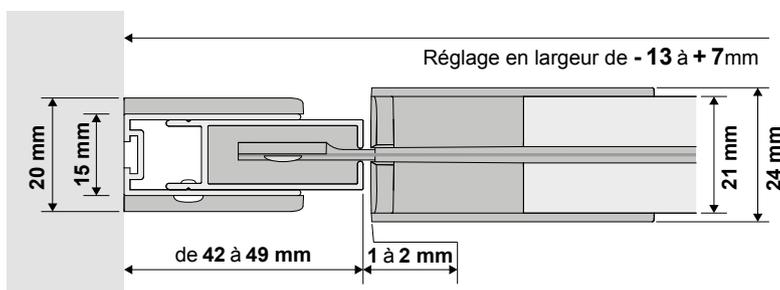




Limites dimensionnelles

Boîtier	65	
Manœuvre	Ressort	Motorisation 12V Somfy
L mini	720 mm sans frein : 630 mm	630 mm
L maxi	1600 mm	1800 mm
H maxi	1800 mm	1800 mm
S maxi	3,00 m ²	

Encombres de pose


En enroulement intérieur avec appliques

Boîtier 65

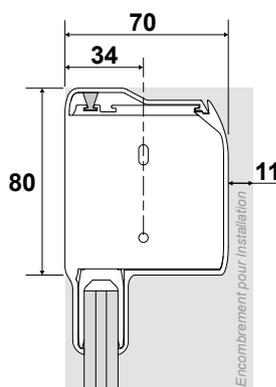

En enroulement extérieur avec appliques

Boîtier 65

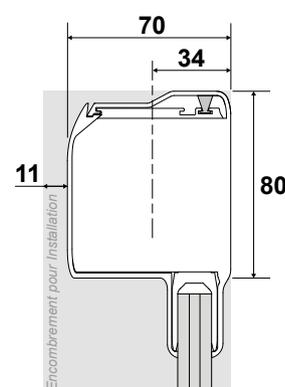

Tissus compatibles

	Tissus Tamisants	Tissus Occultants
★★	SunWorker, Satiné 5500*	
★★★	Soltis 92	
★★★★		Soltis B92

*H maxi : 1200mm



Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Tirage direct par cordon - ressort avec frein régulé	Système de re-tension en standard.
	Poignée décalée	Compatible avec manœuvre par tirage direct avec frein régulé.
	Poignée double (une poignée côté intérieur et une côté extérieur)	Compatible avec manœuvre par tirage direct avec frein régulé.
	Tirage direct par cordon sans frein régulé	Largeur mini 630 mm.
	Motorisation AUTONOME 12V Somfy	
	Chargeur 12V DC 1,0A pour motorisation AUTONOME 12V	Coloris blanc. Câble de 2 mètres.
	Panneau solaire	Longueur du câble : 700 mm
	Télécommande murale SMOOVE Origin RTS	Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 1 pure RTS	1 canal. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 5 pure RTS	5 canaux. Coloris blanc (autres coloris sur demande).
POSE	Groupage optimisé motorisation	
	Enroulement extérieur	
	Profil de base 30 x 15	
	Profil de base 60 x 15	Coloris blanc RAL 9010, sable RAL 1015, gris RAL 7035, anthracite RAL 7016, brun RAL 8017, noir RAL 2100 sablé, imitation chêne doré.
LAQUAGE	Profil de tapée 60 x 15	
	Meneau de liaison 40 x 20, avec 2 équerres n°6 coloris naturel fournies par longueur	
ESTHÉTIQUE	Laquage imitation bois	Aspect mat. Accessoires noirs. Délai spécifique : nous consulter.
	RAL spécial - Forfait par coloris et par produit	RAL classiques ou teintes issues de poudre de marques spécifiques (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral, Axalta, Alesta Dupont ...). Aspect mat, satiné, brillant, métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé... Accessoires noirs
	Autres assortiment de coloris des accessoires	Coloris blanc ou noir.

Attention ! Les télécommandes proposés sont prévus pour être placés à l'intérieur.