



# RolloZip



## Protection thermique

Le store extérieur est la protection solaire la plus efficace pour vous protéger des rayons du soleil et de la chaleur, le rayonnement solaire étant absorbé avant d'atteindre la vitre.

## Solution pour larges baies

Ce store enrouleur extérieur peut couvrir une surface allant jusqu'à 12 m<sup>2</sup>.

## Grande résistance au vent

Toile maintenue dans des coulisses en aluminium avec glissières ZIP (fermeture éclair) en PVC, étanche à l'eau et au vent. Le RolloZip de Mariton est naturellement conçu pour résister à des vents forts (équivalent à Force 6 sur l'échelle de Beaufort avec une toile pleine type Soltis 92, de L 4000 x H 3000 mm).




2

ANS


GA A A A



S'intègre parfaitement et esthétiquement aux fenêtres et à la pergola

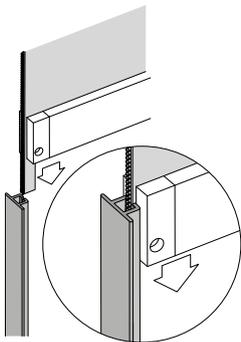

Guidage par « Zip » assurant une parfaite tenue au vent



Vue de l'extérieur

Motorisation solaire : manœuvre esthétique, économique et écologique ne nécessitant aucun raccordement électrique. Recharge par énergie solaire.



Disponible en Manœuvre à treuil avec ou sans renvoi.

## Un large choix de tissus et coloris

Transparent, tamisant ou occultant, les tissus proposés sont étudiés pour une utilisation en extérieur. Associés aux coloris de boîtier et coulisses, vous trouverez aisément la combinaison qui vous correspond.

Coloris des profils

RAL 7016  
texturé

RAL 9010  
Brillant




Accessoires plastiques : Coloris noir.

\*Option soumise à plus-value.




## Détails techniques

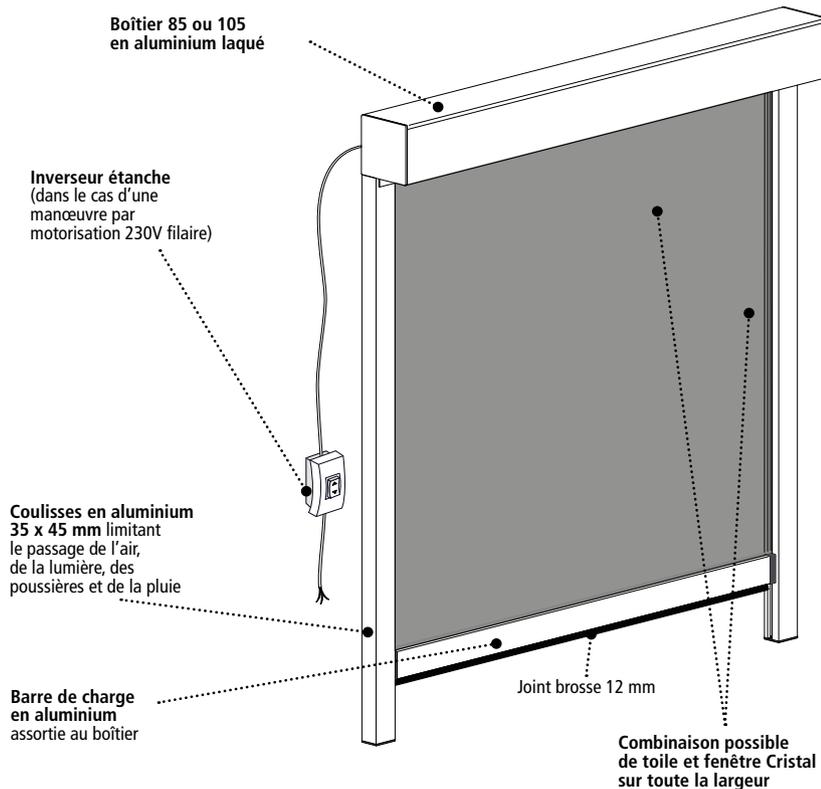

## Manœuvre

- Manœuvre à treuil avec ou sans renvoi et manivelle décroachable
- Motorisation filaire 230V, avec réglage automatique des fins de course à prévoir à la pose (inverseur fourni)
- Motorisation radio 230V
- Motorisation IO 230V SOMFY
- Motorisation IO 230V SOMFY avec arrêt sur obstacle
- Motorisation solaire 12V

## Guidage par "Zip"

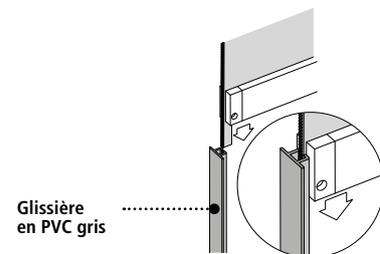

\*Option soumise à plus-value.

Pour plus de détails techniques, veuillez-vous référer aux pages suivantes. À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

## Motorisation solaire


Solution autonome respectueuse de l'environnement et de la planète, ne nécessitant aucun raccordement électrique.

Recharge par énergie solaire (20 cycles montée/descente garantis sans recharge).


Privilégier un montage du boîtier affleurant à la façade pour favoriser la recharge solaire.

Batterie intégrée dans le moteur, pour une pose facile et rapide.

Compatible avec boîtier 105 uniquement.

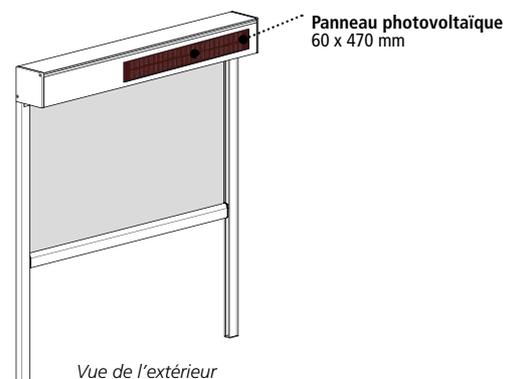

## Prise de mesures

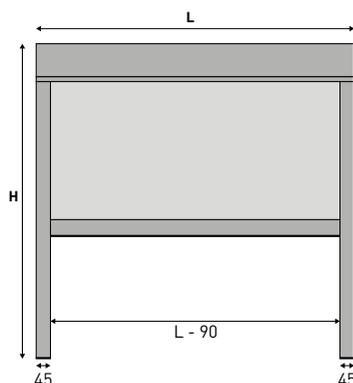

**Largeur de commande L** : Largeur hors-tout.  
**Hauteur de commande H** : Hauteur hors-tout.

**À noter** : Dans les endroits exposés au vent, il est conseillé de réduire les largeurs des produits, par exemple d'installer 2 petits stores au lieu d'en mettre un grand

**Attention**, le produit doit être posé dans un endroit parfaitement équerre.

**Limites dimensionnelles**  
Largeur mini : 400 mm (treuil)  
650 mm (motorisation 230V)  
900 mm (motorisation solaire).



**Tolérances de fabrication**  
L : ± 2 mm, H : ± 5 mm.





# Encombres de pose

Visserie et boulonnerie pour fixation au mur ou autre à prévoir par vos soins. Pose de face ou en tableau.

## Treuil

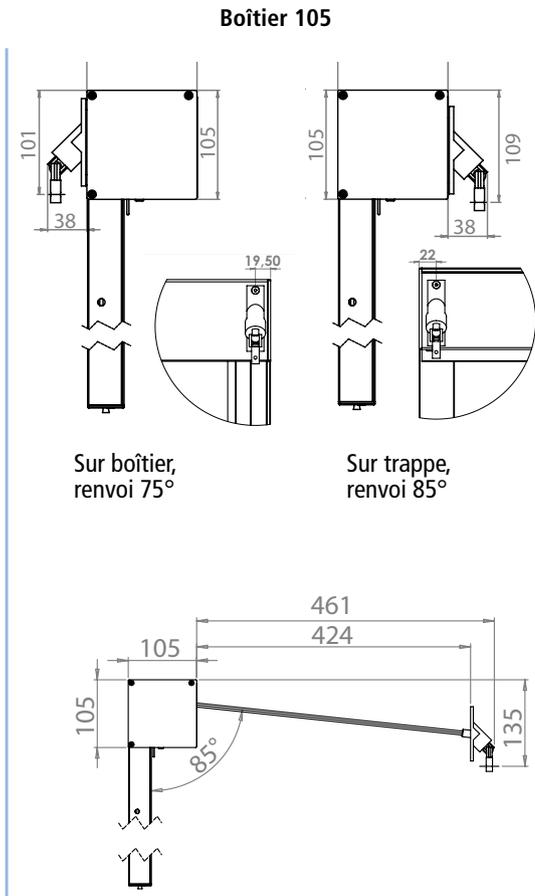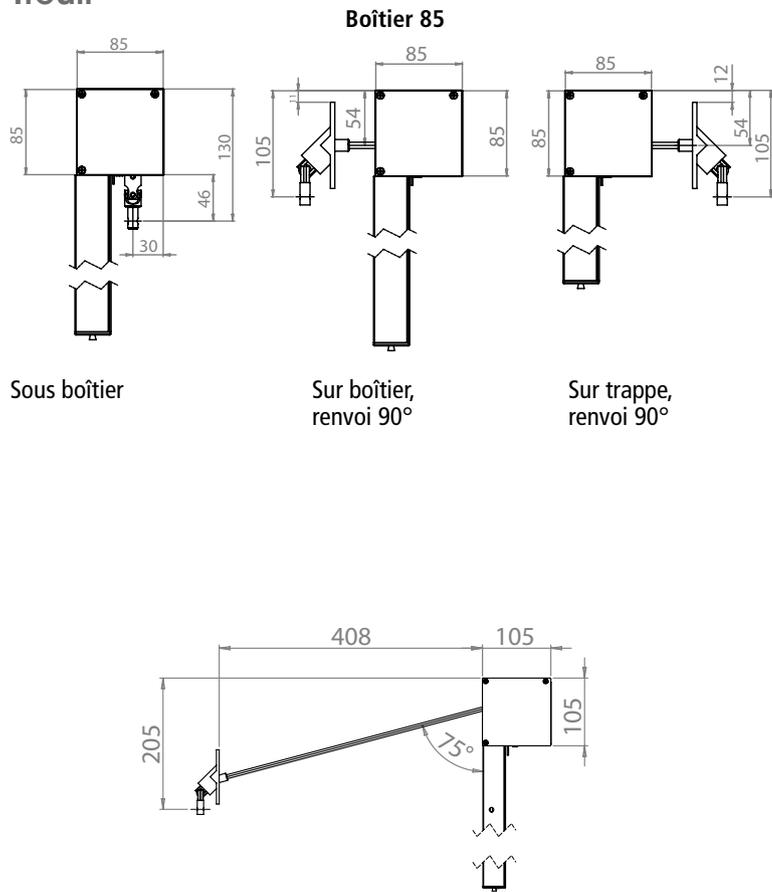

## Motorisation

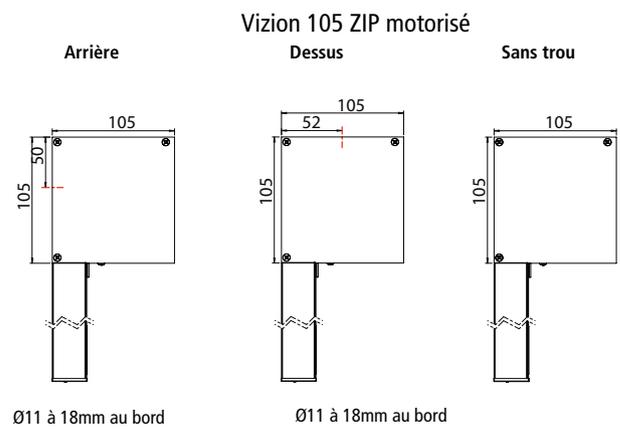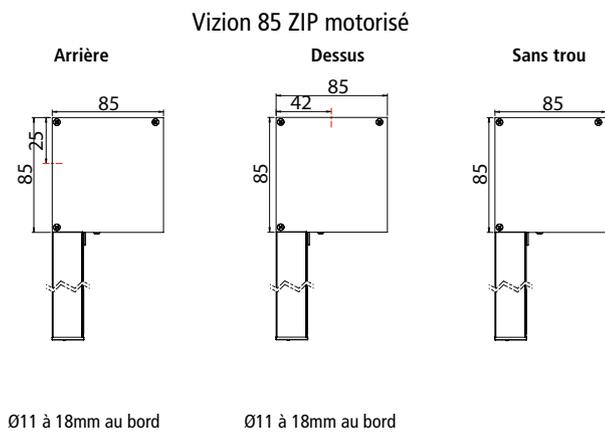



## Limites dimensionnelles

		Treuil		Motorisation 230V*		Motorisation 12V solaire
		Boîtier 85	Boîtier 105	Boîtier 85	Boîtier 105	Boîtier 105
	Lmini	600	600	650	670	900
	Lmax	2000	3000	2500	4000	2500
	Hmax	2000	3000	2500	3000	2500
	Smax	4m <sup>2</sup>	9m <sup>2</sup>	6,25m <sup>2</sup>	12m <sup>2</sup>	5m <sup>2</sup>
TAMISANT	Soltis92	L2000 H2000 soudé si L>1700 et H>1300	L3000 H3000 soudé si L>1700 et H>1300	L2500 H2500 soudé si L>1700 et H>1300	L4000 H3000 soudé si L>1700 et H>1300	L2000 H2500 soudé si L>1700 et H>1300
	SunWorker	L2000 H2000	L2900 H3000	L2900 H2500	L2900 H3000	L2000 H2500
	SATINE 5500 tous coloris SAUF 1507(5959)-1509(4949)- 1529(1111)-1534(6060)- 1535(0606)-1541(0909)	L2000 H2000	L3000 H3000	L2000 H2500	L3190 H3000	L2000 H2500
	SATINE 5500 qu'AVEC coloris 1507(5959)- 1509(4949)-1529(1111)- 1534(6060)-1535(0606)- 1541(0909)	L2000 H2000	L2840 H3000	L2000 H2500	L2840 H3000	L2000 H2500
	VEOZIP	L2000 H2000	L3000 H3000	L3000 H2500	L3190 H3000	L2000 H2500
OCCULTANT	SOLTIS B92	L2000 H2000 soudé si L>1600 et H>1230	L4000 H2850 Soudé si L>1600 et H>1250	L2500 H2500 soudé si L>1600 et H>1230	L4000 H2850 Soudé si L>1600 et H>1250	L2000 H2500 soudé si L>1600 et H>1230
	SATINE 21154 BLO	L2000 H2000	L2090 H3000	L2000 H2500	L2090 H3000	L2000 H2500

\* Motorisation Radio/IO : L>790mm

## Tissus compatibles



	Tissus Tamisants	Tissus Occultants
☆☆	SunWorker, Satiné 5500	
☆☆☆	Soltis 92, Veozip	
☆☆☆☆		Satiné 21154, Soltis B92



## Options disponibles



	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Treuil et manivelle décrochable avec ou sans renvoi	Manivelle coloris gris. Boitier 85 : sortie treuil sous boitier avec manivelle décrochable ou renvoi 90° (enroulement intérieur ou extérieur). Boitier 105 : renvoi 75° sortie coffre (enroulement extérieur) tringle d'attaque jusqu'à 408 mm ou renvoi 85° sortie trappe (enroulement intérieur) tringle d'attaque jusqu'à 424 mm. Moins-value à appliquer.
	Motorisation 230V filaire	Inverseur inclus.
	Motorisation 12V solaire SOMFY (10 Nm et 12 tr/min)	Uniquement compatible avec boitier 105. Batterie intégrée pour une pose facile et rapide. 20 cycles (montée/descente) garantis sans recharge. Fonctionne avec télécommande Situ IO (non incluse).
	Motorisation 230V radio Somfy IO	
	Télécommande murale tactile Smoove 1 IO	Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande Situ 1 IO Pure	1 canal. Coloris blanc.
	Télécommande Situ 5 IO Pure	5 canaux. Coloris blanc.
	Groupage optimisé motorisation	
LAQUAGE	RAL spécial - Forfait par coloris et par produit	RAL classiques ou teintes issues de poudre de marques spécifiques (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral, Axalta, Alesta Dupont...). Aspect mat, satiné, brillant, métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé... Accessoires noirs.
ESTHÉTIQUE	Coloris tissu hors Collection	Délai spécifique : nous consulter
	Impression numérique	Délai spécifique : nous consulter
	Stores côte à côte	Nous indiquer si les stores sont posés à la même hauteur ou à des hauteurs différentes, et les repères.
	Toile moustiquaire AirZip	Voir offre MoustiZip

**Attention ! Les télécommandes proposés sont prévus pour être placés à l'intérieur.**